Kvalitetno. Bezbedno. Žuto.

Katalog 2024/25



Klingspor
Brusna tehnologija

Klingspor proizvodi su označeni sa oSa nalepnicom



Šta oznaka oSa znači

Pri mnogim aplikacijama brušenja i rezanja zahteva se visoka periferna brzina rotirajućih brusnih proizvoda. Ovi proizvodi moraju biti, pre svega, pojedinačno sigurni i postojani pri ekstremnim mehaničkim i temperaturnim uslovima.
Nažalost ne postoji opšti obavezujući standard za bezbednost abrazivnih proizvoda. Zbog toga su odgovorni proizvođači abrazivnih proizvoda iz više zemalja Evrope osnovali Organizaciju za bezbednost abraziva (oSa) 2000 i to osnivanje je jasan signal
Korisnici proizvoda sa oSa oznakom prepoznaju kvalitet koji im ti proizvodi nude. Oni proizvođačima i trgovcima značajno smanjuju rizik, doprinose boljoj zaradi i konkurentnijoj tržišnoj prodaji.
Oni proizvođačima i trgovcima značajno smanjuju odgovornost od rizika, bolju prodaju i prednost u odnosu na konkurencijuje i veću prilika za zaradu.

Kao deo unutrašnjeg sistema menadžmenta kvaliteta, proizvođači nastoje da se pridržavaju strogih pravila i proizvode i prodaju samo sigurne i visoko kvalitetne proizvode. Činjenica da je oSa – Organizacija za bezbednost brusnih proizvoda, zaštitni znak robnih marki širom sveta za članstvo je potvrda o internacionalnoj pripadnosti. oSa oznaka ne znači da Organizacija za bezbednost Bruseva ili te institucije preuzimaju odgovornost za označene proizvode.

Sadržaj

Opšte informacije	
Sadržaj	3
Oslojeni brusni materijali	
Pregled proizvoda	4-9
Rolne	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	10-11
Rolne	12-27
Beskonačne brusne trake	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	28-29
Kratke i duge brusne trake	30-65
Brusni prstenovi	66-68
Široke brusne trake	
Široke brusne trake	69-85
Fiber diskovi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	86
Fiber diskovi	87-97
Araci/listovi/diskovi	
Araci/listovi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	98
Araci/listovi	99-119
Diskovi	
Diskovi	120-145
Brzo zamenljivi diskovi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	146
Brzo zamenljivi diskovi	147-155
Lepezasti Brusevi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	156
Lepezasti brusevi	157-163
Mali lepezasti brusevi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	164
Mali lepezasti brusevi i brusevi za finu obradu	165-169
Proizvodi od brusnog runa	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	170-171
Rolne od brusnog runa	172-173
Tabaci od brusnog runa	173-174
Trake od brusnog runa	174-176
Diskovi od brusnog runa	176-179
Brzo zamenljivi diskovi od brusnog runa	180-184
Lepezasti brusevi od brusnog runa	185-188
Lamelasti brusni diskovi od brusnog runa	189
Tvrdo presovan kompaktni diskovi sa runom, Ploče za grubo čišćenje, Lepezasti brusni kolutovi	190-195
Lamelasti brusni diskovi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	196
Lamelasti brusni diskovi	197-211
Rezne ploče	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	212-213
Rezne ploče 0,8-1,2 mm	214-219
Rezne ploče 1,6-1,9 mm	220-222
Rezne ploče 2,0-3,2 mm	223-227
Rezne ploče većeg prečnika	228-232
Brusne ploče	
Brusne ploče	233-237
Brusne šolje	238-239
Dijamantski alat	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	240
Dijamantske rezne ploče	241-251 256-270
Dijamantske brusne šolje	252-255
Dijamantske burgije i ostali dijamantski alati	
Dijamantske burgije	271-273 276-277
Ostali dijamantski program	274-275
Elastični brusevi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	278
Elastični brusevi	279-281
Karbidna glodala	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	282
Karbidna glodala	283-291
Žičane četke	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	292
Žičane četke	293-301
Listovi testere	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	302-303
Listovi testere	304-323
Maloprodajni asortiman	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	324-327
Maloprodajni asortiman	328-365

Svi artikli u ovom katalogu sa brojevima artikla su artikli iz skladišta koje u kompaniji Haiger čuvamo na zalihama za vas i isporučujemo u kratkom roku.

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
Brusni papir	***PS 8 A***	vodootporan	A-papir	SiC
	PS 8 C	vodootporan	C-papir	SiC
	PS 11 A	vodootporan	A-papir	SiC
	PS 11 C	vodootporan	C-papir	SiC
	PS 20 F		F-papir	Aluminium oksid
	PS 20 FW	specijalno oslojen	F-papir	Aluminium oksid
	PS 21 F		F-papir	Aluminijum cirkon
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-papir	Aluminium oksid
	PS 22 N		E-papir	Aluminium oksid
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-papir	SiC
	PS 27 DW	specijalno oslojen, ANTISTATIC	D-papir	SiC
	PS 28 F	ANTISTATIC	F-papir	Aluminium oksid
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-papir	Aluminium oksid
	PS 30 D		D-papir	Aluminium oksid
	PL 31 B		B-papir	Aluminium oksid
	PS 33 B		B-papir	Aluminium oksid
	PS 33 C		C-papir	Aluminium oksid
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-papir	SiC
	PS 524 E	ANTISTATIC	E-papir	SiC
	PS 61 F		F-papir	Keramički aluminium oksid
	PS 729 F		F-papir	Aluminium oksid aglomerat
	FP 73 W	specijalno oslojen	Film	Aluminium oksid
	PS 73 BW	specijalno oslojen	B-papir	Aluminium oksid
	PS 73 BWF	specijalno oslojen	B-papir + sunđer	Aluminium oksid
	PS 73 CWF	specijalno oslojen	C-papir + sunđer	Aluminium oksid
Samopričvršćavajući	***PS 19 EK***		E-papir	SiC
	PS 21 FK		F-papir	Aluminijum cirkon
	PS 22 K		E-papir	Aluminium oksid
	PS 33 BK		B-papir	Aluminium oksid
	PS 33 CK		C-papir	Aluminium oksid
	CS 411 XK		X-pamuk	Aluminijum cirkon
	CS 920 YK	multibond	Y-poliester	Keramički aluminium oksid
	PS 61 FK		F-papir	Keramički aluminium oksid
	FP 73 WK	specijalno oslojen	Film	Aluminium oksid
	PS 73 BWK	specijalno oslojen	B-papir	Aluminium oksid
	PS 73 CWK	specijalno oslojen	C-papir	Aluminium oksid
	PS 77 CK	T-ACT oslojavanje	C-papir	Aluminium oksid
	FP 77 K	T-ACT oslojavanje	Film	Aluminium oksid

Platno

JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
GX	Kombinovano platno, lako, fleksibilno
J	Pamuk, lako
XF	Pamuk, teško, fleksibilno

Platno

X	Pamuk, teško
Y	Poliester, teško, visoke otpornosti
Z	Poliester, teško, visoke otpornosti, pogodno za segmentne trake

Papir

A	približno 95 g/m²
B	približno 105 g/m²
C	približno 110 g/m²
D	približno 130 g/m²

Papir

E	približno 250 g/m²
F	približno 300 g/m²
G	približno 400 g/m²

Vezivno sredstvo

K	smola
L	lepak

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije	Strana									
						Rolne	Brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Araci	Listovi	Diskovi
Brusni papir	***PS 8 A***	●	K	✓	180–2500									**99**	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									**99**	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									**101**	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									**100**	**120**
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				**38**		**69**				
	PS 20 FW	●	K		80,120-180				**38**		**69**				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400, 600				**38**		**70**				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	**12**			**39**		**70**		**105**		
	PS 22 N	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400	**13**									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120				**39**		**71**				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400, 600				**40**		**72**				
	PS 28 F	○	K		40–320, 400, 600				**40**		**72**				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400, 600	**17**			**41**		**73**				
	PS 30 D	◑	K		40, 60–240, 320	**13**							**105**	**102**	
	PL 31 B	◑	L		40–320, 400	**14**							**106**	**102**	
	PS 33 B	◑	K		150–320, 400–600	**16**								**104**	
	PS 33 C	◑	K		40, 60–120	**15**								**103**	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						**74**				
	PS 524 E	●	K		40, 60–800				**39**		**71**				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				**42**		**74**				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				**42**		**75**				
	FP 73 W	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				**43**						
	PS 73 BW	◑	K		150–1500									**104**	
	PS 73 BWF	◑	K		150, 180, 240, 320, 400	**18**									
	PS 73 CWF	◑	K		120	**17**									
Samopričvršćavajući	***PS 19 EK***	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								**107**		**121**
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										**121**
	PS 22 K	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400								**107**		**123**
	PS 33 BK	◑	K		150–320, 400–600								**109**		**128**
	PS 33 CK	◑	K		40, 60–120								**108**		**127**
	CS 411 XK	●	K		40, 60										**143**
	CS 920 YK	●	K		60–120										**143**
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120–180, 240										**132**
	FP 73 WK	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600–800, 1200								**110**		**133**
	PS 73 BWK	◑	K		150–1500										**135**
	PS 73 CWK	◑	K		40, 60–120										**134**
	PS 77 CK	◑	K		60–220								**111**		**137**
	FP 77 K	◑	K		240, 280, 320, 400–2000				**43**				**110**		**136**

● = zatvoreno ◑ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
Brusno platno	***CS 308 Y***		Y-poliester	Aluminium oksid
	LS 309 J		J-pamuk	Aluminium oksid
	LS 309 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
	LS 309 X		X-pamuk	Aluminium oksid
	LS 309 XH		X-pamuk	Aluminium oksid
	CS 310 X		X-pamuk	Aluminium oksid
	CS 310 XF		XF-pamuk	Aluminium oksid
	CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-poliester	Aluminium oksid
	LS 312 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
	LS 313 JF	multibond	JF-pamuk	Aluminium oksid
	LS 314 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
	LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-pamuk, SUPERFLEX	Aluminium oksid
	LS 912 JF		JF-pamuk	Keramički aluminium oksid
	CS 320 Y	vodootporan	Y-poliester	SiC
	CS 321 X	vodootporan	X-pamuk	SiC
	CS 322 X	vodootporan	X-pamuk	Kork
	CS 325 Y	KULEX, vodootporan	Y-poliester	SiC aglomerat
	CS 326 Y	KULEX, vodootporan	Y-poliester	Aluminium oksid aglomerat
	CS 329 JF	KULEX	JF-pamuk	Aluminium oksid aglomerat
	CS 329 Y	KULEX	Y-poliester	Aluminium oksid aglomerat
	CS 330 X	vodootporan	X-pamuk	SiC / Kork
	CS 333 JF		JF-pamuk	SiC
	CS 333 X		X-pamuk	SiC
	CS 333 XF		XF-pamuk	SiC
	CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-poliester	SiC
	CS 341 X	vodootporan	X-pamuk	Aluminium oksid
	KL 361 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
	KL 371 X		X-pamuk	Aluminium oksid
	KL 385 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
	CS 409 Y	multibond	Y-poliester	Aluminijum cirkon
	CS 410 X	multibond	X-pamuk	Aluminium oksid
	CS 411 X		X-pamuk	Aluminijum cirkon
	CS 411 Y	vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
	CS 412 Y	vodootporan	Y-poliester	Aluminium oksid
	CS 416 Y	vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
	CS 420 Y	vodootporan, NOPPEX	Y-poliester	Aluminium oksid
	CS 451 X	multibond	X-pamuk	Aluminijum cirkon
	GX 533 JF		JF-kombinovano platno	SiC
	CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-poliester	SiC
	CS 631 XF	multibond	XF-pamuk	Keramički aluminium oksid
	CS 710 XF		XF-pamuk	Aluminium oksid
	CS 729 X	vodootporan	X-pamuk	Aluminium oksid aglomerat
	CS 757 JF	KULEX	JF-pamuk	Aluminium oksid aglomerat
	GX 712 JF		JF-kombinovano platno	Aluminium oksid
	CS 811 Y ACT	vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
	CS 911 X		X-pamuk/poliester	Keramički aluminium oksid
	CS 913 X	multibond	X-pamuk/poliester	Keramički aluminium oksid
	CS 920 Y ACT	multibond	Y-poliester	Keramički aluminium oksid
	CS 922 Y ACT	vodootporan	Y-poliester	Keramički aluminium oksid
	CS 931 JF	multibond	JF-pamuk	Keramički aluminium oksid
	CS 959 JF	KULEX	JF-pamuk	Keramički aglomerat
	GX 931 JF	multibond	JF-kombinovano platno	Keramički aluminium oksid

Platno

JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
GX	Kombinovano platno, lako, fleksibilno
J	Pamuk, lako
XF	Pamuk, teško, fleksibilno

Platno

X	Pamuk, teško
Y	Poliester, teško, visoke otpornosti
Z	Poliester, teško, visoke otpornosti, pogodno za segmentne trake

Papir

A	približno 95 g/m²
B	približno 105 g/m²
C	približno 110 g/m²
D	približno 130 g/m²

Papir

E	približno 250 g/m²
F	približno 300 g/m²
G	približno 400 g/m²

Vezivno sredstvo

K	smola
L	lepak

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije	Strana: Rolne	Brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Araci	Listovi	Diskovi
Brusno platno	***CS 308 Y***	●	K		40, 60–180, 240				44		76				
	LS 309 J	●	K		60–500				45						
	LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			46						
	LS 309 X	●	K		40–360	19	30		44						
	LS 309 XH	●	K		40–180, 240			36							
	CS 310 X	●	K		16-24, 36–320, 400–600				46	66	76				
	CS 310 XF	●	K		40–180, 240		30		47						
	CS 311 Y ACT	○	K		36–220				48		77				
	LS 312 JF	●	K		60–320, 400				48						
	LS 313 JF	●	K		80–240, 320				49						
	LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400				49						
	LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				49						
	LS 912 JF	●	K		60–180,240,320,400				50						
	CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				50		77				
	CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				51		78				
	CS 322 X	●	K	✓	Fino poliranje				51						
	CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				51						
	CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				52		78				
	CS 329 JF	●	K		120,180,240				52						
	CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				53		79				
	CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				53		79				
	CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				54						
	CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150				53						
	CS 333 XF	●	K		60–100, 240				54						
	CS 336 Y	◑	K		36, 40, 50						80				
	CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				54		80				
	KL 361 JF	●	K		40–600	20							116	113	
	KL 371 X	●	L		30, 40–320, 400									114	
	KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	24								115	
	CS 409 Y	●	K		36–120				55		81				
	CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180				55						
	CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				56						
	CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31		57		81				
	CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				57		82				
	CS 416 Y	◑	K	✓	24, 36–120				58						
	CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58						
	CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					67					
	GX 533 JF	●	K		80–180, 240–320, 400, 600				59						
	CS 538 Z ACT	●	K		36–180						82				
	CS 631 XF	◑	K		60–120		32		59						
	CS 710 XF	●	K		80–180, 240		33		60						
	CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400				61		83				
	CS 757 JF	○	K		120				61						
	GX 712 JF	●	K		60–320, 400				60						
	CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				61						
	CS 911 X	●	K		36–120		33		62		83				
	CS 913 X	●	K		40, 60–120		34		62		84				
	CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		34		63		84				
	CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		35		63		85				
	CS 931 JF	◑	K		80–120, 180, 220–320, 400				64						
	CS 959 JF	◑	K		120				65						
	GX 931 JF	◑	K		60–180, 240, 320				64						

● = zatvoreno ◑ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
Brusni fiber disk	***CS 561***		Fiber	Aluminium oksid
	FS 764 ACT		Fiber	Aluminium oksid
	CS 565		Fiber	Aluminijum cirkon
	CS 570	multibond	Fiber	Aluminijum cirkon
	FS 964 ACT		Fiber	Keramički aluminium oksid
	FS 966 ACT	multibond	Fiber	Keramički aluminium oksid
	AN 400	vodootporan, prianja na čičak traku	Brusna mrežica	Aluminium oksid
Brusno runo	***NRO 400***	vodootporan	Brusno runo	Aluminium oksid
	NRO 500	vodootporan	Brusno runo	SiC
	NPA 400	vodootporan	Brusno runo	Aluminium oksid
	NPA 500	vodootporan	Brusno runo	SiC
	SV 484	vodootporan	Runo sa tekstilnim umetkom	Aluminium oksid
	NDS 400 K	vodootporan	Runo sa kaširanim slojem od velura	Aluminium oksid / SiC
	NDS 800	vodootporan	Runsko vlakno sa tekstilnim umetkom	Aluminium oksid
	NBF 800	vodootporan	Runo sa tekstilnim umetkom	Aluminium oksid
	NBS 800	vodootporan	Runo sa tekstilnim umetkom	Aluminium oksid
	FD 500	vodootporan, prianja na čičak traku	Sunđer	Aluminium oksid / SiC
	SK 500	Brusni blok, fleksibilan, vodootporan	Spužva	Aluminium oksid
	SK 700 A	Brusni blok, vodootporan	Spužva	Aluminium oksid
	SW 501	Brusni sunđer, vodootporan	Spužva	Aluminium oksid
	SW 501 TR	Brusni sunđer, otporan na kidanje, vodootporan	Spužva	Aluminium oksid
	SW 502	Brusni sunđer, vodootporan	Spužva	SiC
	SW 510	Brusni sunđer, vodootporan	Spužva	Aluminium oksid

Platno

JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
GX	Kombinovano platno, lako, fleksibilno
J	Pamuk, lako
XF	Pamuk, teško, fleksibilno

Platno

X	Pamuk, teško
Y	Poliester, teško, visoke otpornosti
Z	Poliester, teško, visoke otpornosti, pogodno za segmentne trake

Papir

A	približno 95 g/m²
B	približno 105 g/m²
C	približno 110 g/m²
D	približno 130 g/m²

Papir

E	približno 250 g/m²
F	približno 300 g/m²
G	približno 400 g/m²

Vezivno sredstvo

K	smola
L	lepak

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije	Strana: Rolne	Brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Araci	Listovi	Diskovi
Brusni fiber disk	***CS 561***	●	K		16–240, 320							**87**			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							**89**			
	CS 565	●	K		24, 36–100							**90**			
	CS 570	●	K		24, 36–120							**91**			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**92**			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–60, 80, 120							**93**			
	AN 400	○	K	✓	80–800	**26**							**111**		**138**
Brusno runo	***NRO 400***		K	✓	srednje, fino, veoma fino	**172**									
	NRO 500		K	✓	srednje, ultra fino	**173**									
	NPA 400		K	✓	grubo platno, srednje, fino, veoma fino									**173**	
	NPA 500		K	✓	srednje, ultra fino, bez abraziva									**174**	
	SV 484		K	✓	grubo platno, srednje, veoma fino										**177**
	NDS 400 K		K	✓	veoma fino, ultra fino										**176**
	NDS 800		K	✓	grubo platno, srednje, veoma fino										**178**
	NBF 800		K	✓	grubo platno, srednje, veoma fino		**174**								
	NBS 800		K	✓	grubo platno, srednje, veoma fino				**175**						
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										**141**
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								**117**		
	SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								**117**		
	SW 501	●	K	✓	120, 220								**118**		
	SW 501 TR	●	K	✓	100–220								**118**		
	SW 502	●	K	✓	120, 220								**119**		
	SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								**119**		

● = zatvoreno ◑ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Rolne
Izbor proizvoda

Primena / materijal	Mašina		Oblik		Proizvod		Karakteristike proizvoda				Stranica
	Ručno brušenje	Ekscentrič-na brusilica	Profil	Površina	Standard	Premium	Vezivno sredstvo	Zrno	Oslojavanje	Podloga	
Drvo		●		●	***PS 22 N***		Smola	Aluminijum oksid	◑	E-papir	**13**
		●		●		***PS 22 F ACT***	Smola	Aluminijum oksid	●	F-papir	**12**
		●		●		***PS 29 F ACT***	Smola	Aluminijum oksid	○	F-papir	**17**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	**19**
	●	●	●	◑	***PL 31 B***		Lepak	Aluminijum oksid	◑	B-papir	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Smola	Aluminijum oksid	◑	D-papir	**13**
		●		●		***AN 400***					**26**
Lak, git, plastika	●		●	◑	***PL 31 B***		Lepak	Aluminijum oksid	◑	B-papir	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Smola	Aluminijum oksid	◑	D-papir	**13**
	●	●	●	●		***PS 33 B***	Smola	Aluminijum oksid	◑	B-papir	**16**
	●	●	●	●		***PS 33 C***	Smola	Aluminijum oksid	◑	C-papir	**15**
	●		●	◑		***PS 73 BWF***	Smola	Aluminijum oksid	◑	B-papir + sunđer	**18**
	●		●	◑		***PS 73 CWF***	Smola	Aluminijum oksid	◑	C-papir + sunđer	**17**
		●		●		***AN 400***					**26**
Metali	●		●	◑	***KL 385 JF***		Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	**24**
	●		●	◑		***KL 361 JF***	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	**20**
	●	●		●		***LS 309 X***	Smola	Aluminijum oksid	●	X-pamuk	**19**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	**19**

Mašina/Oblik: ● osnovna primena ◑ moguća primena
Ostale veličine dostupne na zahtev

Oslojavanje: ● zatvoreno ◑ polu-otvoreno I otvoreno

Rolne
Izbor proizvoda

Tip	Granulacije
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Papir	
B	približno 105 g/m²
C	približno 110 g/m²
D	približno 130 g/m²
E	približno 250 g/m²
F	približno 300 g/m²

Platno	
X	Pamuk, teško
J	Pamuk, lako
JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
Y	Poliester, teško, visoke otpornosti
XF	Pamuk, teško, savitljivo

Količine minimalne narudžbe

Širina	Količine minimalne narudžbe
10 mm	29 komada
15 mm	19 komada
20 mm	14 komada
25 mm	11 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe
28 mm	10 komada
30 mm	9 komada
35 mm	8 komada
40 mm	7 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe
50 mm	5 komada
60 mm	4 komada
80 mm	3 komada
95 mm	3 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe
100 mm	2 komada
120 mm	2 komada
125 mm	2 komada
140 mm	2 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe
150 mm	1 komada
250 mm	1 komada
300 mm	1 komada

Standardna dužina rolni je 50m.

Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Ostali tipovi zrna I granulacije dostupni na zahtev!

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 22 F ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	◑
Plastika	◑
Čelik	◑
Obojeni metali	◑

Prednosti: Agresivno brušenje - Ravnomerno brušenje - Top proizvod namenjen obradi tvrdog drveta, lakova i gitova - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake - Povišena stabilnost ivica

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
95 x 50000	60	1	20822
95 x 50000	80	1	20850
95 x 50000	100	1	20884
95 x 50000	120	1	20916
95 x 50000	150	1	20940
95 x 50000	180	1	20960
110 x 50000	40	1	2969
110 x 50000	60	1	2971
110 x 50000	80	1	2972
110 x 50000	100	1	2973
110 x 50000	120	1	2974
110 x 50000	150	1	2975
110 x 50000	180	1	2976
110 x 50000	240	1	2978
115 x 50000	40	1	2983
115 x 50000	60	1	2985
115 x 50000	80	1	2986
115 x 50000	100	1	2987
115 x 50000	120	1	2988
115 x 50000	150	1	2989
115 x 50000	180	1	2990
115 x 50000	220	1	2991
115 x 50000	240	1	2992
150 x 50000	80	1	3014
150 x 50000	120	1	3016
200 x 50000	40	1	3053
200 x 50000	60	1	3055
200 x 50000	80	1	3056
200 x 50000	120	1	3058

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 22 N





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑
Čelik	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod namenjen ručnoj upotrebi i upotrebi pomoću ručnih vibracionih mašina - Primenljiv kod brušenja bilo kog materijala - Veliki raspon granulacija omogućava upotrebu kod grubog i završnog brušenja

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 50000	40	1	244611
115 x 50000	60	1	244612
115 x 50000	80	1	244613
115 x 50000	100	1	244614
115 x 50000	120	1	244615
115 x 50000	150	1	244616
115 x 50000	180	1	244599
115 x 50000	240	1	244597

Brusni papir

PS 30 D





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	D-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Oštro zrno i visoka agresivnost omogućavaju obradu boja, lakova i gitova - Fleksibilan i na kidanje otporan material - Proizvod sa dobrim odnosom cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 50000	40	1	174086
115 x 50000	60	1	174088
115 x 50000	80	1	174089
115 x 50000	100	1	174090
115 x 50000	120	1	174091

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak PS 30 D Brusni papir

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 50000	150	1	174092
115 x 50000	180	1	174093
115 x 50000	240	1	182418
115 x 50000	320	1	182419

Papir za finalnu obradu

PL 31 B





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Proizvod sa dobrim odnosom cene i kvaliteta - Namenjen ručnom brušenju i brušenju pomoću ručnih mašina za brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
95 x 50000	60	1	3281
95 x 50000	80	1	3282
95 x 50000	100	1	3191
95 x 50000	120	1	3192
95 x 50000	180	1	3194
95 x 50000	240	1	3196
110 x 50000	40	1	3287
110 x 50000	60	1	3289
110 x 50000	80	1	3290
110 x 50000	100	1	3213
110 x 50000	120	1	3214
110 x 50000	150	1	3215
110 x 50000	180	1	3216
110 x 50000	220	1	3217
110 x 50000	240	1	3218
110 x 50000	280	1	3219
110 x 50000	320	1	3220
110 x 50000	400	1	3222
115 x 50000	40	1	3291
115 x 50000	60	1	3293
115 x 50000	80	1	3294
115 x 50000	100	1	3224
115 x 50000	120	1	3225
115 x 50000	150	1	3226
115 x 50000	180	1	3227
115 x 50000	220	1	3228

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PL 31 B Papir za finalnu obradu

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 50000	240	1	3229
115 x 50000	280	1	3230
115 x 50000	320	1	3231
115 x 50000	400	1	3233

Brusni papir

PS 33 C





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak ukljanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrebni vek - Dobra izdržljivost i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
110 x 50000	60	1	146981
110 x 50000	80	1	146982
110 x 50000	100	1	146983
110 x 50000	120	1	146386
115 x 50000	60	1	155815
115 x 50000	80	1	147575
115 x 50000	100	1	147576
115 x 50000	120	1	153398

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 33 B





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak ukljanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrebni vek - Dobra izdržljivost i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
110 x 50000	150	1	148494
110 x 50000	180	1	147935
110 x 50000	220	1	148495
110 x 50000	240	1	147114
110 x 50000	280	1	148496
110 x 50000	320	1	147110
110 x 50000	400	1	146387
115 x 50000	150	1	153177
115 x 50000	180	1	149480
115 x 50000	220	1	149698
115 x 50000	240	1	147055
115 x 50000	280	1	165031
115 x 50000	320	1	148891
115 x 50000	400	1	145520

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 F ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:	
Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	◑

Prednosti: Visoka agresivnost i dug životni vek pri obradi drveta (posebno mekog drveta) omogućava ACT tehnologija - Povišena stabilnost ivica - Top proizvod namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
110 x 50000	80	1	307878
110 x 50000	100	1	307879
110 x 50000	120	1	307880
110 x 50000	150	1	307881
110 x 50000	180	1	307882
115 x 50000	60	1	307884
115 x 50000	80	1	302592
115 x 50000	100	1	307885
115 x 50000	120	1	302591
115 x 50000	150	1	307886

Brusni papir sa sunđer podlogom

PS 73 CWF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir + sunđer

Primena:	
Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Veoma dobra raspodela brusnog pritiska zahvaljujući elastičnoj i skladnoj sunđerastoj podlozi, što će sprečiti prejako brušenje i obezbeđuje veoma dobru finalnu obradu – Visoka fleksibilnost i veoma dobra prilagodljivost konturama i profilima. Zahvaljujući dodatnom premazu stearate il poluotvorenom zrnu sprečeno je prevremeno zapušavanje – Lako ručno kidanje trake, zahvaljujući perforiranoj rolni koja je se jednostavno odmotava iz kutije u kojoj je smeštena - Dimenzije brusnog jastučića: 115 x 140 mm, oko 180 komada

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 25000	120	1	321755

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir sa sunđer podlogom

PS 73 BWF



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir + sunđer

Primena:	
Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Veoma dobra raspodela brusnog pritiska zahvaljujući elastičnoj i skladnoj sunđerastoj podlozi, što će sprečiti prejako brušenje i obezbeđuje veoma dobru finalnu obradu – Visoka fleksibilnost i veoma dobra prilagodljivost konturama i profilima. Zahvaljujući dodatnom premazu stearate il poluotvorenom zrnu sprečeno je prevremeno zapušavanje – Lako ručno kidanje trake, zahvaljujući perforiranoj rolni koja je se jednostavno odmotava iz kutije u kojoj je smeštena - Dimenzije brusnog jastučića: 115 x 140 mm, oko 180 komada

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 25000	150	1	325711
115 x 25000	180	1	321756
115 x 25000	240	1	321757
115 x 25000	320	1	321758
115 x 25000	400	1	321760

Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Visokokvalitetno univerzalno platno za upotrebu u metalnoj i drvnoj industriji - Dobar odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

LS 309 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Dobre brusne karakteristike - Ostavlja fino obrađenu površinu - Visoko fleksibilno brusno platno za obradu jako profilisanih delova

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■						

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 JF perforirano



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Izvanredna adaptecija jako profilisanim delovima - Perforirano, fleksibilno brusno platno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visoko kvalitetno univerzalno platno - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25 x 50000	40	1	3769
25 x 50000	60	1	3771
25 x 50000	80	1	3772
25 x 50000	100	1	3773
25 x 50000	120	1	3774
25 x 50000	150	1	3775
25 x 50000	180	1	3776
25 x 50000	220	1	3777
25 x 50000	240	1	3778
25 x 50000	320	1	3780
25 x 50000	400	1	3782
25 x 50000	600	1	64825
30 x 50000	60	1	3787

Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
30 x 50000	80	1	91286
30 x 50000	100	1	3789
30 x 50000	120	1	3790
30 x 50000	150	1	3791
30 x 50000	180	1	3792
30 x 50000	240	1	3794
30 x 50000	320	1	3796
30 x 50000	400	1	3798
40 x 25000	40	1	4201
40 x 25000	50	1	4202
40 x 25000	60	1	4203
40 x 25000	80	1	4204
40 x 25000	100	1	4205
40 x 25000	120	1	4206
40 x 25000	150	1	4207
40 x 25000	180	1	4208
40 x 25000	220	1	4209
40 x 25000	240	1	4210
40 x 25000	320	1	4212
40 x 25000	400	1	4214
40 x 50000	40	1	3833
40 x 50000	60	1	3835
40 x 50000	80	1	3836
40 x 50000	100	1	3837
40 x 50000	120	1	3838
40 x 50000	150	1	3839
40 x 50000	180	1	3840
40 x 50000	220	1	3841
40 x 50000	240	1	3842
40 x 50000	280	1	3843
40 x 50000	320	1	3844
40 x 50000	360	1	3845
40 x 50000	400	1	3846
40 x 50000	600	1	64830
50 x 25000	40	1	4217
50 x 25000	60	1	4219
50 x 25000	80	1	4220
50 x 25000	100	1	4221
50 x 25000	120	1	4222
50 x 25000	150	1	4223
50 x 25000	180	1	4224
50 x 25000	220	1	4225
50 x 25000	240	1	4226
50 x 25000	320	1	4228
50 x 25000	400	1	4230
50 x 25000	600	1	64831
50 x 50000	40	1	3849
50 x 50000	50	1	3850
50 x 50000	60	1	3851
50 x 50000	80	1	3852
50 x 50000	100	1	3853

Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 50000	120	1	3854
50 x 50000	150	1	3855
50 x 50000	180	1	3856
50 x 50000	220	1	3857
50 x 50000	240	1	3858
50 x 50000	280	1	3859
50 x 50000	320	1	3860
50 x 50000	360	1	3861
50 x 50000	400	1	3862
50 x 50000	500	1	3863
50 x 50000	600	1	64832

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:			
Nerđajući čelik	●	Drvo	●
Čelik	●	Plastika	◑
Metali	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Visoko kvalitetno univerzalno platno - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
80 x 50000	80	1	3900
80 x 50000	120	1	3902
80 x 50000	150	1	3903
100 x 50000	40	1	3913
100 x 50000	50	1	3914
100 x 50000	60	1	3915
100 x 50000	80	1	3916
100 x 50000	100	1	3917
100 x 50000	120	1	3918
100 x 50000	150	1	3919
100 x 50000	180	1	3920
100 x 50000	220	1	3921
100 x 50000	240	1	3922
100 x 50000	320	1	3924
100 x 50000	400	1	3926
100 x 50000	600	1	64835
110 x 50000	40	1	3929
110 x 50000	60	1	3931
110 x 50000	80	1	3932

Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
110 x 50000	100	1	3933
110 x 50000	120	1	3934
110 x 50000	180	1	3936
110 x 50000	240	1	3938
115 x 50000	40	1	3945
115 x 50000	60	1	3947
115 x 50000	80	1	3948
115 x 50000	100	1	3949
115 x 50000	120	1	3950
115 x 50000	150	1	3951
115 x 50000	180	1	3952
115 x 50000	240	1	3954
115 x 50000	320	1	3956
120 x 50000	60	1	3963
120 x 50000	80	1	3964
120 x 50000	100	1	3965
120 x 50000	120	1	3966
120 x 50000	180	1	3968
150 x 50000	40	1	3977
150 x 50000	60	1	3979
150 x 50000	80	1	3980
150 x 50000	100	1	3981
150 x 50000	120	1	3982
150 x 50000	150	1	3983

Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	◑
Plastika	◑
Drvo	◑

Prednosti: Cenom atraktivan univerzalan proizvod namenjen brušenju profilisanih delova - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
40 x 25000	60	1	263707
40 x 25000	80	1	263708
40 x 25000	100	1	221375
40 x 25000	120	1	221378
40 x 25000	150	1	235281
40 x 25000	180	1	221379
40 x 25000	240	1	221381

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	◑
Plastika	◑
Drvo	◑

Prednosti: Cenom atraktivan univerzalan proizvod namenjen brušenju profilisanih delova - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25 x 50000	60	1	218196
25 x 50000	80	1	218197
25 x 50000	100	1	218198
25 x 50000	120	1	218199
40 x 50000	40	1	218077
40 x 50000	60	1	218079

Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak KL 385 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
40 x 50000	80	1	218080
40 x 50000	100	1	218081
40 x 50000	120	1	218082
40 x 50000	150	1	218083
40 x 50000	180	1	218084
40 x 50000	220	1	218085
40 x 50000	240	1	218086
40 x 50000	320	1	218088
40 x 50000	400	1	218090
50 x 50000	40	1	218094
50 x 50000	60	1	218096
50 x 50000	80	1	218097
50 x 50000	100	1	218098
50 x 50000	120	1	218099
50 x 50000	150	1	218100
50 x 50000	180	1	218101
50 x 50000	220	1	218102
50 x 50000	240	1	218103
50 x 50000	320	1	218105
50 x 50000	400	1	218107

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	◑
Plastika	◑
Drvo	◑

Prednosti: Cenom atraktivan univerzalan proizvod namenjen brušenju profilisanih delova - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 5000	60	1	278789
115 x 5000	80	1	278790
115 x 5000	120	1	278791
115 x 5000	320	1	278792
115 x 50000	40	1	224650
115 x 50000	60	1	228151
115 x 50000	80	1	228363
115 x 50000	100	1	228364
115 x 50000	120	1	228365
115 x 50000	150	1	228370

Rolne sa platnenom podlogom / Brusna mrežica

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak KL 385 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 50000	180	1	228366
115 x 50000	240	1	228367
115 x 50000	320	1	228368
115 x 50000	400	1	228369

Izložbeni boks za rolne

KUTIJA ZA ROLE



Prednosti: Brza i laka zamena rolni - Lako dostupno i sigurno odlaganje rolni - Lako i čisto odsecanje rolni - Za 5 rolni širine od 50 mm - Za postavljanje ili pričvršćivanje na zid

Brusne rolne nisu uključene

Širina x dužina x visina u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 340 x 230	1	76403

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 10000	80	1	348458
115 x 10000	100	1	353063
115 x 10000	120	1	348418
115 x 10000	150	1	349059


Brusna mrežica / Grafitno oslojena podloga / Samopričvršćavajuća podloga

PAŽNJA: Nastavak AN 400, Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 10000	180	1	353062
115 x 10000	240	1	349058
115 x 10000	320	1	353061
115 x 10000	400	1	353060

Grafitno oslojena podloga

CS 395 X





Karakteristike

Zrno	Grafit
Tip nanosa zrna	Lamelarno
Podloga	X- platno
Debljina	1,5 mm

Prednosti: Redukuje trenje između zadnje strane trake i kontaktnog elementa i samim tim umanjuje se toplotna energija stvorena tokom procesa brušenja

Omogućava glatko I konstantno brušenje

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Samopričvršćavajuća podloga

CS 396 Y



Karakteristike

Pomoćni elementi	Ovalne glave
Debljina	1,5 mm
Temperaturna izdržlivost	-30° - +80°

Prednosti: Lako isecanje - Lako i sigurno prijanjanje na glatke i ravne površine - Omogućava brzu zamenu abraziva

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusne trake

Primena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Čelik	***LS 309 J***	Aluminium oksid	J-pamuk	●	**45**
	LS 309 JF	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	**46**
	LS 309 X	Aluminium oksid	X-pamuk	●	**30,44**
	LS 309 XH	Aluminium oksid	X-pamuk	●	**36**
	CS 310 X	Aluminium oksid	X-pamuk	●	**46,66,76**
	CS 341 X	Aluminium oksid	X-pamuk vodootporan	●	**54,80**
	CS 308 Y	Aluminium oksid	Y-poliester	●	**44,76**
Nerđajući čelik	***PS 61 F***	Keramički aluminium oksid	F-papir	●	**42,74**
	LS 312 JF	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	**48**
	LS 313 JF	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	**49**
	LS 912 JF	Keramički aluminium oksid	JF-pamuk	●	**50**
	CS 931 JF	Keramički aluminium oksid	JF-pamuk	◑	**64**
	GX 931 JF	Keramički aluminium oksid	JF-kombinovano platno	◑	**64**
	GX 712 JF	Aluminium oksid	JF-kombinovano platno	●	**60**
	CS 631 XF	Keramički aluminium oksid	XF-pamuk	◑	**32, 59**
	CS 410 X	Aluminium oksid	X-pamuk	●	**55**
	CS 411 X	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	**56**
	CS 411 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	**31,57,81**
	CS 416 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	◑	**58**
	CS 409 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	**55,81**
	CS 922 Y ACT	Keramički aluminium oksid	Y-poliester	●	**35,63,85**
	CS 920 Y ACT	Keramički aluminium oksid	Y-poliester	●	**34,63,84**
	CS 330 X	SiC / cork	X-pamuk vodootporan	●	**53,79**
	CS 326 Y	Aluminium oksid aglomerat	Y-poliester	●	**52,78**
	CS 329 JF	Aluminium oksid aglomerat	JF-pamuk	●	**52**
	CS 329 Y	Aluminium oksid aglomerat	Y-poliester	●	**53,79**
	CS 420 Y	Aluminium oksid aglomerat	Y-poliester	●	**58**
	CS 325 Y	SIC / aglomerat	Y-poliester	●	**51**
	CS 451 X	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	**67**
Čelik, nerđajući čelik	***PS 20 F***	Aluminium oksid	F-papir	●	**38,69**
	PS 21 F	Aluminijum cirkon	F-papir	●	**38,70**
	PS 729 F	Aluminium oksid aglomerat	F-papir	●	**42,75**
	CS 412 Y	Aluminium oksid	Y-poliester	●	**57,82**
	CS 310 XF	Aluminium oksid	XF-pamuk	●	**30,47**
	CS 411 X	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	**56**
	CS 411 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	**31,57,81**
	CS 416 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	◑	**58**
	CS 330 X	SiC / cork	X-pamuk vodootporan	●	**53,79**
	CS 710 XF	Aluminium oksid	XF-pamuk	●	**33,60**
	CS 729 X	Aluminium oksid aglomerat	X-pamuk	●	**61,83**
	CS 757 JF	Aluminium oksid aglomerat	JF-pamuk	○	**61**
	CS 811 Y ACT	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	**61**
	CS 911 X	Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	**33,62,83**
	CS 913 X	Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	**34,62,84**
	CS 959 JF	Keramički aglomerat	JF-pamuk	◑	**65**

● = zatvoreno ◑ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Brusne trake
Vodič kroz primenu

Primena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Obojeni metali	***CS 333 JF***	SiC	JF-pamuk	●	**54**
	CS 333 XF	SiC	XF-pamuk	●	**54**
	GX 533 JF	SiC	JF-kombinovano platno	●	**59**
	GX 712 JF	Aluminium oksid	JF-kombinovano platno	●	**60**
	LS 314 JF	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	**49**
	PS 20 FW	Aluminium oksid	F-papir	●	**38,69**
Drvo	***PS 22 F ACT***	Aluminium oksid	F-papir	●	**39,70**
	PS 28 F	Aluminium oksid	F-papir	○	**40,72**
	PS 29 F ACT	Aluminium oksid	F-papir	○	**41,73**
	PS 38 G ACT	SiC	G-papir	●	**74**
	LS 309 X	Aluminium oksid	X-pamuk	●	**30,44**
	LS 309 XH	Aluminium oksid	X-pamuk	●	**36**
	CS 311 Y ACT	Aluminium oksid	Y-poliester	○	**48,77**
	CS 308 Y	Aluminium oksid	Y-poliester	●	**44,76**
	LS 318 JF ACT	Aluminium oksid	JF-pamuk	○	**49**
	CS 538 Z ACT	SiC	Z-poliester (može se koristiti za segmentne trake)	●	**82**
	CS 336 Y	SiC	Y-poliester	◑	**80**
Boje, lakovi, kitovi	***PS 24 F ACT***	SiC	F-papir	●	**39,71**
	PS 27 DW	SiC	D-papir	○	**40,72**
	PS 524 E	SiC	E-papir	●	**39,71**
	FP 73 W	Aluminium oksid	Film	◑	**43**
	FP 77 K	Korund	Film	◑	**43**
Plastika	***GX 533 JF***	SiC	JF-kombinovano platno	●	**59**
Staklo	***CS 322 X***	(Pluto)	X-pamuk vodootporan		**51**
Plastika, staklo	***CS 333 X***	SiC	X-pamuk	●	**53**
	CS 320 Y	SiC	Y-poliester	●	**50,77**
	CS 321 X	SiC	X-pamuk	●	**51,78**

● = zatvoreno ◑ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Količine minimalne narudžbe za article

Širina	Količine minimalne narudžbe
3 – 50 mm	30 komada
51 – 60 mm	25 komada
61 – 75 mm	20 komada
76 – 100 mm	15 komada
101 – 150 mm	10 komada
151 – 300 mm	10 komada
301-399 mm	30 komada
400 mm i šire	10 komada

Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Minimalna dužina za proizvedene trake iznosi 281 mm (tekstilna i papirna podloga)

Ostali tipovi zrna I granulacije dostupni na zahtev!

Uske trake
Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Univerzalo impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
28 x 533	40	F4G	20	36755
28 x 533	60	F4G	20	37945
28 x 533	80	F4G	20	39236
28 x 533	100	F4G	20	40702
28 x 533	120	F4G	20	41900
28 x 533	150	F4G	20	42794

Brusno platno

CS 310 XF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	●

Prednosti: Fleksibilno impregnirano brusno platno za profilisane metalne delove

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
6 x 610	40	F4G	25	4644
6 x 610	60	F4G	25	4645
6 x 610	80	F4G	25	4646
6 x 610	120	F4G	25	70595
6 x 610	240	F4G	25	379297
9 x 533	40	F4G	25	286879
9 x 533	60	F4G	25	156968
9 x 533	80	F4G	25	286880
9 x 533	120	F4G	25	286881
10 x 330	40	F4G	25	86104
10 x 330	60	F4G	25	71110
10 x 330	80	F4G	25	71111

Uske trake

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak CS 310 XF, Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
10 x 330	100	F4G	25	71112
10 x 330	120	F4G	25	71957
12 x 520	40	F4G	25	160139
12 x 520	60	F4G	25	160201
12 x 520	80	F4G	25	159040
12 x 520	120	F4G	25	160140
13 x 450	40	F4G	25	90914
13 x 450	60	F4G	25	75505
13 x 450	80	F4G	25	97081
13 x 450	120	F4G	25	105794
13 x 455	40	F4G	25	72895
13 x 455	60	F4G	25	73099
13 x 455	80	F4G	25	149565
13 x 455	100	F4G	25	73176
13 x 455	120	F4G	25	74086
13 x 610	40	F4G	25	4652
13 x 610	60	F4G	25	4653
13 x 610	80	F4G	25	4654
13 x 610	120	F4G	25	70591
13 x 610	240	F4G	25	99182
20 x 520	40	F4G	25	71959
20 x 520	60	F4G	25	71960
20 x 520	80	F4G	25	71961
20 x 520	120	F4G	25	71963
40 x 303	60	F4G	10	184719
40 x 303	80	F4G	10	188885

Brusno platno, vodootporno

CS 411 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Proizvod otporan na kidanje - Posebna visoka agresivnost i abrasivne performanse, omogućene su aktivnim abrazivnim supstancama - Brusno platno sa velikim učinkom skidanja materijala, za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
9 x 533	40	F4G	25	286886
9 x 533	60	F4G	25	286887
9 x 533	80	F4G	25	286888
10 x 330	40	F4G	25	325250

Uske trake
Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak CS 411 Y, Brusno platno, vodootporno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
10 x 330	60	F4G	25	302797
10 x 330	80	F4G	25	302798
13 x 610	40	F4G	25	322530
13 x 610	60	F4G	25	302784
13 x 610	80	F4G	25	302785
20 x 520	36	F4G	25	322531
20 x 520	40	F4G	25	322532
20 x 520	60	F4G	25	302791
20 x 520	80	F4G	25	302792

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 631 XF CEVOLUTION





NOVO !

Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	XF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●

Prednosti: Konstantno dobre agresivne performanse, zahvaljujući dugom veku trajanja keramičkog zrna - Dobro prilagođavanje konturama i radijusima - Sprečeno pregrevanje površine zahvaljujući multibondu - CS 631 XF uske trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
6 x 610	60	F4G	25	383423
6 x 610	80	F4G	25	379738
6 x 610	120	F4G	25	383422
10 x 330	60	F4G	25	379541
10 x 330	80	F4G	25	383424
10 x 330	120	F4G	25	379922
13 x 610	80	F4G	25	383419
13 x 610	120	F4G	25	344516
20 x 520	60	F4G	25	383421
20 x 520	80	F4G	25	379448
20 x 520	120	F4G	25	369948

Brusno platno

CS 710 XF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Mašinsko brušenje oblikovanih delova i šavova zavarivanja u industriji i zanatstvu - Fleksibilna podloga, ali otporna na kidanje - Brusna traka sa oplemenjenim korundom

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
9 x 533	80	F4G	25	342297
9 x 533	120	F4G	25	342296
10 x 330	80	F4G	25	342302
10 x 330	120	F4G	25	342303
13 x 455	80	F4G	25	342298
13 x 455	120	F4G	25	342299

Brusno platno

CS 911 X

NOVO !





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Samooštreća keramička zrna za grubo i srednje brušenje u industriji prerade čelika i nerđajućeg čelika i za brušenje parketa - Neprekidno agresivno brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Uske trake
Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa ACT (Advanced Coating Technology) - Odlično prijanjanje zrna - Poliesterska podloga visoko otporna na kidanje i samooštreće keramičko zrno za grubo brušenje i međubrušenje nerđajućeg čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Duži vek trajanja i znatno hladnije brušenje zahvaljujući posebnoj oblozi sa brusno aktivnim višestrukim vezivanjem - CS 920 Y uske trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
13 x 610	40	F4G	25	659495
13 x 610	60	F4G	25	659479
13 x 610	80	F4G	25	365573
20 x 520	60	F4G	25	659488
20 x 520	80	F4G	25	659489
20 x 520	120	F4G	25	659948

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X

NOVO !





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - Nema prevremenog začepljenja na aluminijumu

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusno platno, vodootporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Veoma visoko prijanjanje zrna zahvaljujući Advanced Coating tehnologiji i podlozi od poliestera visoko otpornoj na kidanje - CS 920 Y uske trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
10 x 330	40	F4G	10	366762
10 x 330	60	F4G	10	366522
10 x 330	80	F4G	25	366761
10 x 330	120	F4G	25	366760
13 x 610	40	F4G	25	659480
13 x 610	60	F4G	25	659478
13 x 610	80	F4G	25	367273
20 x 520	36	F4G	10	367446
20 x 520	40	F4G	10	367544
20 x 520	60	F4G	10	365303
20 x 520	80	F4G	25	365304
20 x 520	120	F4G	25	365355

Kratke trake za ručne mašine

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 XH



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	◑

Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
60 x 400	60	F5	10	4100
60 x 400	80	F5	10	4104
60 x 400	120	F5	10	4097
65 x 410	40	F5	10	4106
65 x 410	60	F5	10	4114
65 x 410	80	F5	10	4120
65 x 410	100	F5	10	4124
65 x 410	120	F5	10	4128
75 x 457	40	F5	10	37269
75 x 457	60	F5	10	38825
75 x 457	80	F5	10	40345
75 x 457	100	F5	10	41560
75 x 457	120	F5	10	42627
75 x 457	150	F5	10	43020
75 x 480	40	F5	10	4098
75 x 480	60	F5	10	4107
75 x 480	80	F5	10	4115
75 x 480	100	F5	10	4121
75 x 480	120	F5	10	4125
75 x 508	40	F5	10	4099
75 x 508	60	F5	10	4103
75 x 508	80	F5	10	4117
75 x 508	100	F5	10	4118
75 x 533	40	F5	10	4137
75 x 533	60	F5	10	4139
75 x 533	80	F5	10	4140
75 x 533	100	F5	10	4141
75 x 533	120	F5	10	4142
75 x 533	150	F5	10	4143
75 x 533	180	F5	10	4144
75 x 533	240	F5	10	43614
75 x 610	40	F5	10	37285
75 x 610	60	F5	10	38842
75 x 610	80	F5	10	40365
75 x 610	100	F5	10	41576
75 x 610	120	F5	10	42642
100 x 560	40	F5	10	4151

Kratke trake za ručne mašine

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak LS 309 XH Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 560	60	F5	10	4473
100 x 560	80	F5	10	4474
100 x 560	100	F5	10	4475
100 x 560	120	F5	10	4476
100 x 560	150	F5	10	4477
100 x 610	40	F5	10	4478
100 x 610	60	F5	10	4480
100 x 610	80	F5	10	4481
100 x 610	100	F5	10	4482
100 x 610	120	F5	10	4483
100 x 610	150	F5	10	4484
100 x 610	180	F5	10	43302
100 x 620	40	F5	10	6272
100 x 620	60	F5	10	6278
100 x 620	80	F5	10	6283
100 x 620	100	F5	10	6284
100 x 620	120	F5	10	6286
100 x 620	150	F5	10	6288
105 x 620	40	F5	10	4485
105 x 620	60	F5	10	4487
105 x 620	80	F5	10	4489
105 x 620	100	F5	10	4490
105 x 620	120	F5	10	4491
105 x 620	150	F5	10	4492
110 x 620	40	F5	10	6290
110 x 620	60	F5	10	6292
110 x 620	80	F5	10	6294
110 x 620	100	F5	10	6295
110 x 620	120	F5	10	6296

Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 20 F



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	◑

Prednosti: Univerzalni material namenjen obradi čelika, nerđajućeg čelika i drugih materijala - Agresivno skidanje materijala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir , aktivno oslojen

PS 20 FW



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Aluminijum	●
Obojeni metali	●
Kompozitni materijali	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa poboljšanim ponašanjem pri začepljenju i znatno dužim vekom trajanja zahvaljujući dodatnoj stearatnoj oblozi - Posebno za brušenje aluminijuma i obojenih metala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir

PS 21 F



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Čelik	●

Prednosti: Zahvaljujući samooštrećem zrnu aluminijum cirkonijuma obezbeđena je visoka agresivnost i produženi vek trajanja - Posebno osmišljen material namenjen brušenju površina nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	◑
Obojeni metali	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Agresivno i ravnomerno brušenje površina - Specijalno osmišljen materijal namenjen završnoj obradi tvrdog drveta - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 524 E





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod za tvrde površine - Pogodan za fino brušenje u drvnoj i industriji nameštaja - Dug životni vek zahvaljujući antistatičkim svojstvima i veoma dobar odnos cene i performansi

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** **500** **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 24 F ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	◑

Prednosti: Za obradu tvrdih površina - Finalno brušenje obojenih i premazanih površina u drvnoj industriji i proizvodnji nameštaja - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 27 DW





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	D-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Aluminijum	●
Plastika	◑

Prednosti: Specijalni proizvod za visoko kvalitetne lakove, naročito za UV lakove - Otvorena struktura zrna i dodatni sloj sa aktivnom supstancom, steirat, sprečavaju zapušenost i umazanost trake - Fino i veoma ravnomerno završno brušenje

Raspoložive granulacije:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
											■		■		■		■		■							

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 28 F





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:	
Drvo	●

Prednosti: Univerzalni material, primenljiv za sve vrste drveta a naročito za meko drvo i drvo bogato smolom - Odličan odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 F ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:	
Drvo	●

Prednosti: Veoma kvalitetna i univerzalna traka primenljiva obradi svih vrsta drveta a naročito za obradu mekanog drveta i drveta bogatog smolom - Otvorena struktura zrna, antistatičnost i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150 x 2000	80	F5	10	307797
150 x 2000	100	F5	10	307798
150 x 2000	120	F5	10	307799
150 x 2170	80	F5	10	307800
150 x 2170	120	F5	10	307801
150 x 2250	60	F5	10	307802
150 x 2250	80	F5	10	307803
150 x 2250	100	F5	10	307804
150 x 2250	120	F5	10	307805
150 x 2250	150	F5	10	307806
150 x 2280	80	F5	10	307807
150 x 2280	100	F5	10	307808
150 x 2280	120	F5	10	307809
150 x 2600	80	F5	10	307811
150 x 2600	100	F5	10	307812
150 x 2600	120	F5	10	307813
150 x 3000	80	F5	10	307814
150 x 3000	100	F5	10	307815
150 x 3000	120	F5	10	307816
150 x 6800	80	F2	10	307821
150 x 6800	100	F2	10	307822
150 x 6800	120	F2	10	307823
150 x 6880	80	F2	10	307824
150 x 6880	100	F2	10	307825
150 x 6880	120	F2	10	307826
150 x 7100	60	F2	10	307828
150 x 7100	80	F2	10	307829
150 x 7100	100	F2	10	307830
150 x 7100	120	F2	10	307831
150 x 7100	150	F2	10	307832
150 x 7200	80	F2	10	307833
150 x 7200	100	F2	10	307834
150 x 7200	120	F2	10	307835
150 x 7500	80	F2	10	307837
150 x 7500	100	F2	10	307838
150 x 7500	120	F2	10	307839
150 x 7800	80	F2	10	307840

Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak PS 29 F ACT, Brusni papir, ANTISTATIK

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150 x 7800	100	F2	10	307841
150 x 7800	120	F2	10	307842
150 x 7800	150	F2	10	307843
200 x 1600	80	F5	10	307844
200 x 1600	100	F5	10	307845
200 x 1600	120	F5	10	307846
200 x 3000	80	F5	10	307847
200 x 3000	100	F5	10	307848
200 x 3000	120	F5	10	307849

CEVOLUTION

Brusni papir

PS 61 F CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	◑

Prednosti: Postojano i agresivno brušenje omogućeno je pomoću samooštrećeg keramičkog zrna - Visoke performanse pri završnoj obradi nerdjajućeg čelika - PS 61 F brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, KULEX

PS 729 F





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Brusna traka dugog veka upotrebe - Izuzetno visok vek upotrebe - Konstantno kvalitetan izgled obrađene površine, kod pripremnog i završnog brušenja - Specijalno osmišljen za brušenje srednjim konstantnim pritiskom

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Trake sa film podlogom

Oslojeni brusni materijali

Abrazivni film, aktivno oslojen

FP 73 W





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Specijalni proizvod za obradu laka, plastike i kompozitnih materijala - Veoma otporna film podloga - Abrazivna traka veoma dobrog prilagođavanja, fine obrade i odličnog prijanjanja zrna - Bitno smanjeno zapušavanje i značajno proužen vek upotrebe trake

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■		■		■		■	■		■				

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Abrazivni film, kaširani sloj od velura, vodootporno

FP 77 K T-ACT

NOVO !





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	◑
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Za fino brušenje, dostupan sa granulacijom od 240 do 2000 - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
													■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 308 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Drvo	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Poliesterska podloga sa zatvorenim zrnom za obradu metala i tvrdog drveta - Odličan učinak uklanjanja materijala pod visokim pritiskom

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

LS 309 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Univerzalo impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 1020	40	F5	10	36837
50 x 1020	60	F5	25	38075
50 x 1020	80	F5	25	39401
50 x 1020	100	F5	25	40832
50 x 1020	120	F5	25	42020
50 x 2000	40	F4G	10	4502
50 x 2000	60	F4G	25	4531
50 x 2000	80	F4G	25	4548
75 x 2000	40	F4G	10	36923
75 x 2000	60	F4G	10	38198
75 x 2000	80	F4G	10	39556
100 x 800	60	F5	10	38286
100 x 800	80	F5	10	39659
100 x 800	120	F5	10	137024
100 x 860	60	F5	10	38895
100 x 860	80	F5	10	40425
100 x 860	100	F5	10	41621
100 x 860	120	F5	10	42678

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali


PAŽNJA: Nastavak LS 309 X Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 900	60	F5	10	38898
100 x 900	80	F5	10	40428
100 x 900	100	F5	10	41623
100 x 900	120	F5	10	42679
100 x 915	40	F5	10	37324
100 x 915	60	F5	10	38900
100 x 915	80	F5	10	40430
100 x 915	100	F5	10	41625
100 x 915	120	F5	10	42681
100 x 915	150	F5	10	43054
100 x 915	180	F5	10	43308
100 x 915	240	F5	10	128755
100 x 950	40	F5	10	37328
100 x 950	60	F5	10	38904
100 x 950	80	F5	10	40435
100 x 950	100	F5	10	41627
100 x 950	120	F5	10	42684
100 x 1000	40	F5	10	36999
100 x 1000	60	F5	10	38304
100 x 1000	80	F5	10	39679
100 x 1000	100	F5	10	41019
100 x 1000	120	F5	10	42199
150 x 1220	60	F5	10	38428
150 x 1220	80	F5	10	39852
150 x 2000	40	F4G	10	37071
150 x 2000	60	F4G	10	38460
150 x 2000	80	F4G	10	39884

Brusno platno

LS 309 J





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	J-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Fleksibilno impregnirano brusno platno za obradu lakih kontura u metalnoj i drvnoj industriji

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Velika efikasnost uklanjanja materijala brušenjem u metalnoj i drvnoj industriji - Visoko fleksibilno brusno platno za dobijanje fine površine kod jako profilisanih elemenata

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 310 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Drvo	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Veoma kvalitetno univerzalno impregnirano platno namenjeno obradi metala i drveta - Odličan učinak uklanjanja pod velikim opterećenjem

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25 x 1065	60	F4G	10	244635
25 x 1065	80	F4G	10	244634
50 x 1020	40	F5	10	47753
50 x 1020	60	F5	25	48549
50 x 1020	80	F5	25	49300
50 x 2000	40	F4G	10	4587
50 x 2000	60	F4G	25	4590
50 x 2000	80	F4G	25	4591
50 x 2000	120	F4G	25	4593
75 x 2000	36	F4G	10	4594
75 x 2000	40	F4G	10	4595
75 x 2000	60	F4G	25	4596
75 x 2000	80	F4G	25	49399
75 x 2000	120	F4G	25	50652
75 x 2000	180	F4G	25	51222
75 x 2000	240	F4G	25	51470
100 x 920	60	F5	10	48717
100 x 920	80	F5	10	49454

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali


PAŽNJA: Nastavak CS 310 X Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 920	100	F5	10	50136
150 x 2000	36	F4G	10	47492
150 x 2000	40	F4G	10	47921
150 x 2000	60	F4G	10	48821
150 x 2000	80	F4G	10	49581
150 x 2000	120	F4G	10	50767
200 x 550	40	F7G	10	97832
200 x 550	60	F7G	10	105992
200 x 550	80	F7G	10	123929
200 x 550	120	F7G	10	123931
200 x 750	24	F7G	10	47101
200 x 750	36	F7G	10	47561
200 x 750	40	F7G	10	48028
200 x 750	60	F7G	10	48970
200 x 750	80	F7G	10	49764
200 x 750	100	F7G	10	50340
200 x 750	120	F7G	10	50872
200 x 1500	60	F4G	10	48858
200 x 1500	80	F4G	10	49634

Brusno platno

CS 310 XF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Fleksibilan univerzalni proizvod otporan na kidanje za obradu blago profilisanih ili oblikovanih metalnih delova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno ANTISTATIC

CS 311 Y ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Veoma otporna na istezanje poliesterska podloga za kalibriranje i međufazno brušenje drveta - Otvorena struktura zrna, antistatičnost i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje trake

Raspoložive granulacije:


16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

LS 312 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	●
Drvo	◑

Prednosti: Specijalno oslojeni material omogućava odličan učinak uklanjanja materijala i produženi vek upotrebe - Visoko fleksibilni proizvod namenjen obradi zaobljenih i radijalnih delova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
40 x 760	80	F4G	10	660275
40 x 760	120	F4G	10	660274
40 x 760	240	F4G	10	660273
40 x 815	80	F4G	10	660269
40 x 815	120	F4G	10	660280
40 x 815	240	F4G	10	660271
300 x 3500	100	F1	10	79849
300 x 3500	150	F1	10	247873
300 x 3500	280	F1	10	79850
300 x 3500	320	F1	10	83657
300 x 3500	400	F1	10	81147


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

LS 313 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Aluminijum	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Top proizvod za obradu temperaturno osetljivih delova - Visoko fleksibilni proizvod namenjen obradi zaobljenih i radijalnih delova - Zahvaljujući multibondu obezbeđeno je hladno brušenje i dugotrajnost

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

LS 314 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Metali	●
Plastika	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Specijalan proizvod sa oblogom od stearata u svrhu smanjenja zagušenja prilikom obrade blago i jako profilisanih delova od mesinga, aluminijuma i kompozitnih materijala (plastika/nerđajući čelik ili drvo/nerđajući čelik)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 **240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Drvo	●

Prednosti: Top proizvod namenjen obradi profilisanih površina i kontura u drvnoj industriji - Visoko fleksibilna podloga za međubrušenje i finiširanje krivolinijskih površina - ACT tehnologija i antistatičnost sprečavaju prevremeno zapušavanje zrna

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali


CEVOLUTION

Brusno platno

LS 912 JF CEVOLUTION

NOVO !





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa visoko fleksibilnom pamučnom podlogom za obradu obojenih metala, nerđajućeg čelika i čelika - Kontinuirano agresivno brušenje zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu i aktivnim abrazivnim supstancama - Brušenje visokoprofilisanih predmeta u metalnoj industriji - CS 912 JF brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
40 x 760	80	F4G	10	664369
40 x 760	120	F4G	10	664371
40 x 760	240	F4G	10	664372
40 x 815	80	F4G	10	664367
40 x 815	120	F4G	10	664368
40 x 815	240	F4G	10	664370

Brusno platno, vodootporno

CS 320 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Staklo/Kamen	●
Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●

Prednosti: Izvanredne abrazivne karakteristike kod obrade tvrdih materijala - Materijal otporan na povećano opterećenje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 321 X





Karakteristike		Primena:	
Vezivno sredstvo	Smola	Staklo/Kamen	●
Zrno	SiC	Materijala na bazi minerala	●
Tip nanosa zrna	Zatvoreno	Plastika	●
Podloga	X-pamuk		

Prednosti: Izvanredne abrazivne karakteristike kod obrade tvrdih materijala - Vodootporan materijal ali je takođe moguća upotreba pri suvom brušenju

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** **500** 600 **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 322 X





Karakteristike		Primena:	
Vezivno sredstvo	Smola	Staklo/Kamen	●
Zrno	Pluto		
Podloga	X-pamuk		


Prednosti: Specijalna traka za poliranje stakla pomoću plutom oslojenog abraziva - Produženi vek trajanja sa konstantnim efektom poliranja - Vodootporno

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, KULEX

CS 325 Y





Karakteristike		Primena:	
Vezivno sredstvo	Smola	Nerđajući čelik	●
Zrno	SiC-agglom.	Staklo/Kamen	●
Tip nanosa zrna	Zatvoreno	Metali	●
Podloga	Y-poliester		

Prednosti: Traka dugog veka trajanja za završnu obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Znatno duži vek trajanja i ravnomerno obrušena površina - Traka namenjena suvom i vodenom brušenju

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, KULEX

CS 326 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Traka dugog veka trajanja za završnu obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Znatno duži vek trajanja i ravnomerno obrušena površina - Traka namenjena vodenom brušenju

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150 x 2500	80	F4G	10	316029
150 x 2500	120	F4G	10	316030
150 x 2500	180	F4G	10	316031
150 x 2500	240	F4G	10	316032
150 x 2500	320	F4G	10	316033
150 x 2500	400	F4G	10	316034
150 x 2500	600	F4G	10	351663
150 x 3500	60	F4G	10	326160
150 x 3500	80	F4G	10	296966
150 x 3500	120	F4G	10	339200
150 x 3500	180	F4G	10	344113
150 x 3500	240	F4G	10	110506
150 x 3500	320	F4G	10	335266
150 x 3500	400	F4G	10	344346

Brusno platno, KULEX

CS 329 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Traka dugog veka trajanja za završnu obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Za jako profilisne delove - Za suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, KULEX

CS 329 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Traka dugog veka trajanja za završnu obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Za suvo brušenje

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 330 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC/Pluto
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Posebno prilagođeno za glačanje, završno brušenje i poliranje - Specijalni material oslojen zrnom silicijum karbida i plutom namenjen obradi nerđajućeg čelika i čelika

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220** 240 **280** 320 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 333 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Staklo/Kamen	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Idealno brusno platno sa stabilnom podlogom za velika opterećenja - Za obradu gusa, keramike, gume, plastike i okaline

Raspoložive granulacije:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 333 XF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●
Plastika	●

Prednosti: Dug životni vek uz dobre abrazivne performanse - Top proizvod za robot brušenje mesinganih fitinga - Optimalna kombacija fleksibilnosti i otpornosti na istezanje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■					■													

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 333 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Obojeni metali	●
Metali	●
Plastika	●

Prednosti: Velika agresivnost i dug životni vek - Visoko fleksibilno brusno platno, veoma prilagodljivo konturama i radijusima - Idealan proizvod namenjen obradi mesinganih delova pomoću ručnih mašina

Raspoložive granulacije:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■	■	■		■	■	■											

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 341 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Univerzalni material za vodeno brušenje - Odlična završna obrada i dug životni vek - Naročito prilagođeno za brušenje zaobljenih i ravnih površina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 409 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Velika agresivnost - Hladno brušenje nerđajućih čelika i visoko legiranih čelika omogućeno je pomoću multibond premaza - Dug vek trajanja i kod obrade obojenih metala

Raspoložive granulacije:


16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 410 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Hladno brušenje omogućeno je pomoću dodatnog multibond premaza - Odlične abrazivne performanse pri obradi nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 450	60	F4G	25	53108
50 x 450	80	F4G	25	53267
50 x 450	120	F4G	25	53538


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 411 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Brusno platno visokih performansi, za grubo brušenje i skidnje ivica nerđajućeg čelika i čelika - Vrlo svestran u svim oblastima obrade metala

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 2000	36	F4G	10	26419
50 x 2000	40	F4G	10	26593
50 x 2000	60	F4G	25	72251
50 x 2000	80	F4G	25	26943
50 x 2000	120	F4G	25	103997
75 x 2000	24	F4G	10	4618
75 x 2000	36	F4G	10	4619
75 x 2000	40	F4G	10	4620
75 x 2000	60	F4G	10	4622
75 x 2000	80	F4G	10	26969
75 x 2000	120	F4G	10	113664
90 x 395	40	F4G	10	373572
90 x 395	60	F4G	10	373450
90 x 395	80	F4G	10	372956
90 x 395	120	F4G	10	372955
100 x 283	40	F4G	10	363188
100 x 283	60	F4G	10	373299
100 x 283	80	F4G	10	363194
100 x 283	120	F4G	10	363199
100 x 2000	36	F4G	10	26463
150 x 2000	36	F4G	10	26488
150 x 2000	40	F4G	10	26668
150 x 2000	60	F4G	10	72775
150 x 2000	80	F4G	10	27030
150 x 2000	120	F4G	10	101308


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 411 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Traka visokih performansi otporna na kidanje - Posebna visoka agresivnost i abrasivne performanse, omogućene su aktivnim abrazivnim supstancama - Brusno platno sa velikim učinkom skidanja materijala, za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:


16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
75 x 2000	24	F4G	10	62056
75 x 2000	36	F4G	10	62150
75 x 2000	40	F4G	10	62509
75 x 2000	50	F4G	10	62604
75 x 2000	60	F4G	10	62938
75 x 2000	80	F4G	10	63068
75 x 2000	120	F4G	10	20598
150 x 2000	36	F4G	10	62176
150 x 2000	40	F4G	10	62537
150 x 2000	60	F4G	10	62971
150 x 2000	80	F4G	10	63102
150 x 2000	120	F4G	10	278219

Brusno platno, vodootporno

CS 412 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:			
Metali	●	Drvo	◑
Obojeni metali	●		
Nerđajući čelik	●		
Čelik	●		

Prednosti: Visokokvalitetni univerzalni material namenjen vodenom i suvom brušenju nerđajućeg čelika, čelika i ostalih metalnih površina

Raspoložive granulacije:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 416 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Plastika	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Visoka agresivnost - Dug životni vek omogućen je čak i u slučaju obrade mekših materijala

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
75 x 2000	36	F4G	10	204858
75 x 2000	40	F4G	10	205377
75 x 2000	60	F4G	10	207651
75 x 2000	80	F4G	10	220805
150 x 2000	36	F4G	10	231336
150 x 2000	40	F4G	10	205474
150 x 2000	60	F4G	10	204213
150 x 2000	80	F4G	10	205130

Brusno platno, NOPPEX

CS 420 Y





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa nopex strukturom za obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Za obradu cilindričnih i ravnih površina - Za suvo i vodeno brušenje

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

GX 533 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-kombinovano platno

Primena:	
Obojeni metali	●
Plastika	●
Metali	●
Titanijum/legure	●
Materijala na bazi minerala	●

Prednosti: Specijalni proizvod namenjen obradi mesinga (sanitarnih delova) i titanijuma (hirurški instrumenti) - Dobra adaptacija konturama i radijusima - Visoko fleksibilno brusno platno sa armiranom tkaninom otpornom na istezanje. Primenjuje se kao slobodna traka i pomoću robotizovanih mašina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■	■	■		■		■							

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 631 XF CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	XF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●

Prednosti: Konstantno dobre agresivne performanse, zahvaljujući dugom veku trajanja keramičkog zrna - Dobro prilagođavanje konturama i radijusima - Sprečeno pregrevanje površine zahvaljujući multibondu - CS 631 XF brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■																	

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 710 XF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Mašinsko brušenje površina ili oblikovanih delova u industriji i zanatstvu - Fleksibilna podloga, ali otporna na kidanje

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

GX 712 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-kombinovano platno

Primena:	
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Aktivna abrazivna supstanca obezbeđuje izvanredne abrazivne performanse - Specijalni proizvod za obradu toplotno osetljivih delova - Visoko fleksibilni proizvod namenjen obradi kontura i cilindričnih površina - Visoko fleksibilno brusno platno sa armiranom tkaninom otpornom na istezanje - Primenjuje se kao slobodna traka i pomoću robotizovanih mašina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 729 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za mokro i suvo brušenje sa posebni dugim vekom trajanja - Za rezultat brušenja svilasto-mat izgleda uz konstantan kvalitet površine - Specijalno projektovana za brušenje putem kalema ili table pri srednjem pritisku prislanjanja - Jednostavno rukovanje pri promeni brusne trake zahvaljujući pamučnoj podlozi koja je otporna na kidanje i polusavitljiva

Raspoložive granulacije:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■		■		■		■		■									

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 757 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za suvo brušenje sa posebno dugim vekom trajanja uz konstantan kvalitet površine - Putem otvorenog rnanosa zrna omogućeno je vrlo agresivno brušenje do kraja veka trajanja - Veoma savitljiva pamučna podloga izuzetno je pogodna za brušenje profilisanih površina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■																	

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 811 Y ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Liv aluminijuma	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Veoma stabilna i na istezanje otporna podloga čine ovaj material veoma pogodnim za grubo brušenje pod velikim pritiskom - Odlično vezivno sredstvo zrna i ACT tehnologija produžavaju vek upotrebe

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■																			

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 911 X

NOVO !





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Samooštreća keramička zrna za grubo i srednje brušenje u industriji prerade čelika i nerđajućeg čelika i za brušenje parketa - Neprekidno agresivno brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X

NOVO !





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - Nema prevremenog začepljenja na aluminijumu

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Trake sa platnenom podlogom


Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa ACT (Advanced Coating-Technology) - Odlično prijanjanje zrna - Poliesterska podloga visoko otporna na kidanje i samooštreće keramičko zrno za grubo brušenje i međubrušenje nerđajućeg čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Duži vek trajanja i znatno hladnije brušenje zahvaljujući posebnoj oblozi sa brusno aktivnim višestrukim vezivanjem - CS 920 Y brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
75 x 2000	36	F4G	10	365457
75 x 2000	40	F4G	10	365526
75 x 2000	60	F4G	10	365498
75 x 2000	80	F4G	10	365487
75 x 2000	120	F4G	10	659947

CEVOLUTION

Brusno platno, vodootporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Veoma visoko prijanjanje zrna zahvaljujući Advanced Coating tehnologiji i podlozi od poliestera visoko otpornoj na kidanje - CS 922 Y brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
40 x 760	60	F4G	10	370642
40 x 760	80	F4G	10	370644
40 x 760	120	F4G	10	370269
40 x 815	60	F4G	10	652726
40 x 815	80	F4G	10	382472
40 x 815	120	F4G	10	659700
75 x 2000	36	F4G	10	365302
75 x 2000	40	F4G	10	365344

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak CS 922 Y ACT CEVOLUTION Brusno platno, vodootporno


Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
75 x 2000	60	F4G	10	370699
75 x 2000	80	F4G	10	370700
75 x 2000	120	F4G	10	370702
100 x 283	40	F4G	10	369337
100 x 283	60	F4G	10	366770
100 x 283	80	F4G	10	366769
100 x 283	120	F4G	10	367461

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 931 JF CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●

Prednosti: Specijalni proizvod visoke fleksibilnosti namenjen obradi nerđajućeg čelika i visoko legiranih čelika - Visoku agresivnost i dug životni vek obezbeđuje poluotvoreno keramičko zrno - Veoma fleksibilna podloga omogućava odličnu prilagodljivost radiusima i konturama - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - CS 931 JF brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120** 150 **180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

GX 931 JF CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	JF-kombinovano platno

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●

Prednosti: Specijalni proizvod visoke fleksibilnosti namenjen obradi nerđajućeg čelika i visoko legiranih čelika - Visoku agresivnost i dug životni vek obezbeđuje poluotvoreno samooštreće keramičko zrno - Veoma fleksibilna podloga omogućava odličnu prilagodljivost radiusima i konturama - Izuzetno pogodna traka otporna na kidanje za rad pomoću robot mašina, zahvaljujući poliesterpamučnom platnu - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - GX 931 JF brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 959 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramik agglom.
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za suvo brušenje sa posebno dugim vekom trajanja uz konstantan kvalitet površine - Putem otvorenog rnanosa zrna omogućeno je vrlo agresivno brušenje do kraja veka trajanja - Veoma savitljiva pamučna podloga izuzetno je pogodna za brušenje profilisanih površina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni prstenovi

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 310 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom - Spiralni spoj, cilindrični oblik - Univerzalna primena u metalnoj industriji - Visoka nagresivnost omogućena je upotrebom gumenog valjka GK 555

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Širina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
10 x 20	80	50	11555
10 x 20	150	50	11554
13 x 25	50	50	28188
13 x 25	80	50	11558
15 x 30	50	50	11568
15 x 30	80	50	11567
15 x 30	150	50	11566
22 x 20	50	50	11571
22 x 20	80	50	11570
22 x 20	150	50	11569
30 x 20	50	50	11574
30 x 20	80	50	11573
30 x 30	50	50	11577
30 x 30	80	50	11576
30 x 30	150	50	11575
45 x 30	50	50	11580
45 x 30	80	50	11579
45 x 30	150	50	11578
60 x 30	50	25	11583
60 x 30	80	25	11582
60 x 30	150	25	11581
75 x 30	50	25	11586
75 x 30	80	25	11585

Brusno platno

CS 310 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom - Spiralni spoj, konusni oblik - Univerzalna primena u metalnoj industriji - Visoka agresivnost omogućena je pomoću gumenog valjka GK 555 A

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik 1 x prečnik 2 x Širina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
22 x 29 x 30	50	50	11592
22 x 29 x 30	80	50	11591
22 x 36 x 60	50	50	11595
22 x 36 x 60	80	50	11594
22 x 36 x 60	150	50	11593

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 451 X





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom - Spiralni spoj, cilindrični oblik - Veoma kvalitetno zrno aluminijum cirkonijuma i specijalni premaz multibond, omogućavaju obradu nerđajućeg čelika - Visoku agresivnost omogućava upotreba gumenog valjka GK 555

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Širina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
30 x 20	40	50	334246
30 x 20	60	50	255475
45 x 30	40	50	334247
45 x 30	60	50	255476
60 x 30	40	25	334248
60 x 30	60	25	255626

Gumeni valjak

Gumeni valjak

GK 555



Prednosti: Gumeni valjak za brusne prstenove CS 310 X i CS 451 X - Laka montaža i demontaža

Prečnik x širina x osovina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853

Gumeni valjak

GK 555 A



Prednosti: Gumeni valjak za konusni brusni prsten CS 310 X - Laka montaža i demontaža

Prečnik 1 x prečnik 2 x visina x osovina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 20 F



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod za brušenje na nerdjajućem čeliku - Visoka efikasnost skidanja materijala

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir , aktivno oslojen

PS 20 FW



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Aluminijum	●
Obojeni metali	●
Kompozitni materijali	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa poboljšanim ponašanjem pri začepljenju i znatno dužim vekom trajanja zahvaljujući dodatnoj stearatnoj oblozi - Posebno za brušenje aluminijuma i obojenih metala

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 21 F



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Čelik	●

Prednosti: Visoka agresivnost zahvaljujući samooštrećem zrnu aluminijum cirkona - Optimalan za grubo i završno brušenje nerdjajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:		
Drvo	●	Plastika ◑
Metali	◑	
Obojeni metali	◑	
Boje/lakovi/gitovi	◑	

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja, dobra završna obrada, posebno pogodan za obradu tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se zapušenje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 524 E



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod za upotrebu na tvrdim površinama - Rezultira visokim sjajem na površinama od nerđajućeg čelika - Zatvoreno oslojavanje sa tvrdim silikon-karbidnim zrnom za fino brušenje površina u drvnoj i industriji nameštaja - Dug životni vek zahvaljujući antistatičkim svojstvima i veoma dobar odnos cene i performansi

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 24 F ACT



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	◑

Prednosti: Za obradu tvrdih površina - Rezultira visokim sjajem na površinama od nerdjajućeg čelika, zahvaljujući tvrdom i oštrom zrnu silicijum karbida - Dug vek upotrebe u drvnoj industriji, zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatičkim svojstvima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 27 DW



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	D-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Aluminijum	●
Plastika	◑

Prednosti: Specijalni proizvod za visoko kvalitetne lakove, posebno UV premaze - Dodatni sloj steirat i antistatik svojstva, produžavaju vek upotrebe i smanjuju mogućnost zapušenja trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 28 F



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:	
Drvo	●
Koža	●

Prednosti: Univerzalni proizvod za drvo, posebno meko drvo - Za široke trake do 1350 mm

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
1120 x 1900	60	F1	10	321842
1120 x 1900	80	F1	10	321843
1120 x 1900	120	F1	10	321845
1350 x 2620	150	F1	10	320417

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 F ACT



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●

Prednosti: Visoko kvalitetni proizvod za široku primenu u obradi drveta - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima, sprečava se zapušenje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
930 x 1525	80	F1	10	307852
930 x 1525	120	F1	10	307854
1100 x 1900	80	F1	10	307857
1100 x 1900	120	F1	10	307859
1120 x 1900	60	F1	10	292903
1120 x 1900	80	F1	10	292904
1120 x 1900	100	F1	10	292935
1120 x 1900	120	F1	10	292936
1120 x 1900	150	F1	10	292937
1120 x 2150	80	F1	10	307863
1120 x 2150	120	F1	10	307865
1130 x 2200	80	F1	10	364039
1130 x 2200	120	F1	10	364040
1350 x 2620	60	F1	10	292938
1350 x 2620	80	F1	10	292939
1350 x 2620	120	F1	10	292941
1350 x 2620	150	F1	10	292942
1350 x 2620	180	F1	10	307867

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 38 G ACT



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	G-papir

Primena:	
Materijali na bazi drveta	●
Drvo	●
Kompozitni materijali	●
Materijala na bazi minerala	●

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja, dobra završna obrada, posebno pogodan za fino brušenje drveta sa širokim i segmentiranim trakama - Odlično vezivno sredstvo zrna, ACT tehnologija i antistatik svojstva produžavaju vek upotrebe trake

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■															

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusni papir

PS 61 F CEVOLUTION



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	◑

Prednosti: Postojano i agresivno brušenje omogućeno je pomoću samooštrećeg keramičkog zrna - Visoke performanse pri završnoj obradi nerdjajućeg čelika - PS 61 F brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■		■	■	■	■	■	■	■		■									

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, KULEX

PS 729 F



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Brusna traka dugog veka upotrebe - Konstantno kvalitetan izgled obrađene površine, kod pripremnog i završnog brušenja - Izuzetno visok vek upotrebe - Specijalno osmišljen za brušenje srednjim konstantnim pritiskom

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 308 Y



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Drvo	●
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod za primenu na metalu i drvetu - Otporan na cepanje - Vodootporan

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 310 X



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Drvo	◑
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod sa optimalnim odnosom cena-kvalitet - Dostupan u različitim granulacijama

Raspoložive granulacije:

16 **20** **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Posebno razvijen proizvod za kalibraciju drveta - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima, sprečava se zapušenje trake

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 320 Y



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●

Prednosti: Sjajnu obradu nerđajućeg čelika omogućava, veoma oštro i tvrdo zrno silicijum karbida - Veoma visoka agresivnosti i abrazivne performanse - Posebno pogodan za mokro brušenje stakla, keramike i plastike

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■			■		■	■	■	■		■															

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 321 X



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Sjajna obrada površina od nerdjajućeg čelika zahvaljujući veoma tvrdom i oštrom silicijum karbidnom zrnu - Veoma visoka agresivnosti i abrazivne performanse - Posebno pogodan za mokro brušenje stakla, keramike i plastike

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■						

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, KULEX

CS 326 Y



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna traka za glatku obradu, pod srednjim i visokim pritiskom - Izuzetno dug vek trajanja, sa konstantnom obradom - Pogodan za suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■		■		■		■		■		■		■	■						

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, KULEX

CS 329 Y



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna traka za satensku obradu, sa niskim i srednjim pritiskom brušenja - Posebno pogodan za suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 330 X



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC/Pluto
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalan proizvod za meko i fino brušenje, polira zahvaljujući veoma tvrdom i oštrom zrnu silicijum karbida - Sjajna obrada površina od čelika i nerdjajućeg čelika - Pogodan za mokro i suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220** 240 **280** 320 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno ANTISTATIC

CS 336 Y



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Drvo	●
Materijala na bazi minerala	●
Materijali na bazi drveta	●

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja, posebno pogodan za kalibraciju drveta (trake širine do 1620 mm) - Optimalna elektro provodljivost, bez zapušavanja zahvaljujući antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■																					

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 341 X



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Univerzalan proizvod za mokro i suvo brušenje površina čelika i nerdjajućeg čelika - Otporan na habanje pri mokrom brušenju

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 409 Y



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Agresivan proizvod zahvaljujući samooštrećem zrnu aluminijum cirkona - Sprečava pregrevanje pri brušenju nerdjajućeg čelika - Hladno brušenje zahvaljujući dodatnom multibond sloju - Minimalno zapušavanje kod obrade aluminijuma i legura od aluminijuma

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 411 Y



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivne abrazivne karakteristike - Univerzalan proizvod za obradu čelika i nerdjajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■	■	■																	

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 412 Y



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod za grubo i srednje brušenje čelika i obojenih metala

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■		■	■	■	■	■	■		■													

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno ANTISTATIC

CS 538 Z ACT



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Z-poliester

Primena:	
Materijali na bazi drveta	●
Drvo	●
Kompozitni materijali	●
Materijala na bazi minerala	●

Prednosti: Tipovi poliestera posebno otporni na kidanje - Optimalno usklađena ACT receptura omogućava dug vek trajanja uz visok učinak skidanja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■															

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 729 X



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za mokro i suvo brušenje sa posebni dugim vekom trajanja - Veoma pogodan materijal za dobijanje fine obradjene mat površine - Specijalno osmišljen materijal za brušenje pri srednjem pritisku - Veoma izdržljiva pamučna podloga koja je otporna na kidanje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 911 X

NOVO !



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Samooštreća keramička zrna za grubo i srednje brušenje u industriji prerade čelika i nerđajućeg čelika i za brušenje parketa - Neprekidno agresivno brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X

NOVO !



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - Nema prevremenog začepljenja na aluminijumu

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■																	

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa ACT (Advanced Coating-Technology) - Odlično prijanjanje zrna - Poliesterska podloga visoko otporna na kidanje i samooštreće keramičko zrno za grubo brušenje i međubrušenje nerđajućeg čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Duži vek trajanja i znatno hladnije brušenje zahvaljujući posebnoj oblozi sa brusno aktivnim višestrukim vezivanjem - CS 920 Y brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■	■	■	■																

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusno platno, vodootporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Veoma visoko prijanjanje zrna zahvaljujući Advanced Coating tehnologiji i podlozi od poliestera visoko otpornoj na kidanje - CS 922 Y brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Fiber diskovi

Primena fiber diskova					
Primena	**Tip**	**Tip zrna**	**Podloga**	**Tip nanosa zrna**	**Strana**
Čelik, obojeni metali	***CS 561***	Aluminium oksid	Fiber	●	**87**
Čelik, nerđajući čelik	***FS 764 ACT***	Aluminium oksid	Fiber	●	**89**
	CS 565	Aluminijum cirkon	Fiber	●	**90**
	FS 964 ACT	Keramički aluminium oksid	Fiber	●	**92**
Nerđajući čelik	***CS 570***	Aluminijum cirkon	Fiber	●	**91**
	FS 966 ACT	Keramički aluminium oksid	Fiber	●	**93**
Beton, prirodni kamen	***SFD 300 C***	SiC	Fiber	●	**94**

● = zatvoreno ◑ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Količina minimalne narudžbe

Diskovi	Količina minimalne narudžbe
do 230 mm	1.000 komada

Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene!

Brusni fiber disk

CS 561





XLOCK !

Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:			
Čelik	●	Nerđajući čelik	◑
Obojeni metali	●	Drvo	◑
Metali	●		
Plastika	◑		

Prednosti: Fiber disk za univerzalnu primenu - Najveći izbor prečnika, granulacija i oblika otvora

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327
115 x 22	16	⊛ 30	13300 1/min	25	10977
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	10978
115 x 22	30	⊛ 30	13300 1/min	25	10979
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	10980
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	10981
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	10982
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	10983
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	10984
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	10985
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	10986
115 x 22	150	⊛ 30	13300 1/min	25	10987
115 x 22	180	⊛ 30	13300 1/min	25	10988
115 x 22	220	⊛ 30	13300 1/min	25	10989
115 x 22	240	⊛ 30	13300 1/min	25	10990
115 x 22	320	⊛ 30	13300 1/min	25	10992
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351150
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351147
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351149

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak CS 561 Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granula-cija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351148
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351146
125 x 22	16	⊙ 10	12200 1/min	25	66354
125 x 22	24	⊙ 10	12200 1/min	25	66358
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	66364
125 x 22	40	⊙ 10	12200 1/min	25	66366
125 x 22	50	⊙ 10	12200 1/min	25	66371
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	66376
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	70439
125 x 22	100	⊙ 10	12200 1/min	25	66379
125 x 22	120	⊙ 10	12200 1/min	25	66383
125 x 22	16	⊛ 30	12200 1/min	25	11009
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	11010
125 x 22	30	⊛ 30	12200 1/min	25	11011
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	11012
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	11013
125 x 22	50	⊛ 30	12200 1/min	25	11014
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	11015
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	11016
125 x 22	100	⊛ 30	12200 1/min	25	11017
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	11018
125 x 22	150	⊛ 30	12200 1/min	25	11019
125 x 22	180	⊛ 30	12200 1/min	25	11020
125 x 22	220	⊛ 30	12200 1/min	25	11021
125 x 22	240	⊛ 30	12200 1/min	25	11022
125 x 22	320	⊛ 30	12200 1/min	25	11024
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12200 1/min	25	351145
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12200 1/min	25	351144
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 1/min	25	351143
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 1/min	25	351139
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 1/min	25	351142
150 x 22	24	⊛ 30	10200 1/min	25	11042
150 x 22	36	⊛ 30	10200 1/min	25	11044
150 x 22	40	⊛ 30	10200 1/min	25	11045
150 x 22	60	⊛ 30	10200 1/min	25	11047
150 x 22	80	⊛ 30	10200 1/min	25	11048
150 x 22	120	⊛ 30	10200 1/min	25	11050
180 x 22	16	⊙ 10	8500 1/min	25	66443
180 x 22	24	⊙ 10	8500 1/min	25	66451
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	66459
180 x 22	40	⊙ 10	8500 1/min	25	70447
180 x 22	50	⊙ 10	8500 1/min	25	70448
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	70449
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	66465
180 x 22	100	⊙ 10	8500 1/min	25	66469
180 x 22	120	⊙ 10	8500 1/min	25	66472
180 x 22	16	⊛ 30	8500 1/min	25	11057
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	11058
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	11060
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	11061
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	11062

Fiber diskovi
Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak CS 561 Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	11063
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	11064
180 x 22	100	⊛ 30	8500 1/min	25	11065
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	11066
180 x 22	180	⊛ 30	8500 1/min	25	11068
180 x 22	240	⊛ 30	8500 1/min	25	11070
180 x 22	320	⊛ 30	8500 1/min	25	11072
235 x 22	24	⊙ 10	6500 1/min	25	66497
235 x 22	36	⊙ 10	6500 1/min	25	66502
235 x 22	40	⊙ 10	6500 1/min	25	66504
235 x 22	60	⊙ 10	6500 1/min	25	66511
235 x 22	80	⊙ 10	6500 1/min	25	66514

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Brusni fiber disk

FS 764 ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:			
Čelik	●	Obojeni metali	◑
Nerđajući čelik	●	Drvo	◑
Metali	●		
Plastika	◑		

Prednosti: Fiber disk za univerzalnu primenu - ACT tehnologija i odlično vezivno sredstvo zrna, povećavaju efikasnost uklanjanja materijala - Dug vek upotrebe - Takodje pogodan za obradu nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	316469
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	316470
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	316471
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	316473
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	316474
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	316475
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	316476
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	316477
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	316478
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	316480
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	316481
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	316482
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	316483
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	316484
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	316485
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	316487
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	316488
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	316489

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

Brusni fiber disk

CS 565





Karakteristike		Primena:	
Vezivno sredstvo	Smola	Nerđajući čelik	●
Zrno	Aluminijum cirkon	Čelik	●
Tip nanosa zrna	Zatvoreno	Metali	●

Prednosti: Fiber disk sa samooštrećim efektom - Visoka agresivnost na čeliku i nerdjajućem čeliku - Idealan za grubo brušenje - Odličan odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	23680
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	84604
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	188678
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	93409
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	65698
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	65700
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	65701
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	95335
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	6686
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	242801
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	92066
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	6687
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	6688
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204609
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351141
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351140
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351154
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351160
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351159
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	65681
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	65707
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	23001
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	97643
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	6620
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	242803
125 x 22	50	⊛ 30	12200 1/min	25	93054
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	6721
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	23005
125 x 22	100	⊛ 30	12200 1/min	25	204611
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12200 1/min	25	351158
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12200 1/min	25	351161
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 1/min	25	351157
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 1/min	25	351156
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 1/min	25	351155

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak CS 565 Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	65702
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	65705
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	65706
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	95993
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	65703
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	242807
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	93045
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	6690
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	6691

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Fiber disk, sa specijalnim premazom - multibond

CS 570





Karakteristike		Primena:	
Vezivno sredstvo	Smola	Nerđajući čelik	●
Zrno	Aluminijum cirkon	Aluminijum	●
Tip nanosa zrna	Zatvoreno	Obojeni metali	◑

Prednosti: Fiber disk sa samooštrećim efektom - Visoka agresivnost, posebno pogodan za nerdjajući čelik - Unapredjene performanse zahvaljujući „hladnom" brušenju - Multibond sprečava toplotno pregrevanje - Posebno pogodan za aluminijum

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	204823
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	204825
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	204826
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	204828
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	204797
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	204799
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	204800
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	204802
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	204085
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	204086
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	250258
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	204087
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	204088
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	204089
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204090
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	204091
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	204806
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	204811
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	204812
125 x 22	120	⊙ 10	12200 1/min	25	204814
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	204092

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak CS 570 Fiber disk, sa specijalnim premazom - multibond

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	204093
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	250259
125 x 22	50	⊛ 30	12200 1/min	25	204094
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	204095
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	204096
125 x 22	100	⊛ 30	12200 1/min	25	204097
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	204098
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	204099
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	204100
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	204102
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	204103
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	204105

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Brusni fiber disk

FS 964 ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Premium fiber disk izvanrednog učinka kod obrade čelika - Visoki nivo agresivnosti od početka do kraja primene zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Produžen vek trajanja zahvaljujući ACT naprednoj tehnologiji

Raspoložive granulacije:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	330478
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	330498
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	330482
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	330480
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	330479
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	330481
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	330483
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	330484
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	330485
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	330486
125 x 22	50	⊛ 30	12200 1/min	25	330488
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	330487
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	330490
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	330491
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	330489
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	330492

▸▸ PAŽNJA: Nastavak FS 964 ACT, Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granula-cija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	330493
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	330494
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	330495
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	330496

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Fiber disk, sa specijalnim premazom - multibond

FS 966 ACT





XLOCK !

Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Mikro-kristalni efekat samooštrenja - Visoka agresivnost tokom celog veka upotrebe - Odlično vezivno sredstvo zrna - Izuzetan materijal namenjen brušenju nerđajućeg čelika uz produženi vek upotrebe - Unapredjene performanse zahvaljujući hladnom brušenju - Multibond sprečava toplotno pregrevanje

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granula-cija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	316490
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	316491
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	318504
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	316492
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	316493
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	324237
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351166
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351167
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351165
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	318305
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	316494
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	316495
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	316496
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	316497
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	324239
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 1/min	25	351164
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 1/min	25	351163
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 1/min	25	351162
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	318352
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	316498
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	316499
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	316501
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	316502
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	324238

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

Polu-fleksibilni rezni disk

SFD 300 C

NOVO !





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Fiber

Primena:			
Mermer	●	Plastika	●
Granit	●	Lepak	●
Beton	●	Čelik	◑
Teraco	●	Nerđajući čelik	◑

Prednosti: Visoko agresivno i tvrdo zrno silicijum karbida - Dug životni vek - Može se koristiti fleksibilno na skoro svim materijalima - Odličan odnos cene i kvaliteta - Može se koristiti samo sa podmetačem (ST 358 A)

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	16	⊛ 30	13300 1/min	10	670497
115 x 22,23	24	⊛ 30	13300 1/min	10	670499
115 x 22,23	36	⊛ 30	13300 1/min	10	670501
115 x 22,23	60	⊛ 30	13300 1/min	10	670502
115 x 22,23	80	⊛ 30	13300 1/min	10	670503
115 x 22,23	120	⊛ 30	13300 1/min	10	670506
125 x 22,23	16	⊛ 30	12200 1/min	10	670507
125 x 22,23	24	⊛ 30	12200 1/min	10	670508
125 x 22,23	36	⊛ 30	12200 1/min	10	670509
125 x 22,23	60	⊛ 30	12200 1/min	10	670511
125 x 22,23	80	⊛ 30	12200 1/min	10	670512
125 x 22,23	120	⊛ 30	12200 1/min	10	670515
180 x 22,23	16	⊛ 30	8600 1/min	10	670516
180 x 22,23	24	⊛ 30	8600 1/min	10	670519
180 x 22,23	36	⊛ 30	8600 1/min	10	670521
180 x 22,23	60	⊛ 30	8600 1/min	10	670523
180 x 22,23	80	⊛ 30	8600 1/min	10	670524
180 x 22,23	120	⊛ 30	8600 1/min	10	670528

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Podmetač, ravno/fleksibilno

ST 358





Prednosti: Srednje tvrda podloga za fiber disk omogućava dobro prilagodjavanje materijalu - Za univerzalnu primenu, posebno za površinsko i završno brušenje (granulacija 50 i finije) - Otporan na visoke temperature

Prečnik u mm	Držac	Pogodan za	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100	navoj M10	Prečnik 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190
100	navoj M14	Prečnik 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049
115	navoj M10	Prečnik 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859
115	navoj M14	Prečnik 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048
125	navoj M14	Prečnik 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835
150	navoj M14	Prečnik 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836
180	navoj M14	Prečnik 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840
235	navoj M14	Prečnik 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841

Podmetač, rebrasti/tvrdi

ST 358 A





Prednosti: Podloga za fiber disk, pogodna za grubo brušenje - Hladno brušenje - Povećana agresivnost zbog čvrste, rebraste strukture - Veoma stabilan podmetač, otporan na visoke temperature

Prečnik u mm	Držac	Pogodan za	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047
115	navoj M14	Prečnik 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046
125	navoj M14	Prečnik 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347
180	navoj M14	Prečnik 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348

Držač za odlaganje fiber diskova

Držač za odlaganje fiber diskova

FS 555



Prednosti: Jednostavno skladištenje i odlaganje do 100 fiber diskova, prečnika od 115 -180 mm - Uredan i lako pristupačan za skladištenje fiber diskova na radnom mestu

Fiber diskovi nisu uključeni.

Širina x dužina x visina u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
170 x 140 x 196	1	316463

Beleške

Listovi, Araci, Diskovi

Primena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Čelik, nerđajući čelik	***PS 21 FK***	Aluminijum cirkon	F-papir	●	**121**
	PS 61 FK	Keramički aluminium oksid	F-papir	●	**132**
Čelik, metali	***KL 361 JF***	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	**113,116**
	KL 371 X	Aluminium oksid	X-pamuk	●	**114**
	KL 385 JF	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	**115**
	CS 411 XK	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	**143**
	CS 920 YK	Keramički aluminium oksid	Y-poliester	●	**143**
Drvo	***PS 22 F ACT***	Aluminium oksid	F-papir	●	**105**
	PS 30 D	Aluminium oksid	D-papir	◑	**107,123**
	PS 19 EK	SiC	E-papir	●	**102,105**
	PS 22 K	Aluminium oksid	E-papir	◑	**107,121**
	PL 31 B	Aluminium oksid	B-papir	◑	**102,106**
	SW 501 TR	Aluminium oksid	Spužva	●	**118**
Boje, lakovi, kitovi	***PS 33 B***	Aluminium oksid	B-papir	◑	**104**
	PS 33 BK	Aluminium oksid	B-papir	◑	**109,128**
	PS 33 C	Aluminium oksid	C-papir	◑	**103**
	PS 33 CK	Aluminium oksid	C-papir	◑	**108,127**
	PS 73 BW	Aluminium oksid	B-papir	◑	**104**
	PS 73 BWK	Aluminium oksid	B-papir	◑	**135**
	PS 73 CWK	Aluminium oksid	C-papir	◑	**134**
	PS 77 CK	Aluminium oksid	C-papir	◑	**111,137**
	PS 19 EK	SiC	E-papir	●	**107,121**
	FP 73 WK	Aluminium oksid	Film	◑	**110,133**
	FP 77 K	Aluminium oksid	Film	◑	**110,136**
	PS 11 A	SiC	A-papir	●	**101**
	PS 11 C	SiC	C-papir	●	**100,120**
	PS 8 A	SiC	A-papir	●	**99**
	PS 8 C	SiC	C-papir	●	**99**
	FD 500	Aluminium oksid / SiC	Sunđer		**141**
	SK 500	Aluminium oksid	Spužva	●	**117**
	SK 700 A	Aluminium oksid	Spužva	●	**117**
	SW 501	Aluminium oksid	Spužva	●	**118**
	SW 501 TR	Aluminium oksid	Spužva	●	**118**
	SW 502	SiC	Spužva	●	**119**
	SW 510	Aluminium oksid	Spužva	●	**119**
Boja, lak, masa za zaptivanje, obloge od gela, gipsani i gips-kartonski zidovi, drvo	***AN 400***	Aluminium oksid	Brusna rešetka	●	**111,138**

● = zatvoreno ◑ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Količina minimalne narudžbe

Arak / Listovi

Forma	Dimenzije	Količina minimalne narudžbe
Arak	230 × 280 mm	250 komada
Listovi	70 × 450 mm	500 komada
	115 × 140 mm	1.000 komada
	93 × 230 mm	500 komada
	115 × 280 mm	500 komada
Listovi preko 230 x 280 mm	Minimalne količine na zahtev	
Veliki format	1400 × 1540 mm	10 komada
Samo pričvršćavajući	70 × 125 mm	1.000 komada
	80 × 133 mm	1.000 komada
	93 × 230 mm	500 komada
	100 × 115 mm	1.000 komada
	115 × 280 mm	500 komada

Ostale dimenzije dostupne po zahtevu!

Diskovi

Tip
AN 400
CS 310 X,
CS 321 X
CS 411 XK
FP 73 WK
PS 11 C,
PS 19 EK
PS 21 FK,
PS 22 F ACT
PS 22 K,
PS 33 BK/CK,
PS 61 FK
PS 73 BWK/CWK
PS 77 CK
FP 77 K

Ø [mm]	Količina minimalne narudžbe
veći 50 mm	5.000 komada
veći 90 mm	2.500 komada
veći 125 mm	1.000 komada
veći 200 mm	500 komada
veći 400 mm	200 komada
veći 600 mm	100 komada
preko 600 mm	25 komada

Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, vodootporan

PS 8 C



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	◑
Metali	◑

Prednosti: Idealan za tvrde i teške površine - Veoma fleksibilan Latex papir omogućava odličnu prilagodljivost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	60	50	269424
230 x 280	80	50	269429
230 x 280	100	50	269435
230 x 280	120	50	269444
230 x 280	150	50	269448

Brusni papir, vodootporan

PS 8 A



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	◑
Metali	◑

Prednosti: Idealan za tvrde i teške površine - Veoma fleksibilan Latex papir omogućava odličnu prilagodljivost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500** 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	180	50	269269
230 x 280	220	50	269275
230 x 280	240	50	269279
230 x 280	280	50	269285
230 x 280	320	50	269289
230 x 280	360	50	269294

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak PS 8 A Brusni papir, vodootporan

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	400	50	269299
230 x 280	600	50	269314
230 x 280	800	50	269323
230 x 280	1000	50	269328

Brusni papir, vodootporan

PS 11 C





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	◑
Metali	◑

Prednosti: Odličan proizvod za auto reparaciju i farbare - Idealan za tvrde i teške površine - Odlična prilagodljivost diska obezbedjuje visoku stabilnost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	60	50	2022
230 x 280	80	50	2023
230 x 280	100	50	2117
230 x 280	120	50	2116
230 x 280	150	50	2011
230 x 280	180	50	2012
230 x 280	220	50	2013
230 x 280	240	50	2014
230 x 280	280	50	2015
230 x 280	320	50	2016
230 x 280	360	50	2017
230 x 280	400	50	2018

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, vodootporan

PS 11 A



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	◑
Metali	◑

Prednosti: Odličan proizvod za auto reparaciju i farbare - Idealan za tvrde i teške površine - Odlična prilagodljivost diska obezbedjuje visoku stabilnost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	220	50	2002
230 x 280	240	50	2003
230 x 280	280	50	2004
230 x 280	320	50	2005
230 x 280	360	50	2006
230 x 280	400	50	2007
230 x 280	500	50	2008
230 x 280	600	50	2009
230 x 280	800	50	2010
230 x 280	1000	50	11892
230 x 280	1200	50	6616
230 x 280	1500	50	186794
230 x 280	2000	50	186795

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 30 D



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	D-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Proizvod dobrog odnosa cene i kvaliteta - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	40	50	194660
230 x 280	60	50	194662
230 x 280	80	50	194663
230 x 280	100	50	194664
230 x 280	120	50	194665
230 x 280	150	50	194666
230 x 280	180	50	194667
230 x 280	240	50	194668
230 x 280	320	50	194669

Papir za finalnu obradu

PL 31 B



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	40	50	2059
230 x 280	50	50	2060
230 x 280	60	50	2061
230 x 280	80	50	2062

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PL 31 B Papir za finalnu obradu

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	100	50	2048
230 x 280	120	50	2049
230 x 280	150	50	2050
230 x 280	180	50	2051
230 x 280	220	50	2052
230 x 280	240	50	2053
230 x 280	280	50	2054
230 x 280	320	50	2055
230 x 280	400	50	2057

Brusni papir

PS 33 C





Karakteristike		Primena:	
Vezivno sredstvo	Smola	Boje/lakovi/gitovi	●
Zrno	Al. oksid	Drvo	●
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren	Plastika	◑
Podloga	C-papir		

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	40	50	147849
230 x 280	60	50	147850
230 x 280	80	50	147851
230 x 280	100	50	149719
230 x 280	120	50	147852

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 33 B





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	150	50	149528
230 x 280	180	50	147853
230 x 280	220	50	149529
230 x 280	240	50	147854
230 x 280	280	50	149793
230 x 280	320	50	149530
230 x 280	400	50	148971
230 x 280	500	50	170667
230 x 280	600	50	170668

Brusni papir , aktivno oslojen

PS 73 BW





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Visoko kvalitetan proizvod za lakove, boju i git - Visoka efikasnost skidanja materijala - Znatno smanjuje zapušavanje i produžava vek trajanja zahvaljujući dodatnom specijalnom premazu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:			
Drvo	●	Čelik	◑
Metali	◑	Obojeni metali	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑		
Plastika	◑		

Prednosti: Vrhunski proizvod za obradu tvrdog drveta - Dobra ivična stabilnost - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 280	40	GL 0	100	6529
115 x 280	60	GL 0	100	6531
115 x 280	80	GL 0	100	6532
115 x 280	100	GL 0	100	6533

Brusni papir

PS 30 D





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	D-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Proizvod dobrog odnosa cene i kvaliteta - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 280	60	GL 0	100	194673
115 x 280	80	GL 0	100	194674
115 x 280	120	GL 0	100	194676
115 x 280	240	GL 0	100	194680

Listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Papir za finalnu obradu

PL 31 B





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
93 x 230	40	GL 0	100	2416
93 x 230	60	GL 0	100	2418
93 x 230	80	GL 0	100	2419
93 x 230	100	GL 0	100	2390
93 x 230	120	GL 0	100	2391
93 x 230	180	GL 0	100	2393
93 x 230	240	GL 0	100	2395
93 x 230	60	GL 9	100	2667
93 x 230	80	GL 9	100	2668
93 x 230	120	GL 9	100	2670
115 x 280	40	GL 0	100	2412
115 x 280	60	GL 0	100	2414
115 x 280	80	GL 0	100	2415
115 x 280	100	GL 0	100	2379
115 x 280	120	GL 0	100	2380
115 x 280	150	GL 0	100	2381
115 x 280	180	GL 0	100	2382
115 x 280	220	GL 0	100	2383
115 x 280	240	GL 0	100	2384
115 x 280	60	GL 1	100	5324
115 x 280	80	GL 1	100	5323
115 x 280	120	GL 1	100	5321

Samopričvršći listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 EK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdo i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Otporan proizvod visokih performansi, na stabilnoj E papirnoj podlozi za: grubo, srednje i finalo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:			
Drvo	●	Čelik	◑
Metali	●		
Boje/lakovi/gitovi	◑		
Plastika	◑		

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Stvara homogenu izbrušenu površinu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
70 x 125	60	GL 0	100	147593
70 x 125	80	GL 0	100	140608
70 x 125	100	GL 0	100	131668
70 x 125	120	GL 0	100	129801
70 x 125	150	GL 0	100	135581
70 x 125	180	GL 0	100	129802
80 x 133	40	GL 18	100	149852
80 x 133	60	GL 18	100	149853
80 x 133	80	GL 18	100	149854
80 x 133	100	GL 18	100	149855
80 x 133	120	GL 18	100	149857
80 x 133	150	GL 18	100	232741
80 x 133	180	GL 18	100	232742

Samopričvršći listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Brusni papir, samopričvršćavajući

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
80 x 133	220	GL 18	100	206371
100 x 115	80	GL 0	100	103378
100 x 115	100	GL 0	100	103379
100 x 115	120	GL 0	100	103380
100 x 115	150	GL 0	100	103381
115 x 115	80	GL 0	100	82076
115 x 115	120	GL 0	100	81637
115 x 115	150	GL 0	100	94721
115 x 230	40	GL 15	100	122331
115 x 230	60	GL 15	100	116647
115 x 230	80	GL 15	100	116648
115 x 230	100	GL 15	100	116649
115 x 230	120	GL 15	100	114942
115 x 230	150	GL 15	100	111500

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK





Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
70 x 125	80	GL 0	100	155072
70 x 125	100	GL 0	100	151786
70 x 125	120	GL 0	100	151785
80 x 133	40	GL 18	100	146974
80 x 133	60	GL 18	100	146975
80 x 133	80	GL 18	100	146976
80 x 133	100	GL 18	100	146977
80 x 133	120	GL 18	100	147169
93 x 178	40	GL 17	100	146970
93 x 178	60	GL 17	100	146971
93 x 178	80	GL 17	100	146972
93 x 178	100	GL 17	100	146973
93 x 178	120	GL 17	100	148046
100 x 115	80	GL 0	100	147101
100 x 115	100	GL 0	100	147102
100 x 115	120	GL 0	100	147103

Samopričvršći listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK Brusni papir, samopričvršćavajući

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 230	40	GL 15	100	146966
115 x 230	60	GL 15	100	146967
115 x 230	80	GL 15	100	146968
115 x 230	100	GL 15	100	146969
115 x 230	120	GL 15	100	147182

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
70 x 125	150	GL 0	100	151784
70 x 125	180	GL 0	100	148228
70 x 125	220	GL 0	100	155500
70 x 125	240	GL 0	100	152381
70 x 125	280	GL 0	100	197133
80 x 133	150	GL 18	100	149107
80 x 133	180	GL 18	100	147479
80 x 133	220	GL 18	100	149819
80 x 133	240	GL 18	100	148050
80 x 133	320	GL 18	100	149897
80 x 133	400	GL 18	100	149899
93 x 178	150	GL 17	100	149138
93 x 178	180	GL 17	100	148047
93 x 178	240	GL 17	100	148048
100 x 115	150	GL 0	100	148658
100 x 115	180	GL 0	100	147104
100 x 115	240	GL 0	100	147105
115 x 230	150	GL 15	100	149820
115 x 230	180	GL 15	100	147183
115 x 230	240	GL 15	100	147184
115 x 230	320	GL 15	100	147185

Samopričvršći listovi sa film podlogom

Oslojeni brusni materijali

Abrazivni film, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

FP 73 WK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	◑

Prednosti: Specijalni proizvod sa ojačanom podlogom otpornom na kidanje, pogodan za obradu boje, laka i gita - Odlična prilagodljivost sa odličnom postojanošću zrna i na ivicama - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 **1200** 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Abrazivni film, samopričvršćavajući, vodootporno

FP 77 K T-ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Za fino brušenje, dostupan sa granulacijom od 240 do 2000 - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240 280 320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
80 x 133	320	GL 18	100	353119

Samopričvršći listovi sa papirnom podlogom / Brusna mrežica

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	◑
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan sa granulacijom 60-220

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
80 x 133	80	GL 18	100	353126
80 x 133	100	GL 18	100	353125
80 x 133	120	GL 18	100	353124
80 x 133	150	GL 18	100	353123
80 x 133	220	GL 18	100	353121

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
80 x 133	80	mrežica	50	337892
80 x 133	120	mrežica	50	337890
80 x 133	150	mrežica	50	337894
80 x 133	180	mrežica	50	337889
80 x 133	240	mrežica	50	337893
80 x 133	400	mrežica	50	337896

Samopričvršćavajuća podloga / Ručni blok

Samopričvršćavajuća podloga

CS 396 Y



Karakteristike

Pomoćni elementi	Ovalne glave
Debljina	1,5 mm
Temperaturna izdržlivost	-30° - +80°

Prednosti: Lako isecanje - Lako i sigurno prijanjanje na glatke i ravne površine - Omogućava brzu zamenu abraziva

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Ručni blok, samopričvršćavajući

HK 100





Prednosti: Odličan za ravne i malo konveksne površine - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za trake u 70x125 mm

Širina x dužina x visina u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
68 x 118 x 40	1	185320

Araci sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:			
Čelik	●	Nerđajući čelik	●
Metali	●	Plastika	◑
Obojeni metali	●		
Drvo	●		

Prednosti: Visoko kvalitetni univerzalni proizvod - Optimalno prilagodjavanje zbog veoma fleksibilne pamučne podloge - Čisto i jednostavno sečenje lista na potrebnu meru

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	40	50	2084
230 x 280	50	50	2085
230 x 280	60	50	2086
230 x 280	80	50	2087
230 x 280	100	50	2088
230 x 280	120	50	2089
230 x 280	150	50	2090
230 x 280	180	50	2091
230 x 280	220	50	2092
230 x 280	240	50	2093
230 x 280	280	50	2094
230 x 280	320	50	2095
230 x 280	360	50	2096
230 x 280	400	50	2097
230 x 280	500	50	2098
230 x 280	600	50	5334

Araci sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

KL 371 X



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Povoljan proizvod za ručno brušenje površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	40	50	2100
230 x 280	50	50	2101
230 x 280	60	50	2102
230 x 280	80	50	2103
230 x 280	100	50	2104
230 x 280	120	50	2105
230 x 280	150	50	2106
230 x 280	180	50	2107
230 x 280	220	50	2108
230 x 280	240	50	2109
230 x 280	280	50	119885
230 x 280	320	50	119886
230 x 280	400	50	119888

Araci sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	◑
Plastika	◑

Prednosti: Povoljan proizvod za ručno brušenje profilisanih površina - Optimalno prilagodjavanje zbog veoma fleksibilne pamučne podloge - Čisto i jednostavno sečenje lista na potrebnu meru

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 280	40	50	218047
230 x 280	60	50	218050
230 x 280	80	50	218051
230 x 280	100	50	218052
230 x 280	120	50	218053
230 x 280	150	50	218054
230 x 280	180	50	218055
230 x 280	220	50	218056
230 x 280	240	50	218057
230 x 280	280	50	218058
230 x 280	320	50	218059
230 x 280	400	50	218061
230 x 280	600	50	218063

Listovi sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:			
Čelik	●	Nerđajući čelik	●
Metali	●	Plastika	◑
Obojeni metali	●		
Drvo	●		

Prednosti: Visoko kvalitetni univerzalni proizvod - Optimalno prilagodjavanje zbog veoma fleksibilne pamučne podloge - Čisto i jednostavno sečenje lista na potrebnu meru

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 280	40	GL 0	100	73953
115 x 280	60	GL 0	100	74436
115 x 280	80	GL 0	100	72227
115 x 280	120	GL 0	100	72488

Brusni blok

Brusni Blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporno

SK 500





Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑
Metali	◑

Prednosti: Može da se koristi sa sve četiri strane - Koristi se i za ravne i profilisane površine zbog fleksibilnog jezgra pene - Za višekratnu upotrebu, može se prati

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** **220** 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
70 x 100 x 25	60	hard	braon	siv	100	125279
70 x 100 x 25	80	hard	braon	siv	100	225165
70 x 100 x 25	100	hard	braon	siv	100	125280
70 x 100 x 25	120	hard	braon	siv	100	225166
70 x 100 x 25	180	hard	braon	siv	100	225167
70 x 100 x 25	220	hard	braon	siv	100	225168
70 x 100 x 25	280	hard	braon	siv	100	225169

Brusni Blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporno

SK 700 A





Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑
Metali	◑

Prednosti: Mogućnost korišćenja sa četiri strane brusnog bloka - Zahvaljujući jednoj strani koja je pod uglom od 45 stepeni, omogućena je primena kod obrade uskih kontura i žljebova - Dobro prilagođavanje i raspodela pritiska zahvaljujući savitljivom jezgru od pene - Za višekratnu upotrebu, može se prati

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
89 x 125 x 25	60	hard	braon	siv	100	337846
89 x 125 x 25	80	hard	braon	siv	100	337847
89 x 125 x 25	100	hard	braon	siv	100	337848
89 x 125 x 25	120	hard	braon	siv	100	331019
89 x 125 x 25	150	hard	braon	siv	100	362250
89 x 125 x 25	220	hard	braon	siv	100	362251

Brusni sunđeri

Brusni fleksibilni sunđeri, oslojeni sa obe strane, vodootporan

SW 501



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑
Metali	◑

Prednosti: Pogodan za poliranje - Za mele i veoma profilisane površine, može se koristiti sa obe strane - Otporan na gužvanje i cepanje - Može se prati i ponovo upotrebljavati

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
96 x 123 x 12,5	120	soft	braon	žuto	100	125281
96 x 123 x 12,5	220	soft	braon	žuto	100	125282

Brusni fleksibilni sunđeri, oslojeni sa obe strane, vodootporan

SW 501 TR



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑
Metali	◑

Prednosti: Pogodan za poliranje - Za mele i veoma profilisane površine, može se koristiti sa obe strane - Otporan na gužvanje i cepanje - Može se prati i ponovo upotrebljavati - Vezivno sredstvo bez rastvarača - Različita boja sunđera zavisno od granulacije

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
96 x 123 x 12,5	100	soft	svetlo braon	žuto	100	351573
96 x 123 x 12,5	120	soft	zelen	žuto	100	353264
96 x 123 x 12,5	150	soft	crven	žuto	100	353263
96 x 123 x 12,5	180	soft	plav	žuto	100	351574
96 x 123 x 12,5	220	soft	braon	žuto	100	353262

Brusni sunđeri

Brusni fleksibilni sunđeri, oslojeni sa obe strane, vodootporan

SW 502



Karakteristike

Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	◑
Metal	◑

Prednosti: Za male i veoma profilisane površine - Otporan na gužvanje i cepanje - Može se prati i ponovo upotrebljavati

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
96 x 123 x 12,5	120	soft	crn	žuto	100	244377
96 x 123 x 12,5	220	soft	crn	žuto	100	244379

Brusni fleksibilni sunđeri, oslojeni sa jedne strane, vodootporno

SW 510



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑
Metali	◑

Prednosti: Tanji, visoko fleksibilni brusni sunđer za posebno teško pristupačna područja poput udubljenja, profila i ivica - Gustina strukture pene, usled toga ravnomerna raspodela pritiska i posebno fina slika brušenja - Nema pregiba, nema nabora - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** 120 150 **180** **220** 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 140 x 5	100	hard	beo	siv	100	303588
115 x 140 x 5	180	hard	beo	siv	100	303589
115 x 140 x 5	220	hard	beo	siv	100	303590
115 x 140 x 5	320	hard	beo	siv	100	337849

Diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, vodootporan

PS 11 C





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Metali	●
Staklo/Kamen	◑
Plastika	◑

Prednosti: Specijalni proizvod namenjen obradi boja, lakova i gitovanih površina, naročito pogodan za autoreparaciju - Za tvde i zahtevne materijale - Dobra prilagodljivost i izdržljivost - Vodeno i suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 EK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdo i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Otporan disk visokih performansi, na stabilnoj E papirnoj podlozi za: grubo, srednje i finalo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 **220** 240 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 **1200** 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	40	○ 0	50	287798
115	60	○ 0	50	300290
115	80	○ 0	50	305763
115	100	○ 0	50	311087
115	120	○ 0	50	300291
115	220	○ 0	50	309073
115	320	○ 0	50	321743
115	400	○ 0	50	321744
115	600	○ 0	50	322637

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 21 FK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Visoku agresivnost omogućava samooštreće zrno aluminijum cirkonijuma - Namenjen za grubo i završno brušenje nerđajućeg čelika - Dug vek upotrebe

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	40	○ 0	50	237224
115	60	○ 0	50	248808
115	80	○ 0	50	249326
115	100	○ 0	50	263425

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

⏩ PAŽNJA: Nastavak PS 21 FK Brusni papir, samopričvršćavajuči

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	120	◯ 0	50	249327
115	150	◯ 0	50	248809
115	180	◯ 0	50	251760
115	240	◯ 0	50	255347
115	320	◯ 0	50	259372
115	400	◯ 0	50	259636
125	40	◯ 0	50	246857
125	60	◯ 0	50	237780
125	80	◯ 0	50	237781
125	100	◯ 0	50	236751
125	120	◯ 0	50	237782
125	150	◯ 0	50	255348
125	180	◯ 0	50	237783
125	240	◯ 0	50	237785
125	320	◯ 0	50	237786
125	400	◯ 0	50	237787
150	40	◯ 0	50	230312
150	60	◯ 0	50	230313
150	80	◯ 0	50	230314
150	120	◯ 0	50	246488
150	150	◯ 0	50	239244
150	240	◯ 0	50	251509
180	40	◯ 0	50	257707
180	60	◯ 0	50	257710
180	80	◯ 0	50	256056
180	100	◯ 0	50	257711
180	120	◯ 0	50	258691
180	150	◯ 0	50	258692
180	180	◯ 0	50	324841
180	240	◯ 0	50	324842
180	320	◯ 0	50	324904
180	400	◯ 0	50	312898

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
96	40	GLS 15	50	142134
96	60	GLS 15	50	142135
96	80	GLS 15	50	142136
96	100	GLS 15	50	145055
96	120	GLS 15	50	142137
96	150	GLS 15	50	146336
96	180	GLS 15	50	142138
96	240	GLS 15	50	142139

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	24	◯ 0	50	6754
115	40	◯ 0	50	2785
115	60	◯ 0	50	2786
115	80	◯ 0	50	6756
115	100	◯ 0	50	2787

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	120	◯ 0	50	6757
115	150	◯ 0	50	80046
115	180	◯ 0	50	2788
115	220	◯ 0	50	88330
115	240	◯ 0	50	88333
115	320	◯ 0	50	95561
115	400	◯ 0	50	111470
115	40	⊛ GLS 4	50	82938
115	60	⊛ GLS 4	50	82940
115	80	⊛ GLS 4	50	82941
115	100	⊛ GLS 4	50	82942
115	120	⊛ GLS 4	50	82944
115	150	⊛ GLS 4	50	82945
115	180	⊛ GLS 4	50	82946
115	220	⊛ GLS 4	50	333951
115	240	⊛ GLS 4	50	87424
125	24	◯ 0	50	7300
125	40	◯ 0	50	2294
125	60	◯ 0	50	2295
125	80	◯ 0	50	6774
125	100	◯ 0	50	2296
125	120	◯ 0	50	6775
125	150	◯ 0	50	78163
125	180	◯ 0	50	62107
125	220	◯ 0	50	97176
125	240	◯ 0	50	91922
125	320	◯ 0	50	93284
125	400	◯ 0	50	130114
125	24	⊛ GLS 5	50	89485
125	40	⊛ GLS 5	50	89486
125	60	⊛ GLS 5	50	89488
125	80	⊛ GLS 5	50	89489
125	100	⊛ GLS 5	50	89491
125	120	⊛ GLS 5	50	89493
125	150	⊛ GLS 5	50	89494
125	180	⊛ GLS 5	50	89495
125	220	⊛ GLS 5	50	90758
125	240	⊛ GLS 5	50	92753
125	320	⊛ GLS 5	50	89496
125	400	⊛ GLS 5	50	104778
125	40	⊛ GLS 27	50	260795
125	60	⊛ GLS 27	50	260796
125	80	⊛ GLS 27	50	260797
125	100	⊛ GLS 27	50	260798
125	120	⊛ GLS 27	50	260799
125	150	⊛ GLS 27	50	260800
125	180	⊛ GLS 27	50	260801
125	240	⊛ GLS 27	50	260802
150	24	◯ 0	50	2474
150	40	◯ 0	50	20207
150	60	◯ 0	50	6649

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Brusni papir, samopričvršćavajuči

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	80	◯ 0	50	6936
150	100	◯ 0	50	6697
150	120	◯ 0	50	6937
150	150	◯ 0	50	71140
150	180	◯ 0	50	4022
150	220	◯ 0	50	93324
150	240	◯ 0	50	91605
150	320	◯ 0	50	91721
150	400	◯ 0	50	129092
150	24	GLS 1	50	6516
150	40	GLS 1	50	6520
150	60	GLS 1	50	6523
150	80	GLS 1	50	6524
150	100	GLS 1	50	6525
150	120	GLS 1	50	6526
150	150	GLS 1	50	80722
150	180	GLS 1	50	6611
150	220	GLS 1	50	98990
150	240	GLS 1	50	89451
150	320	GLS 1	50	89450
150	400	GLS 1	50	129389
150	40	GLS 2	50	74088
150	60	GLS 2	50	72633
150	80	GLS 2	50	72632
150	100	GLS 2	50	73490
150	120	GLS 2	50	72628
150	150	GLS 2	50	79862
150	180	GLS 2	50	72624
150	240	GLS 2	50	91814
150	24	GLS 3	50	93321
150	40	GLS 3	50	89181
150	60	GLS 3	50	86634
150	80	GLS 3	50	86635
150	100	GLS 3	50	97072
150	120	GLS 3	50	86636
150	150	GLS 3	50	86637
150	180	GLS 3	50	87528
150	220	GLS 3	50	100157
150	240	GLS 3	50	97778
150	320	GLS 3	50	97779
150	400	GLS 3	50	128356
150	60	GLS 47	50	308907
150	80	GLS 47	50	315677
150	100	GLS 47	50	311150
150	120	GLS 47	50	308908
150	150	GLS 47	50	305980
150	180	GLS 47	50	311151
150	240	GLS 47	50	311152
150	40	GLS 51	50	306611
150	60	GLS 51	50	306612
150	80	GLS 51	50	305559

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Brusni papir, samopričvršćavajući


Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	100	GLS 51	50	306507
150	120	GLS 51	50	305560
150	150	GLS 51	50	306508
150	180	GLS 51	50	306509
150	220	GLS 51	50	310618
150	240	GLS 51	50	309471
150	320	GLS 51	50	309472
150	40	GLS 74	50	342419
150	60	GLS 74	50	342418
150	80	GLS 74	50	340766
150	100	GLS 74	50	342423
150	120	GLS 74	50	342159
150	150	GLS 74	50	342422
150	180	GLS 74	50	342421
150	240	GLS 74	50	340761
180	24	0	50	2782
180	40	0	50	2476
180	60	0	50	2477
180	80	0	50	6914
180	100	0	50	2783
180	120	0	50	6915
200	40	0	50	77659
200	60	0	50	77660
200	80	0	50	77656
200	100	0	50	77658
200	120	0	50	77661
300	40	0	50	20209
300	60	0	50	20220
300	80	0	50	25565
300	100	0	50	20372
300	120	0	50	62094
300	150	0	50	277930
300	180	0	50	159121
300	220	0	50	211180
300	240	0	50	265059

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

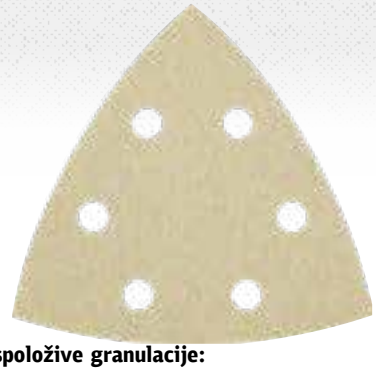



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
96	40	GLS 15	100	147163
96	60	GLS 15	100	147164
96	80	GLS 15	100	147165
96	100	GLS 15	100	147166
96	120	GLS 15	100	148195

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
98 x 148	40	GLS 24	100	215472
98 x 148	60	GLS 24	100	215473
98 x 148	80	GLS 24	100	215474
98 x 148	100	GLS 24	100	215475
98 x 148	120	GLS 24	100	215476

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
98 x 148	150	GLS 24	100	215477
98 x 148	180	GLS 24	100	215478
98 x 148	220	GLS 24	100	215479
98 x 148	240	GLS 24	100	215480
98 x 148	320	GLS 24	100	215482

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	80	0	100	147144
125	40	0	100	154113
125	60	0	100	147604
125	80	0	100	149055
125	100	0	100	150431
125	120	0	100	150433
125	40	GLS 5	100	146954
125	60	GLS 5	100	147642

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	80	GLS 5	100	147643
125	100	GLS 5	100	147977
125	120	GLS 5	100	147170
125	60	GLS 27	100	288180
125	80	GLS 27	100	264929
125	120	GLS 27	100	264930
150	40	0	100	147922
150	60	0	100	147107
150	80	0	100	146739
150	100	0	100	147106
150	120	0	100	146740
150	40	GLS 1	100	146978
150	60	GLS 1	100	146979
150	80	GLS 1	100	143130
150	100	GLS 1	100	143131
150	120	GLS 1	100	147093
150	40	GLS 3	100	147647
150	60	GLS 3	100	147124
150	80	GLS 3	100	146946
150	100	GLS 3	100	143694
150	120	GLS 3	100	146947
150	60	GLS 47	100	306837
150	80	GLS 47	100	305758
150	100	GLS 47	100	306838
150	120	GLS 47	100	305759
150	40	GLS 51	100	310531
150	60	GLS 51	100	301874
150	80	GLS 51	100	301925
150	100	GLS 51	100	301926
150	120	GLS 51	100	301927
150	40	GLS 74	100	340853
150	60	GLS 74	100	340370
150	80	GLS 74	100	340371
150	100	GLS 74	100	342046
150	120	GLS 74	100	340375
225	40	0	50	223162
225	60	0	50	210124
225	80	0	50	210129
225	100	0	50	224731
225	120	0	50	210130
225	40	GLS 38	50	292414
225	60	GLS 38	50	292435
225	80	GLS 38	50	292436
225	100	GLS 38	50	294609
225	120	GLS 38	50	292437
225	40	GLS 52	50	302042
225	60	GLS 52	50	302043
225	80	GLS 52	50	302044
225	100	GLS 52	50	302045
225	120	GLS 52	50	302046
225	40	GLS 55	50	314427

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK Brusni papir, samopričvršćavajuči

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
225	60	GLS 55	50	312448
225	80	GLS 55	50	312449
225	100	GLS 55	50	312450
225	120	GLS 55	50	312451

Brusni papir, samopričvršćavajuči

PS 33 BK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	150	0	100	153152
125	180	0	100	150435
125	220	0	100	155143
125	240	0	100	150460
125	320	0	100	150461
125	400	0	100	150462
125	150	GLS 5	100	150760
125	180	GLS 5	100	147837
125	220	GLS 5	100	150259
125	240	GLS 5	100	147838
125	320	GLS 5	100	147839
125	400	GLS 5	100	147644
125	600	GLS 5	100	175988
125	180	GLS 27	100	282515
125	240	GLS 27	100	282516
125	320	GLS 27	100	283465
150	150	0	100	148375
150	180	0	100	146958
150	220	0	100	149916
150	240	0	100	146959
150	320	0	100	146716
150	400	0	100	147108
150	150	GLS 1	100	148379
150	180	GLS 1	100	147095
150	220	GLS 1	100	149794
150	240	GLS 1	100	147094

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PS 33 BK Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	320	GLS 1	100	147096
150	400	GLS 1	100	147097
150	180	GLS 2	100	147224
150	150	GLS 3	100	149151
150	180	GLS 3	100	146948
150	220	GLS 3	100	149255
150	240	GLS 3	100	146907
150	320	GLS 3	100	147126
150	400	GLS 3	100	147125
150	150	GLS 47	100	306839
150	180	GLS 47	100	306840
150	240	GLS 47	100	306842
150	320	GLS 47	100	306844
150	150	GLS 51	100	301928
150	180	GLS 51	100	304084
150	220	GLS 51	100	301929
150	240	GLS 51	100	304815
150	320	GLS 51	100	301930
150	400	GLS 51	100	310898
150	150	GLS 74	100	342045
150	180	GLS 74	100	340598
150	220	GLS 74	100	342044
150	240	GLS 74	100	340599
150	320	GLS 74	100	342043
150	400	GLS 74	100	342042
225	150	0	50	251230
225	180	0	50	214629
225	220	0	50	233622
225	240	0	50	292193
225	150	GLS 38	50	293646
225	180	GLS 38	50	293647
225	220	GLS 38	50	293648
225	240	GLS 38	50	309010
225	150	GLS 52	50	302047
225	180	GLS 52	50	302048
225	220	GLS 52	50	302049
225	240	GLS 52	50	327940
225	150	GLS 55	50	312452
225	180	GLS 55	50	314428
225	220	GLS 55	50	335916
225	240	GLS 55	50	668075

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

Brusni papir, samopričvršćavajući, CEVOLUTION

PS 61 FK CEVOLUTION





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	◑

Prednosti: Konstantno dobre agresivne performanse - Veoma kvalitetan disk namenjen obradi nerđajućeg čelika - Takođe dobre rezultate daje kod reparacija i brušenja parketa - PS 61 FK diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	80	◯ 0	50	325556
115	120	◯ 0	50	322315
115	180	◯ 0	50	321972
115	240	◯ 0	50	328810
125	60	◯ 0	50	322468
125	80	◯ 0	50	321597
125	120	◯ 0	50	322469
125	150	◯ 0	50	322470
125	180	◯ 0	50	322471
150	60	◯ 0	50	322036
150	80	◯ 0	50	321325
150	120	◯ 0	50	322472
150	180	◯ 0	50	321797

Samopričvršćavajući diskovi sa filmnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Abrazivni film, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

FP 73 WK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	◑

Prednosti: Specijalni proizvod sa ojačanom podlogom otpornom na kidanje, pogodan za obradu boje, laka i gita - Odlična prilagodljivost diska sa odličnom postojanošću zrna i na ivicama - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 **1200** 1500 2000 2500 3000


Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	240	○ 0	100	322397
150	80	⊛ GLS 47	100	320641
150	100	⊛ GLS 47	100	320642
150	120	⊛ GLS 47	100	320643
150	150	⊛ GLS 47	100	320644
150	180	⊛ GLS 47	100	320725
150	240	⊛ GLS 47	100	320726
150	320	⊛ GLS 47	100	320727
150	400	⊛ GLS 47	100	320728
150	600	⊛ GLS 47	100	320729
150	800	⊛ GLS 47	100	320730
150	1200	⊛ GLS 47	100	320732

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

PS 73 CWK

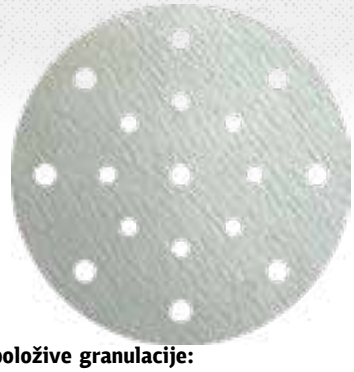



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	◑

Prednosti: Visokokvalitetan brusni papir, namenjen obradi boje, laka i gita - Visok učinak uklanjanja materijala - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	40	◯ 0	100	301231
150	60	◯ 0	100	301232
150	80	◯ 0	100	301233
150	100	◯ 0	100	301234
150	120	◯ 0	100	301235
150	40	GLS 1	100	301205
150	80	GLS 1	100	301207
150	120	GLS 1	100	301209
150	40	GLS 3	100	301218
150	60	GLS 3	100	301219
150	80	GLS 3	100	301220
150	100	GLS 3	100	301221
150	120	GLS 3	100	301222
150	40	GLS 47	100	301810
150	60	GLS 47	100	301811
150	80	GLS 47	100	301812
150	100	GLS 47	100	301813
150	120	GLS 47	100	301814
150	80	GLS 51	100	310524
150	120	GLS 51	100	310478

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

PS 73 BWK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	◑

Prednosti: Visokokvalitetan brusni papir, namenjen obradi boje, laka i gita - Visok učinak uklanjanja materijala - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	150	◯ 0	100	301236
150	180	◯ 0	100	301237
150	220	◯ 0	100	301238
150	240	◯ 0	100	301239
150	320	◯ 0	100	301240
150	400	◯ 0	100	301241
150	500	◯ 0	100	301937
150	800	◯ 0	100	301886
150	1000	◯ 0	100	301891
150	320	GLS 1	100	301214
150	600	GLS 1	100	301217
150	150	GLS 3	100	301223
150	180	GLS 3	100	301224
150	220	GLS 3	100	301225
150	240	GLS 3	100	301226
150	320	GLS 3	100	301227
150	400	GLS 3	100	301228
150	600	GLS 3	100	301230
150	800	GLS 3	100	301889
150	150	GLS 47	100	301855
150	180	GLS 47	100	301856
150	220	GLS 47	100	301857
150	240	GLS 47	100	301858
150	320	GLS 47	100	301859
150	400	GLS 47	100	301860
150	500	GLS 47	100	301861
150	600	GLS 47	100	301862
150	800	GLS 47	100	307051
150	180	GLS 51	100	310525
150	220	GLS 51	100	310526
150	240	GLS 51	100	309093

Samopričvršćavajući diskovi sa filmnom podlogom


Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PS 73 BWK Brusni papir, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	320	GLS 51	100	309094
150	500	GLS 51	100	310528
150	600	GLS 51	100	310529
150	800	GLS 51	100	310530

Abrazivni film, samopričvršćavajući, vodootporno

FP 77 K T-ACT

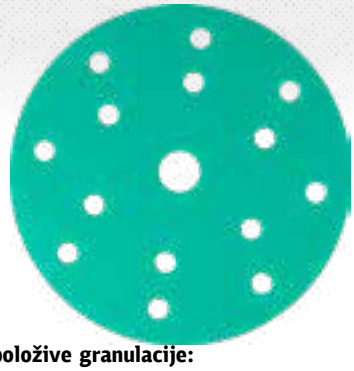



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Za fino brušenje, dostupan sa granulacijom od 240 do 2000 - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240 280 320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	240	0	100	353177
125	320	0	100	353175
125	400	0	100	353174
125	600	0	100	353172
125	240	GLS 5	100	353162
125	280	GLS 5	100	353161
125	320	GLS 5	100	353169
125	400	GLS 5	100	353160
125	500	GLS 5	100	353159
125	600	GLS 5	100	353158
125	240	GLS 27	100	353168
125	320	GLS 27	100	353166
125	400	GLS 27	100	353165
125	500	GLS 27	100	353164
125	600	GLS 27	100	353163
150	240	0	100	353157
150	320	0	100	353156
150	400	0	100	353155
150	600	0	100	353153
150	400	GLS 1	100	353150
150	500	GLS 1	100	353149
150	600	GLS 1	100	353148
150	800	GLS 1	100	353147
150	240	GLS 3	100	353146
150	320	GLS 3	100	353145
150	400	GLS 3	100	353144

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali


▸▸ PAŽNJA: Nastavak FP 77 K T-ACT Abrazivni film, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	500	GLS 3	100	353143
150	600	GLS 3	100	353142
150	240	GLS 47	100	353141
150	320	GLS 47	100	353138
150	400	GLS 47	100	353136
150	500	GLS 47	100	353135
150	600	GLS 47	100	353140
150	800	GLS 47	100	353134
150	1000	GLS 47	100	353133
150	1200	GLS 47	100	353132
150	1500	GLS 47	100	353131
150	2000	GLS 47	100	353130

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT



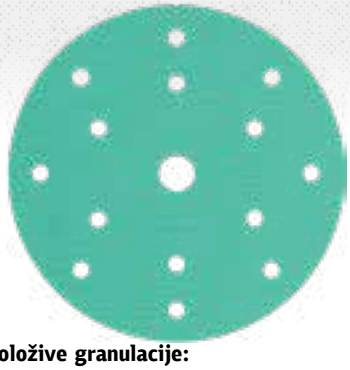

Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Grundiranje	●
Punilo	●
Obloge od gela	●
Kompozitni materijali	●
Plastika	◑

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan sa granulacijom 60-220

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	60	0	100	353219
125	80	0	100	353224
125	120	0	100	353223
125	150	0	100	353225
125	180	0	100	353222
125	220	0	100	353218
125	60	GLS 5	100	353217
125	80	GLS 5	100	353216
125	100	GLS 5	100	353215
125	120	GLS 5	100	353214
125	150	GLS 5	100	353213
125	180	GLS 5	100	353212
125	220	GLS 5	100	353209
125	60	GLS 27	100	353220
125	80	GLS 27	100	353235
125	100	GLS 27	100	353234
125	120	GLS 27	100	353233
125	150	GLS 27	100	353232

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom / Brusna mrežica

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PS 77 CK T-ACT, Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	180	GLS 27	100	353231
125	220	GLS 27	100	353211
150	60	0	100	353208
150	80	0	100	353207
150	100	0	100	353210
150	120	0	100	353206
150	150	0	100	353205
150	180	0	100	353204
150	220	0	100	353203
150	150	GLS 1	100	353198
150	180	GLS 1	100	353197
150	220	GLS 1	100	353196
150	60	GLS 3	100	353195
150	180	GLS 3	100	353190
150	220	GLS 3	100	353189
150	60	GLS 47	100	353188
150	80	GLS 47	100	353187
150	100	GLS 47	100	353186
150	120	GLS 47	100	353185
150	150	GLS 47	100	353182
150	180	GLS 47	100	353181
150	80	GLS 51	100	353184
150	100	GLS 51	100	353179
150	120	GLS 51	100	353183

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400





Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	80	mrežica	50	337898
125	100	mrežica	50	337899
125	120	mrežica	50	337900
125	150	mrežica	50	337901
125	180	mrežica	50	337905
125	240	mrežica	50	337904

Brusna mrežica / Zaštitna podloga

Oslojeni brusni materijali

▸▸ PAŽNJA: Nastavak ,

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	320	mrežica	50	337903
125	400	mrežica	50	337902
125	600	mrežica	50	340402
150	80	mrežica	50	337886
150	100	mrežica	50	337887
150	120	mrežica	50	337885
150	150	mrežica	50	337884
150	180	mrežica	50	337883
150	220	mrežica	50	342146
150	240	mrežica	50	337888
150	320	mrežica	50	337876
150	400	mrežica	50	337877
150	600	mrežica	50	340193
225	80	mrežica	25	337871
225	100	mrežica	25	337875
225	120	mrežica	25	337873
225	150	mrežica	25	337874
225	180	mrežica	25	337872
225	240	mrežica	25	337878
225	320	mrežica	25	337879
225	400	mrežica	25	337880

Zaštitna podloga, sa čičak trakom

PP 555

Maloprodajno pakovanje





Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu

Prečnik u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	Ekscentrična brusilica	2	370652
150	Ekscentrična brusilica	2	358148
225	Brusilica sa dugim vratom	2	370662

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 1 pak. po 2 komada

Ručni blok

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 125



NOVO !



Prednosti: Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajuće diskove prečnika 125 mm

Prečnik u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	1	387039

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 150



NOVO !




Prednosti: Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajuće diskove prečnika 150 mm

Prečnik u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	1	387044

Rezni disk sa penastim materijalom / Podmetač

Rezni disk sa penastim materijalom, sa čičak spojem, vodootporan

FD 500

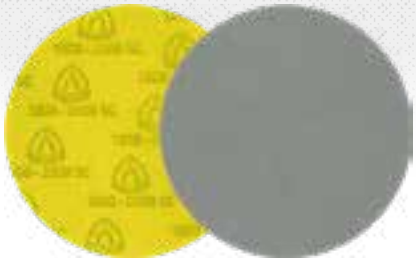



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Podloga	Velur od penastog materijala

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●

Prednosti: Dobra raspodela pritiska zahvaljujući elastičnoj penastoj oblozi - Meko brušenje i izuzetno fin rezultat brušenja - Visoka fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja konturama i profilima - Maksimalno pogodno za završno brušenje - Može se koristiti u mokrim i suvim uslovima - Dostupno sa granulacijom 1000, 1500 (al. oksid) i 2000, 3000 (SiC)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 **1000** 1200 **1500** **2000** 2500 **3000**

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	1000	◯ 0	10	342291
125	1500	◯ 0	10	342290
125	2000	◯ 0	10	342289
125	3000	◯ 0	10	342288
150	1000	◯ 0	10	342294
150	1500	◯ 0	10	342293
150	2000	◯ 0	10	342295
150	3000	◯ 0	10	342292

Podloga sa multi otvorima za vibracione brusilice

HST 545

NOVO !





Prednosti: Vrlo dobra svojstva prianjanja za sve diskove obložene velurom - Pogodno za sve standardne šablone otvora - Optimalna performansa obrtanja - Poboljšano usisavanje prašine putem podloge sa multi otvorima - Izvedba u Medium i Soft verziji - Sa uključujućim adapterom M8 i 5/15"

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	navoj M8/ 5/16"	soft	12000 1/min	1	384002
150	navoj M8/ 5/16"	medium	12000 1/min	1	384003

Podmetač

Podloga sa multi otvorima za vibracione brusilice

HST 555





Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu - Za standardne vrste otvora kao i za raznovrsne multi otvore - Kompatibilan na svim vibracionim brusilicama

Prečnik u mm	Adapter	Držac	Tvrdoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	soft	12000 1/min	1	320488
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	medium	12000 1/min	1	320489
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	hard	12000 1/min	1	320587

Podloga sa multi otvorima za vibracione brusilice

HST 555 A





Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu - Za standardne vrste otvora kao i za raznovrsne multi otvore - Podloga za samopričvršćavajuće diskove namenjena BOSCH GEX seriji sa zvezdanom montažom

Prečnik u mm	Adapter	Držac	Tvrdoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	Bosch adapter	navoj M8	medium	12000 1/min	1	320490

Samopričvršćavajući diskovi sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, samopričvršćavajući

CS 411 XK





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Agresivne brusne karakteristike omogućava samooštreće zrno cirkon aluminijuma - Konstantno visoke brusne karakteristike diska na podlozi otpornijom na habanje, kod srednjeg i grubog brušenja ivica i ravnih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	80	◯ 0	50	279638
125	40	◯ 0	50	291980
125	60	◯ 0	50	182412
125	80	◯ 0	50	238954
150	40	◯ 0	50	301271
150	60	◯ 0	50	64647
150	80	◯ 0	50	285565

Brusno platno, samopričvršćavajući

CS 920 YK

NOVO !





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Čelik	◑

Prednosti: Poliesterska podloga otporna na kidanje - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Zahvaljujući multibondu obezbeđeno je hladno brušenje i dugotrajnost

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	60	◯ 0	50	670083
125	80	◯ 0	50	670082
125	100	◯ 0	50	670081
125	120	◯ 0	50	670080

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom / Podmetač / Samopričvršćavajuća podloga

Oslojeni brusni materijali

PAŽNJA: Nastavak CS 920 YK Brusno platno, samopričvršćavajuči

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	60	◯ 0	50	670079
150	80	◯ 0	50	670078
150	100	◯ 0	50	670084
150	120	◯ 0	50	670085

Podloga za samopričvršćavajuće diskove

HST 359





Prednosti: Veoma dobro prijanjanje svih samopričvršćavajućih diskova - Za srednje brušenje i poliranje

Prečnik u mm	Držac	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	navoj M10	13300 1/min	1	70432
115	navoj M14	13300 1/min	1	70433
115	8 mm	4000 1/min	1	6874
125	navoj M14	12200 1/min	1	70434
125	8 mm	4000 1/min	1	70435
150	navoj M14	10200 1/min	1	70436
180	navoj M14	8500 1/min	1	73066

Samopričvršćavajuća podloga

CS 396 Y





Karakteristike

Pomoćni elementi	Ovalne glave
Debljina	1,5 mm
Temperaturna izdržlivost	-30° - +80°

Prednosti: Lako isecanje - Lako i sigurno prijanjanje na glatke i ravne površine - Omogućava brzu zamenu abraziva

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Beleške

Brzo zamenljivi diskovi

Oslojeni brusni materijali	Tip	Tip zrna	Tip nanosa zrna	Strana
	***QMC/QRC 412***	Aluminium oksid	●	**147, 151**
	***QMC/QRC 411***	Aluminijum cirkon	●	**148, 151**
	***QMC/QRC 409***	Aluminijum cirkon	●	**148, 152**
	***QMC/QRC 910***	Keramički aluminium oksid	●	**149, 153**

Količina minimalne narudžbe


QCD	Prečnik	Količina minimalne narudžbe
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 komada
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 komada
QRC/QMC 409	50 mm	900 komada
QRC/QMC 910	76 mm	600 komada

Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Brzo zamenljivi disk

QMC 412





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Za univerzalnu primenu kod srednjeg i grubog brušenja

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
38	36	30000 1/min	100	295174
38	60	30000 1/min	100	295177
38	80	30000 1/min	100	295178
38	120	30000 1/min	100	295180
50	36	30000 1/min	100	295196
50	40	30000 1/min	100	295197
50	60	30000 1/min	100	295199
50	80	30000 1/min	100	295200
50	100	30000 1/min	100	295201
50	120	30000 1/min	100	295202
50	180	30000 1/min	100	295204
50	240	30000 1/min	100	295205
50	320	30000 1/min	100	295206
76	60	20000 1/min	50	295221
76	80	20000 1/min	50	295222
76	120	20000 1/min	50	295224
76	180	20000 1/min	50	295226


Podmetač, pogledajte na strani 150 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi diskovi

Brzo zamenljivi disk

QMC 411





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivne karakteristike ovog diska omogućava samooštreće zrno aluminijum cirkonijuma - Visok učinak uklanjanja materijala kod obrade čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	36	30000 1/min	100	295300
50	40	30000 1/min	100	295301
50	60	30000 1/min	100	295303
50	80	30000 1/min	100	295304
50	120	30000 1/min	100	295305
76	80	20000 1/min	50	295316

Podmetač, pogledajte na strani 150 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi disk

QMC 409

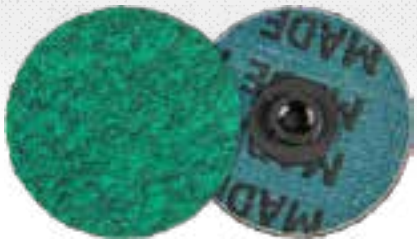



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala kod obrade nerđajućeg čelika - Hladno brušenje obezbeđeno je pomoću dodatnog premaza multibond - Zapušenje je svedeno na minimum kod obrade aluminijuma

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	60	30000 1/min	100	295337
50	80	30000 1/min	100	295338
50	120	30000 1/min	100	295339


Podmetač, pogledajte na strani 150 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi diskovi

Brzo zamenljivi disk

QMC 910





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Prednosti: Visoka stopa ulanjanja materijala nerđajućeg čelika omogućena je upotrebom samooštrećeg keramičkog zrna - Odlične agresivne karakteristike - Hladno brušenje nerđajućeg čelika omogućava multibond

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
38	60	30000 1/min	100	295359
38	80	30000 1/min	100	295360
50	36	30000 1/min	100	295366
50	40	30000 1/min	100	295367
50	60	30000 1/min	100	295369
50	80	30000 1/min	100	295370

Podmetač, pogledajte na strani 150 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Podmetač

Podmetač

QMC 555






Prednosti: Za sigurno postavljanje QMC diskova - U ponudi su tri tipa tvrdoće podmetača u zavisnosti da li želimo agresivnu ili finu završnu obradu - Lako razlikovanje tvrdoće pomoću prstenova u boji - Vreteno za pričvršćavanje se može odvrnuti, što znači da se može koristiti na ugaonoj brusilici ili sa adapterom QCA 555


Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Boje	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295422
38	Vratilo 6 mm	soft	siv	30000 1/min	1	300058
38	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295424
38	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	300059
50	Vratilo 6 mm	soft	siv	30000 1/min	1	300060
50	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295426
50	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	295427
76	Vratilo 6 mm	soft	siv	20000 1/min	1	300061
76	Vratilo 6 mm	medium	plav	20000 1/min	1	295430
76	Vratilo 6 mm	firm	crven	20000 1/min	1	295431

Brzo zamenljivi diskovi
Quick Roll Connect

Brzo zamenljivi disk

QRC 412

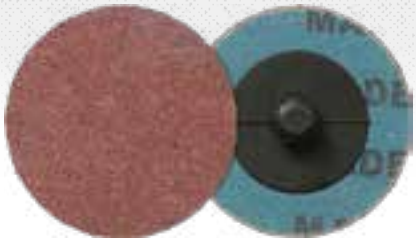



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Za univerzalnu primenu kod srednjeg i grubog brušenja

Raspoložive granulacije:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	36	30000 1/min	100	295207
50	40	30000 1/min	100	295208
50	60	30000 1/min	100	295210
50	80	30000 1/min	100	295211
50	120	30000 1/min	100	295213
76	36	20000 1/min	50	295229
76	60	20000 1/min	50	295232
76	80	20000 1/min	50	295233
76	120	20000 1/min	50	295235

Podmetač, pogledajte na strani 154 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi disk

QRC 411

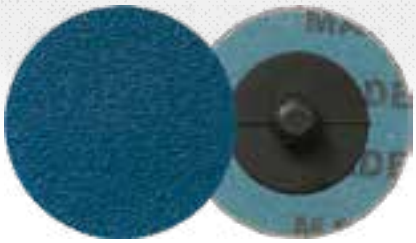



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivne karakteristike ovog diska omogućava samooštreće zrno aluminijum cirkonijuma - Visok učinak uklanjanja materijala kod obrade čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	36	30000 1/min	100	295306
50	40	30000 1/min	100	295307
50	60	30000 1/min	100	295309
50	80	30000 1/min	100	295310

Brzo zamenljivi diskovi

Quick Roll Connect


PAŽNJA: Nastavak QRC 411 Brzo zamenljivi disk

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	120	30000 1/min	100	295311
76	36	20000 1/min	50	295318
76	60	20000 1/min	50	295321
76	80	20000 1/min	50	295322

Podmetač, pogledajte na strani 154 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi disk

QRC 409





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala kod obrade nerđajućeg čelika - Hladno brušenje obezbeđeno je pomoću dodatnog premaza multibond - Zapušenje je svedeno na minimum kod obrade aluminijuma

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	36	30000 1/min	100	295340
50	60	30000 1/min	100	295343
50	80	30000 1/min	100	295344


Podmetač, pogledajte na strani 154 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi diskovi
Quick Roll Connect

Brzo zamenljivi disk

QRC 910





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Prednosti: Visoka stopa ulanjanja materijala nerđajućeg čelika omogućena je upotrebom samooštrećeg keramičkog zrna - Odlične agresivne karakteristike - Hladno brušenje nerđajućeg čelika omogućava multibond

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	40	30000 1/min	100	295372
50	60	30000 1/min	100	295374
50	80	30000 1/min	100	295375

Podmetač, pogledajte na strani 154 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Podmetač / Adapter

Podmetač

QRC 555





Prednosti: Za sigurno postavljanje QRC diskova - U ponudi su dva tipa tvrdoće podmetača u snosti da li želimo agresivnu ili finu završnu obradu - Lako razlikovanje tvrdoće pomoću prstenova u boji - Vreteno za pričvršćavanje se može odvrnuti, što znači da se može koristiti na ugaonoj brusilici ili sa adapterom QCA 555

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Boje	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295423
38	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295425
50	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295428
50	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	295429
76	Vratilo 6 mm	medium	plav	20000 1/min	1	295432
76	Vratilo 6 mm	firm	crven	20000 1/min	1	295433

Adapter za potporni tanjir za disk za brzu zamenu

QCA 555





Prednosti: Quick Change Disc adapter sa navojem M14 - Omogućava korišćenje brzo zamenljivih diskova na svim standardnim ugaonim brusilicama

Širina x Dužina u mm	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
20 x 30	navoj M14	80 m/s	75400 1/min	1	308693

Beleške

Lepezasti brusni kolutovi

		Materijali																	Mašine				
Tip	Strana	Metal	Upotreba u inženjerstvu / konstrukcija kontejnera	Precizno inženjerstvo	Izrada kalupa	Oprema	Cevi	Profiled površine	Alati	Reljefi	Escajg	Drvo	Konture u drvetu - modeliranje	Izrada kalupa	Profili	Boje / lakovi / gitovi	Plastika	Fleksibilna vratila	Bušilice	Brusna mašina za ravno brušenje	Automatska brusilica	Stone brusilice	Winkelschleifer	Mašina za satiniranje
SM 611	157	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	159	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	163	●	●				●																	●
MM 630	161	●	◑		◑		◑	◑				●	●	●	●	●	◑	●	●	●				
MM 650	160	●	●	◑	◑	◑	◑	●		◑		●	●	●	●	●	◑	●		●		●		
WSM 617	162	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	●	●	●	●	◑					●	
FSR 618	161	●	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●			●	●		

● = Glavna primena ◑ = Moguća primena

Količina minimalne narudžbe

Proizvod	Prečnik u mm	Količina minimalne narudžbe
SM 611 *SM 611 W/H/S ** *WSM 617 **	100–165	20 komada
	200–300	10 komada
	350–410	4 komada


** Raspoložive dimenzije na zahtev*

Proizvod	Prečnik u mm	Količina minimalne narudžbe
FSR 618	165	20 komada
	200–300	10 komada
	350–400	4 komada
MM 650	100–165	20 komada
	200–300	10 komada
	>300	4 komada

Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Lepezasti brus

SM 611





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Ravnomerno glatka obrađena površina - Za univerzalnu upotrebu prema svim materijalima - Lepezaste, radijalno postavljene lamele prilagođavaju se konturi predmeta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170

Lepezasti brusni kolutovi

Lepezasti brusevi


PAŽNJA: Nastavak SM 611 Lepezasti brus

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (strana 160)!

Lepezasti brus

SM 611 W





Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Ravnomerno glatka obrađena površina - Za univerzalnu upotrebu prema svim materijalima - Lepezaste, radijalno postavljene lamele prilagođavaju se konturi predmeta - Koristi se bez adaptera SMD 612

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156

Lepezasti brus

SM 611 H





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Drveno jezgro sa otvorom od 13 mm - Koristi se bez adaptera SMD 612 - Jednastovno proširenje otvora

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x otvor u mm	Granula-cija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990

Lepezasti brusni kolutovi

Lepezasti brusevi

Lepezasti brus

MM 650





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Lepezasti brus sa uzduž perforiranim lamelama za obradu jako profilisanih delova - Izuzetna završna obrada

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (Kataloški broj 14823)!

Adapter

SMD 612




Prednosti: Adapter za SM 611, MM 650, NFW 600 i NCW 600

Prečnik x otvor u mm	Pogodan za	Max. proširenje otvora u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829

Lepezasti brus

MM 630





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Lepezasti brus sa uzdužnim perforiranim lamelama za obradu jako profilisanih delova - Namenjen za ručne mašine

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636

Tanjirasti brusni disk

FSR 618





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:	
Metali	●
Drvo	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Faltovani lepezasti brus sa uskom random površinom za obradu riseva, kanala i žljebova za ručne i stabilne mašine - Veoma velika dubina zaranjanja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033

Lepezasti brusni kolutovi

Lepezasti brusevi

Lepezasti brus za ugaonu brusilicu

WSM 617





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:			
Čelik	●	Drvo	●
Nerđajući čelik	●		
Boje	●		
Plastika	●		

Prednosti: Specijalni lepezasti brus primenljiv pomoću ugaonih brusilica - Za univerzalnu frontalnu i bočnu upotrebu - Jednostavno ručno postavljanje alata

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Širina u mm	Granulacija	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 20	40	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277014
115 x 20	60	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277015
115 x 20	80	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277016
115 x 20	120	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277017
125 x 20	40	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277018
125 x 20	60	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277019
125 x 20	80	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277020
125 x 20	120	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277021



Svestran lepezasti brus za primenu pomoću ugaonih brusilica

- Brza i jednostavna montaža
- Svestrana primena
- Izuzetno bezbedan
- Idealan za obradu teško dostupnih površina

Lepezasti kolutovi za završno brušenje

Lepezasti kolutovi za završno brušenje

SM 611 S





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Daje ravnomernu obrađenu površinu - Specijalni proizvod za obradu ravnih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999

Mali lepezasti brus

	Materijali														Mašine			
Tip	**Metal**	**Upotreba u inženjerst. / konst. kontejnera**	**Precizna mehanika**	**Kalupi**	**Armature**	**Cevi**	**Profili**	**Alati**	**Reljefi**	**Drvo**	**Drvene lajsne**	**Izrada kalupa**	**Drveni profili**	**Plastika**	**Fleksibilna vratila**	**Bušilica**	**Ravna brusilica**	**Strana**
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	**165**
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◑	◑		●	●	●	**169**
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	**169**

● = glavna primena ◑ = moguća primena


Količina minimalne narudžbe

Proizvod	**Granulacija (krupnoća zrna)**	**Minimalna narudžba**
KM 613	40–320	250 kom.
	od 360	500 kom.
KM 615	40–180	250 kom.
KMT 614	40–320	250 kom.
	od 360	500 kom.

Mali lepezasti Brus

KM 613





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	◑
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu čelika i nerđajućeg čelika - Dobar učinak obrade - Pogodan za obradu teško dostupnih mesta

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | **500** | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591

Mali lepezasti Brus

Lepezasti brusevi

PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914

Mali lepezasti Brus

Lepezasti brusevi

PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038

Mali lepezasti Brus

Lepezasti brusevi

PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus


Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184

Mali lepezasti Brus

Lepezasti brusevi

Mali lepezasti Brus

KM 615





Karakteristike		Primena:	
Vezivno sredstvo	Smola	Nerđajući čelik	●
Zrno	Al. oksid		

Prednosti: Hladno brušenje omogućeno je multibondom - Odličan učinak obrade nerđajućeg čelika


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624

Mali lepezasti Brus, u obliku šolje

KMT 614





Karakteristike		Primena:	
Vezivno sredstvo	Smola	Metali	●
Zrno	Al. oksid	Drvo	◑
		Plastika	◑

Prednosti: Prilagođen za čeonu i radijalnu upotrebu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195

Proizvodi sa runom

			Mašine												Materijali						
Radni korak	**Tip**	**Tip alata**	**Ugaona brusilica**	**Bušilica**	**Čeona brusilica**	**Brusilica sa fleksibilnim vratilom**	**Brusilica sa kontaktnim valjkom**	**Rucna uska tračna brusilica**	**Pneumatska ugaona brusilica**	**Oscilovajuća brusilica**	**Mašina za satiniranje**	**Stacionarna brusilica**	**Ekscentrična brusilica**	**Brusilica sa lakim ugaonim šavom**	**Ručno brušenje**	**Nerđajući čelik**	**Čelik**	**Obojeni metali**	**Lakovi**	**Plastika**	**Drvo**	**Strana**
Lako brušenje i satiniranje	***SMT 850 plus***	Kombinovani lamelasti brusni disk od brusnog runa	●													●	◑					**189**
	SMT 800	Lamelasti brusni disk od brusnog runa	●													●	●	●				**189**
	SV 484	Disk od brusnog runa (univerzalni)	●													●	●	●	◑			**177**
	NDS 800	Disk od brusnog runa (tvrd, jake ivice)	●													●	●	●	◑			**178**
	NBS 800	Traka od brusnog runa					●									●	●	●				**175**
	NBF 800	Traka od brusnog runa						●								●	●	●				**174**
	QMC/QRC 800	Brzo zamenjivi disk							●							●	●	●				**180,182**
Grubo čišćenje, uklanjanje obloga	***PW 2000***	Brusni kolut		●	●	●										●	●	◑	●			**193**
	NCD 200	Disk za grubo čišćenje	●													●	●	◑	●			**192**
	NCD 200 HD	Disk za grubo čišćenje HD	●													●	●	◑	◑			**193**
	QRC 200 HD	Brzo zamnjivi disk za grubo čišćenje							●							●	●	◑	◑			**183**
Matiranje i završna obrada	***NRO 400***	Brusno runo rolna								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**172**
	NRO 500	Brusno runo rolna								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**173**
	NPA 400	Brusno runo arak								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**173**
	NPA 500	Brusno runo arak								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**174**
	NFW 600 S	Valjak za satiniranje sa brusnim runom									●					●	●	●		◑		**186**
	NCW 600 S	Kombinovani valjak za satiniranje sa brusnim runom									●					●	●	●		◑		**186**
	NFW 600	Lepezasti brus od brusnog runa										●				●	●	●		◑		**185**
	NCW 600	Lepezasti brus od brusnog runa										●				●	●	●		◑		**185**
	NDS 400 K	Disk od brusnog runa - samopričvršćujući											●			●	●	●	●	●	◑	**176**
	QMC/QRC 400	Brzo zamenjivi disk sa brusnim runom							●							●	●	●	◑	◑		**180,182**
	NFS 600	Mali lepezasti brus od brusnog runa		●	●	●										●	●	●		◑		**188**
	NCS 600	Kombinovani mali lepezasti brus od brusnog runa		●	●	●										●	●	●		◑		**187**
Uklanjanje oksidacionih boja, predpoliranje	***NUD 500***	Brusni diskov visokih performansi od brusnog runa	●													●	●	●				**190**
	MFW 600	Brusni diskov visokih performansi od brusnog runa	●											●		●	●	●				**190**
	QRC 500	Brzo zamenjivi disk visokih performansi od brusnog runa							●							●	●	●				**183**
	NCO 700 DB	Tvrdo presovani kompaktni disk od brusnog runa										●				●	●	●		◑		**191**
	NCO 710 DB	Tvrdo presovani kompaktni disk od brusnog runa										●				●	●	●		◑		**191**

● = Glavna primena ◑ = Moguća primena

Količina minimalne narudžbe

Vrsta proizvoda	Proizvod	Širina / Ø	Minimalna količina za naručivanje
Rolne	NRO 400 / 500	Dimenzija i količine na zahtev!	
Araci	NPA 400 / 500	Dimenzija i količine na zahtev!	
Trake	NBF 800	6 – 13 mm	20 komada
		14 – 30 mm	10 komada
	NBS 800	31 – 75 mm	5 komada
		76 – 320 mm	2 komada
Brzo zamenjivi diskovi	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 komada
		Ø 50 mm	350 komada
		Ø 76 mm	350 komada
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 komada
		Ø 50 mm	500 komada
		Ø 76 mm	375 komada
Mop koturovi/Mop valjci	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 komada
		Ø 200 – 300 mm	10 komada
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 komada
Mali lepezasti brusevi	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 komada
		Ø 80, 100 mm	100 komada
Tvrdo presovani kompaktni disk od brusnog runa	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 komada
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 komada
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 komada

Minimalna dužina za trake sa runom iznosi 270 mm.
Kod proizvoda rađenih po meri zadržavamo pravo ma moguću prekomernu ili premalu isporuku.

Brusno runo
Rolne

Brusno runo, vodootporno

NRO 400





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	●
Plastika	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑

Prednosti: Izvanredna adaptacija jako profilisanim delovima - Bez zapušenja - Idealan za glačanje, čišćenje i finiširanje površina - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 10000	crvenkasto braon	medium	1	258870
100 x 10000	crvenkasto braon	fine	1	258872
100 x 10000	tamnozeleno	very fine general purpose	1	258871
100 x 10000	crvenkasto braon	very fine	1	258873
115 x 10000	crvenkasto braon	coarse	1	271086
115 x 10000	crvenkasto braon	medium	1	258885
115 x 10000	crvenkasto braon	fine	1	258887
115 x 10000	tamnozeleno	very fine general purpose	1	258886
115 x 10000	crvenkasto braon	very fine	1	258888
150 x 10000	crvenkasto braon	medium	1	258890
150 x 10000	crvenkasto braon	fine	1	258892
150 x 10000	tamnozeleno	very fine general purpose	1	258891
150 x 10000	crvenkasto braon	very fine	1	258893

Brusno runo, vodootporno

NRO 500





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Plastika	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Metali	◑
Drvo	◑

Prednosti: Izvanredna adaptacija jako profilisanim delovima - Bez zapušenja - Idealan za glačanje, čišćenje i finiširanje površina - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 10000	crn	medium	1	260365
100 x 10000	siv	ultra fine	1	258874
115 x 10000	crn	medium	1	260366
115 x 10000	siv	ultra fine	1	258889
150 x 10000	crn	medium	1	260367
150 x 10000	siv	ultra fine	1	258894

Brusno runo, vodootporno

NPA 400





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	●
Boje/Lakovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Izvanredan za završnu obradu, dobra prilagodljivost materijalu - Koristi se za mokro i suvo brušenje

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
152 x 229	braon	coarse	20	342852
152 x 229	crvenkasto braon	medium	20	342855
152 x 229	crvenkasto braon	fine	20	342856
152 x 229	crvenkasto braon	very fine	20	342849
152 x 229	zelen	very fine heavy duty	20	342853
152 x 229	tamnozeleno	very fine general purpose	20	342854

Brusno runo
Araci / Trake

Brusno runo, vodootporno

NPA 500



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Boje/Lakovi	●
Plastika	●
Nerđajući čelik	●
Metali	◑
Drvo	◑

Prednosti: Izvanredan za završnu obradu, dobra prilagodljivost materijalu - Koristi se za mokro i suvo brušenje

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
152 x 229	crn	medium	20	342857
152 x 229	siv	ultra fine	20	342851
152 x 229	beo	bez granulacije	20	342850

SCM brusna traka sa runom

NBF 800



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	◑

Prednosti: Specijalni proizvod za obradu metala i nerđajućeg čelika pomoću ručnih tračnih mašina - Idealan materijal za matiranje,satiniranje i za zvršnu obradu metalnih površina - Dug životni vek bez prevremenog zapušavanja

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
6 x 520	F4W	braon	coarse	10	258646
6 x 520	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258647
6 x 520	F4W	plav	very fine	10	258648
6 x 610	F4W	braon	coarse	10	380449
6 x 610	F4W	crvenkasto braon	medium	10	380448
6 x 610	F4W	plav	very fine	10	343154
9 x 533	F4W	braon	coarse	10	258652
9 x 533	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258653
9 x 533	F4W	plav	very fine	10	258654
10 x 330	F4W	braon	coarse	10	258655
10 x 330	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258656
10 x 330	F4W	plav	very fine	10	258657
12 x 520	F4W	braon	coarse	10	258658
12 x 520	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258659

Brusno runo
Trake


▸▸ PAŽNJA: Nastavak NBF 800, Traka od brusnog runa

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
12 x 520	F4W	plav	very fine	10	258660
12 x 533	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258662
13 x 457	F4W	braon	coarse	10	258664
13 x 457	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258665
13 x 457	F4W	plav	very fine	10	258666
13 x 610	F4W	braon	coarse	10	258667
13 x 610	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258668
13 x 610	F4W	plav	very fine	10	258669
20 x 520	F4W	braon	coarse	10	258671
20 x 520	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258672
20 x 520	F4W	plav	very fine	10	258673
28 x 533	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258695
28 x 533	F4W	plav	very fine	10	258696
30 x 533	F4W	braon	coarse	5	258699
30 x 533	F4W	crvenkasto braon	medium	5	258700
30 x 533	F4W	plav	very fine	5	258701
30 x 610	F4W	crvenkasto braon	medium	5	258703

SCM traka sa runom, standardna

NBS 800





Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	◑

Prednosti: Specijalni proizvod za završno brušenje, pomoću ručnih mašina (izuzev ručnih tračnih mašina) i stacionarnih mašina - Idealan materijal za matiranje, satiniranje i za zvršnu obradu metalnih površina - Dug životni vek bez prevremenog zapušavanja

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
30 x 800	F3W	violet	medium	5	258706
40 x 618	F3W	siv	coarse	5	258711
40 x 618	F3W	violet	medium	5	258712
40 x 618	F3W	plav	very fine	5	258713
40 x 760	F3W	siv	coarse	5	659528
40 x 760	F3W	violet	medium	5	659535
40 x 760	F3W	zelen	fine	5	372093
40 x 820	F3W	siv	coarse	5	258714
40 x 820	F3W	violet	medium	5	258715
40 x 820	F3W	plav	very fine	5	258716
50 x 450	F3W	siv	coarse	5	258717
50 x 450	F3W	violet	medium	5	258718
50 x 2000	F3W	siv	coarse	5	354643
50 x 2000	F3W	violet	medium	5	338943
50 x 2000	F3W	plav	very fine	5	354644

Brusno runo


Trake / Diskovi

PAŽNJA: Nastavak NBS 800, SCM traka sa runom, standardna

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
75 x 2000	F3W	siv	coarse	5	258729
75 x 2000	F3W	violet	medium	5	258730
75 x 2000	F3W	plav	very fine	5	258731
90 x 395	F3W	siv	coarse	5	383427
90 x 395	F3W	violet	medium	5	336813
90 x 395	F3W	plav	very fine	5	336812
100 x 283	F3W	siv	coarse	5	335576
100 x 283	F3W	violet	medium	5	383428
100 x 283	F3W	plav	very fine	5	335579
150 x 2000	F3W	siv	coarse	5	380337
150 x 2000	F3W	violet	medium	5	380334
150 x 2000	F3W	plav	very fine	5	380357

Disk sa runom bez pletenog umetka, pričvršćen pomoću čička

NDS 400 K

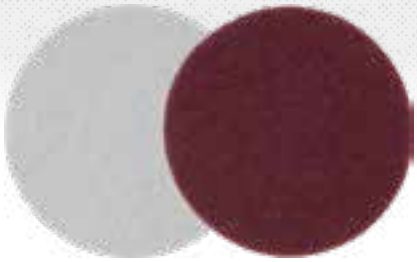



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Vrste runa	Meko runo + kaširani sloj od velura

Primena:	
Metali	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Plastika	●
Boje/lakovi/gitovi	●

Prednosti: Dobijanje vrlo fine satinirane površine na delovima od nerđajućeg čelika - Lako brušenje i čišćenje metalnih površina - Lako uklanjanje tragova oksidacije sa površina - Priprema površina za dalje oslojavanje - Brušenje lakiranih i plastičnih površina - Dostupno u granulaciji ultra fine (SiC) i very fine (Al. oksid)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	320	crvenkasto braon	very fine	20	342640
150	600	siv	ultra fine	20	342641

SCM disk sa runom, vodootporan

SV 484





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Univerzalni disk odličnog odnosa cene i kvaliteta - Meko i elastično brušenje - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima - Centralna rupa omogućava lako montiranje, dobro prijanjanje i ujednačen rad na podlogama sa centriranjem - Takođe pogodan i za podloge bez centriranja i fiber disk podloge sa šarafom za pričvršćivanje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** 120 150 **180** 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22	80	coarse	10	353413
115 x 22	100	medium	10	353415
115 x 22	180	medium	10	353409
115 x 22	280	very fine	10	353410
125 x 22	80	coarse	10	353414
125 x 22	100	medium	10	353416
125 x 22	180	medium	10	353411
125 x 22	280	very fine	10	353412

Brusno runo
Diskovi / Podmetač

SCM disk sa runom, vodootporan

NDS 800



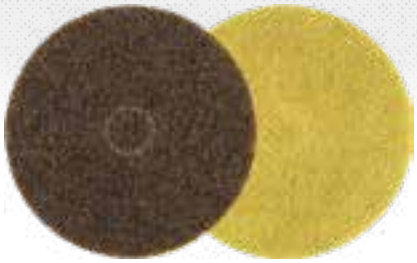

Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:	
Metali	●
Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑
Drvo	◑

Prednosti: Povišena stabilnost ivica - Odlične abrazivne karakteristike - Dug vek upotrebe - Koristi se za suvo i mokro brušenje - Centralna rupa omogućava lako montiranje, dobro prijanjanje i ujednačen rad na podlogama sa centriranjem - Takođe pogodan i za podloge bez centriranja i fiber disk podloge sa šarafom za pričvršćivanje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 **50** 60 80 **100** 120 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22	50	braon	coarse	10	320103
115 x 22	100	crvenkasto braon	medium	10	320104
115 x 22	180	plav	very fine	10	320105
125 x 22	50	braon	coarse	10	320106
125 x 22	100	crvenkasto braon	medium	10	320107
125 x 22	180	plav	very fine	10	320108

Podloga za SCM diskove sa runom

NDS 555





Prednosti: Veoma dobro prijanjanje samopričvršćavajućih diskova od brusnog runa - Za srednje brušenje i poliranje

Prečnik u mm	Držac	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	navoj M14	13300 1/min	1	164100
125	navoj M14	12200 1/min	1	208275

Potporni tanjir za SCM diskove sa runom za centralna rupa

NDS 555 C





Prednosti: Jednostavno i uvek centrirano postavljanje runskih diskova - Dobro prianjanje zahvaljujući specijalnim čičak kukama za runo - Manje vibracija, mirniji rad - Bez odvajanja diskova, čak i ako prianjanje opada - Prilagodljivo, za površine i lake konture


Prečnik u mm	Držac	Pogodan za	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	navoj M14	Prečnik 115 x 22	13300 1/min	1	358126
125	navoj M14	Prečnik 125 x 22	12200 1/min	1	358127

Brusno runo
Brzo zamenljivi diskovi

Disk za brzu zamenu sa runom

QMC 400





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Nerđajući čelik	●
Metali	◑

Prednosti: Disk od brusnog runa namenjen za finalnu obradu - Za obradu metala i obojenih površina


Prečnik u mm	Boje	Finoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	bordo	medium	19100 1/min	50	295392
50	bordo	fine	19100 1/min	50	295393
50	bordo	very fine	19100 1/min	50	295394

Podmetač, pogledajte na strani 181 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Disk za brzu zamenu od SCM runa

QMC 800





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:	
Metali	●
Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	◑

Prednosti: Za finu obradu - Za uklanjanje rđe i boje - Disk od brusnog runa sa povećanom stabilnošću ivica

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	siv	coarse	19100 1/min	50	295410
50	violet	medium	19100 1/min	50	295411
50	plav	very fine	19100 1/min	50	295412
76	siv	coarse	12500 1/min	25	295416
76	violet	medium	12500 1/min	25	295417
76	plav	very fine	12500 1/min	25	295418

Podmetač, pogledajte na strani 181 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Podmetač

QMC 555





Prednosti: Za sigurno postavljanje QMC diskova - U ponudi su tri tipa tvrdoće podmetača u zavisnosti da li želimo agresivnu ili finu završnu obradu - Lako razlikovanje tvrdoće pomoću prstenova u boji - Vreteno za pričvršćavanje se može odvrnuti, što znači da se može koristiti na ugaonoj brusilici ili sa adapterom QCA 555

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Boje	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295422
38	Vratilo 6 mm	soft	siv	30000 1/min	1	300058
38	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295424
38	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	300059
50	Vratilo 6 mm	soft	siv	30000 1/min	1	300060
50	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295426
50	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	295427
76	Vratilo 6 mm	soft	siv	20000 1/min	1	300061
76	Vratilo 6 mm	medium	plav	20000 1/min	1	295430
76	Vratilo 6 mm	firm	crven	20000 1/min	1	295431


Brusno runo

Brzo zamenljivi diskovi

Disk za brzu zamenu sa runom

QRC 400





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Nerđajući čelik	●
Metali	◑

Prednosti: Disk od brusnog runa namenjen za finalnu obradu - Za obradu metala i obojenih površina


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Podmetač, pogledajte na strani 184 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Disk za brzu zamenu od SCM runa

QRC 800





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:	
Metali	●
Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	◑

Prednosti: Za finu obradu - Za uklanjanje rđe i boje - Disk od brusnog runa sa povećanom stabilnošću ivica

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50	siv	coarse	19100 1/min	50	295413
50	violet	medium	19100 1/min	50	295414
50	plav	very fine	19100 1/min	50	295415
76	siv	coarse	12500 1/min	25	295419
76	violet	medium	12500 1/min	25	295420

Podmetač, pogledajte na strani 184 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Brzo zamenljivi disk, kompaktno runo

QRC 500



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Vrste runa	Tvrdo presovano kompaktno runo

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Titanijum	●
Čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●


Prednosti: Vrlo dug radni vek - Vrlo fin, konstantan i briljantan izgled reza - Raznovrsno upotrebljiv, zavisno od gustine i strukture (skidanje materijala do poliranja) - Vrlo pogodan za teško dostupna područja (npr. unutrašnji uglovi) - Može se koristiti čeono i ravno - Bez metalnih sastojaka

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Tvrdoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
51	siv	fine	2 SF soft	22100 1/min	10	358978
51	siv	fine	3 SF srednje mek	22100 1/min	10	358981
51	siv	fine	6 SF hard	22100 1/min	10	358979
51	crvenkasto braon	coarse	8 AC veća tvrdoća	22100 1/min	10	358980
76	siv	fine	2 SF soft	15100 1/min	5	358982
76	siv	fine	3 SF srednje mek	15100 1/min	5	358985
76	siv	fine	6 SF hard	15100 1/min	5	358983
76	crvenkasto braon	coarse	8 AC veća tvrdoća	15100 1/min	5	358984

Podmetač, pogledajte na strani 184 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Brzo zamenljivi disk, runo za grubo čišćenje

QRC 200 HD

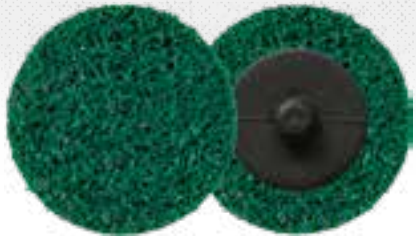

Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički obloženi korund
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	●

Prednosti: Tvrdo, agresivno runo za čišćenje za velika opterećenja - Otvorena struktura, bez začepljenja i hladan rez - Brzo napredovanje rada i dug vek trajanja - Bez promene geometrije radnog komada kod primena na metalu - Može se koristiti čeono i po površini

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
51	zelen	extra coarse	10500 1/min	10	358993
76	zelen	extra coarse	7000 1/min	5	358994

Podmetač, pogledajte na strani 184 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Brusno runo
Podmetač

Podmetač

QRC 555





Prednosti: Za sigurno postavljanje QRC diskova - U ponudi su dva tipa tvrdoće podmetača u snosti da li želimo agresivnu ili finu završnu obradu - Lako razlikovanje tvrdoće pomoću prstenova u boji - Vreteno za pričvršćavanje se može odvrnuti, što znači da se može koristiti na ugaonoj brusilici ili sa adapterom QCA 555

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Boje	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295423
38	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295425
50	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295428
50	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	295429
76	Vratilo 6 mm	medium	plav	20000 1/min	1	295432
76	Vratilo 6 mm	firm	crven	20000 1/min	1	295433

Adapter za potporni tanjir za disk za brzu zamenu

QCA 555






Prednosti: Quick Change Disc adapter sa navojem M14 - Omogućava korišćenje brzo zamenljivih diskova na svim standardnim ugaonim brusilicama

Širina x Dužina u mm	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
20 x 30	navoj M14	80 m/s	75400 1/min	1	308693

Kombinovani mop točak sa runom

NCW 600





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo + lamele brusnog vlakna

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Ravnomerno habanje - Fino obrađenu površinu obezbeđuje kombinacija lepeza brusnog runa i platna - Visok učinak uklanjanja materijala - Dug životni vek


Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
165 x 50 x 43,1	80	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258909
165 x 50 x 43,1	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258910
165 x 50 x 43,1	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258911
165 x 50 x 43,1	180	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258912
200 x 50 x 68,2	80	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258913
200 x 50 x 68,2	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258914
200 x 50 x 68,2	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258915

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (strana 160)!

Lepezasti brus za finalnu obradu

NFW 600





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Metali	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Konstantan završni učinak tokom celokupnog veka trajanja - Idealan proizvod za satiniranje i matiranje

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
165 x 50 x 43,1	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258898
165 x 50 x 43,1	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258899
165 x 50 x 43,1	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258900
200 x 50 x 68,2	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258901
200 x 50 x 68,2	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258902
200 x 50 x 68,2	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258903

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (strana 160)!

Brusno runo
Lepezasti brusevi

Kombinovani valjak za satiniranje sa runom

NCW 600 S





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo + lamele brusnog vlakna

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Odličan učinak uklanjanja materijala i dobijanja fino obrađene površine, omogućuje kombinacija lamela brusnog runa i platna - Dug životni vek

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 50 x 19	80	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259896
100 x 50 x 19	100	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259897
100 x 50 x 19	150	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259898
100 x 50 x 19	180	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259899
100 x 100 x 19	80	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258905
100 x 100 x 19	100	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258906
100 x 100 x 19	150	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258907
100 x 100 x 19	180	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258908
110 x 100 x 19	80	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320246
110 x 100 x 19	100	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320247
110 x 100 x 19	150	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320248

Valjak za satiniranje sa runom

NFW 600 S





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Metali	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Odličan finiš tokom celokupnog veka trajanja - Lepezasti brus od brusnog runa, za matiranje i satiniranje

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 50 x 19	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259853
100 x 50 x 19	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259854
100 x 50 x 19	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259895
100 x 100 x 19	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258895
100 x 100 x 19	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258896


Brusno runo
Lepezasti brusevi

▸▸ PAŽNJA: Nastavak NFW 600 S, Valjak za satiniranje sa runom

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 100 x 19	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258897
110 x 100 x 19	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320253
110 x 100 x 19	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320254
110 x 100 x 19	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320255

Kombinovani štapni mop sa runom

NCS 600





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo + lamele brusnog vlakna

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	◑

Prednosti: Odličan učinak uklanjanja materijala i dobijanja fino obrađene površine, omogućava kombinacija lamela brusnog runa i platna - Dug životni vek


Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 30 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258932
50 x 30 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258933
50 x 30 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258934
50 x 30 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258935
60 x 30 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258936
60 x 30 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258937
60 x 30 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258938
60 x 30 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258939
60 x 50 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258940
60 x 50 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258941
60 x 50 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258942
60 x 50 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258943
80 x 50 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258944
80 x 50 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258945
80 x 50 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258946
80 x 50 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258947
100 x 50 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	6100 1/min	4	258948
100 x 50 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	6100 1/min	4	258949
100 x 50 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	6100 1/min	4	258950
100 x 50 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	6100 1/min	4	258951

Brusno runo
Lepezasti brusevi

Štapni mop sa runom

NFS 600





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Metali	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Odličan finiš tokom celokupnog veka trajanja - Lepezasti brus od brusnog runa, za matiranje i satiniranje

Prečnik x širina x osovina u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 30 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258917
50 x 30 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258918
50 x 30 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258919
60 x 30 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258920
60 x 30 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258921
60 x 30 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258922
60 x 50 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258923
60 x 50 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258924
60 x 50 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258925
80 x 50 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258926
80 x 50 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258927
80 x 50 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258928
100 x 50 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	6000 1/min	4	258929
100 x 50 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	6000 1/min	4	258930
100 x 50 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	6000 1/min	4	258931

Lamelasti brusni disk sa lamelama od brusnog runa

SMT 800 *SPECIAL*







Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Visoko kvalitetni lamelasti brusni disk sa lamelama od brusnog runa za završnu obradu nerđajućeg čelika - Optimalni učinak ulanjanja materijala pomoću ugaonih brusilica - Tri finoće

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučena operativna brzina	Preporučen RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		coarse	braon	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495
115 x 22,23		medium	crvenkasto braon	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496
115 x 22,23		very fine	zelen	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497
125 x 22,23		coarse	braon	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498
125 x 22,23		medium	crvenkasto braon	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499
125 x 22,23		very fine	zelen	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500

Kombinovani lamelasti brusni disk

SMT 850 plus *SPECIAL*







Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom + lamele brusnog vlakna
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Visoko kvalitetni brusni lamel disk, dobijen kombinacijom lamela brusnog runa i brusnih lamela - Idealan za obradu varnih šavova na delovima od nerđajućeg čelika - Odličan finiš tokom celokupnog veka upotrebe - Uklanjanje materijala i finiš u samo jednom koraku


Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučena operativna brzina	Preporučen RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		60	coarse	braon	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556
115 x 22,23		80	medium	crvenkasto braon	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557
115 x 22,23		120	very fine	zelen	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558
125 x 22,23		60	coarse	braon	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559
125 x 22,23		80	medium	crvenkasto braon	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560
125 x 22,23		120	very fine	zelen	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561

Brusno runo

Tvrdo presovan kompaktni disk

Tvrdo presovan kompaktni disk sa runom

MFW 600





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Tvrdo presovano kompaktno runo

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Specijalni proizvod namenjen završnoj obradi i obradi šavnih varova nerđajućeg čelika - 4 različite finoće sa kojima se material može dovesti do visokog sjaja

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 6 x 22	coarse	crven	59 m/s	9000 1/min	5	342218
125 x 6 x 22	medium	siv	59 m/s	9000 1/min	5	342219
125 x 6 x 22	fine	siv	39 m/s	5900 1/min	5	342237
150 x 3 x 25,4	coarse	crven	59 m/s	7500 1/min	10	337948
150 x 3 x 25,4	medium	siv	59 m/s	7500 1/min	10	337949
150 x 6 x 25,4	coarse	crven	59 m/s	7500 1/min	5	337944
150 x 6 x 25,4	medium	siv	59 m/s	7500 1/min	5	337945
150 x 6 x 25,4	fine	siv	39 m/s	5000 1/min	5	337946
150 x 6 x 25,4	very fine	siv	39 m/s	5000 1/min	5	337947

Tvrdo presovan kompaktni disk sa runom

NUD 500





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Tvrdo presovano kompaktno runo
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravni

Primena:	
Legirani čelici	●
Visoko legirani čelici	●
Obojeni metali	●
Laki metali	●
Hromirani i niklovani metali	●
Čelik	●
Titanijum	●

Prednosti: Za čišćenje i predpoliranje površina - Za brušenje šavnih varova - Manje radnih koraka - Precizno čišćenje, glačanje i završna obrada površina - Obradjena površina bez vidljivih riseva

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučen RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 13 x 22,23	coarse	siv	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864
115 x 13 x 22,23	medium	siv	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865
115 x 13 x 22,23	very fine	siv	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866
125 x 13 x 22,23	coarse	siv	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861
125 x 13 x 22,23	medium	siv	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862
125 x 13 x 22,23	very fine	siv	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863

Tvrdo presovan brusni disk od brusnog runa

NCO 700 DB





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Kompaktno runo od namotanih slojeva runa

Primena:			
Nerđajući čelik	●	Obojeni metali	●
Titanijum/legure	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Plastika	◑
Visoko legirani čelici	●		

Prednosti: Otvorena struktura, nema začepljenja - Izuzetna satenska brusna slika sa vrlo malim dubinama hrapavosti - Dobar vek trajanja, konstantna reproducibilna završna obrada - Uklanjanje srednjih (7SF) do jakih opiljaka (9SF) bez stvaranja sekundarnih opiljaka - Odličan odnos cene i kvaliteta pri manjim brojevima obrtaja

Prečnik x širina x otvor u mm	Boje	Finoća	Tvrdoća	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524

Redukciona prirubnica RF 712 pogledajte na strani 192.

Tvrdo presovan brusni disk od brusnog runa

NCO 710 DB





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Kompaktno runo od namotanih slojeva runa

Primena:			
Nerđajući čelik	●	Obojeni metali	●
Titanijum/legure	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Plastika	◑
Visoko legirani čelici	●		

Prednosti: Otvorena struktura, nema začepljenja - Generiše izuzetno sliku brušenja satenom sa vrlo malim dubinama hrapavosti - Dug vek trajanja, konstantna i reproducibilna završna obrada - Uklanjanje srednjih (7SF) do jakih opiljaka (9SF) bez stvaranja sekundarnih opiljaka - Vrhunska izvedba sa izuzetnim vekom trajanja i snagom

Prečnik x širina x otvor u mm	Boje	Finoća	Tvrdoća	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527

Redukciona prirubnica RF 712 pogledajte na strani 192.

Brusno runo

Redukciona prirubnica / Ploča za grubo čišćenje

Redukciona prirubnica

RF 712



Prednosti: Čelična bandža za stezanje kompaktnih diskova od brusnog runa NCO 700/710 na stacionarnim mašinama - Prirubnica prilagodljiva potrebnom prečniku otvora

Jedinica za pakovanje: 2 komada (1 par)

Prečnik u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	NCO700/710 sa otvor 76,2 mm	1 Set	372122

Disk za grubo čišćenje, ekstra grubo

NCD 200







Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravni

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Specijalni SiC proizvod namenjen uklanjanju oksida, farbe i laka - Otvorena struktura sprečava zapušenje

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		crn	63 m/s	10450 1/min	5	259043
125 x 22,23		crn	63 m/s	9600 1/min	5	259044

Brusno runo

Disk za grubo čišćenje / Lepezasti brusni kolutovi

Disk za grubo čišćenje, veoma grubo

NCD 200 HD







Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički obloženi korund
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravni


Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	●


Prednosti: Tvrdo i agresivno uklanjanje nečistoća - Otvorena struktura - Nema začepljenja - Hladno brušenje - Produženi vek trajanja - Bez promene konture radnog komada

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		extra coarse	zelen	63 m/s	10450 1/min	5	358003
125 x 22,23		extra coarse	zelen	63 m/s	9600 1/min	5	358004

Lepezasti brusni kolutovi, ekstra grubo

PW 2000





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Metali	●
Kamen	●

Prednosti: Specijalni kolut za čišćenje, idealan za uklanjanje oksida, rđe i boja - Obrada varova - Bez zapušenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626

Brusno runo
Učvršćivač za osovinu

Učvršćivač za osovinu

SD 2000



Prednosti: Pribor koji je namenjen učvršćavanju lepezastog brusnog koluta PW 2000

Osovina u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
6	1 disk za Ø 100 - Ø 200	1	194629
8	1-2 disk za Ø 100 - Ø 200	1	194632

Beleške

Lamelasti brusni diskovi

Tip		Materijal						Primena				Strana
		Čelik	Nerđajući čelik (INOX)	Visoko legirani nerđajući čelik	Obojeni metali	Aluminijum	Drvo	Završno brušenje	Šavni var	Brušenje ivica	Skidanje opiljaka, ujednačavanje	
SMT 314 *EXTRA*		●			●	●	◑		●	●		197
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●				●				198
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●					●	●		198
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●				●				199
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●					●	●		199
SMT 624 *SUPRA*		●	●	●					●	●		200
SMT 626 *SUPRA*		●	●	●					●	●	●	202
SMT 628 *SUPRA*		●	●	●				●				201
SMT 636 *SUPRA*	 *		●	●	◑	◑		●				
SMT 636 *SUPRA*			●	●	◑	◑			●	●		203
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●				●				203
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●					●	●		203
SMT 645 *SUPRA*		●	●	●				●				204
SMT 674 *SUPRA*		●	●						●	●		205
SMT 674 *SUPRA*		●	●					●				205
SMT 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	206
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●				●				207
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●					●	●		207
SMT 926 *SPECIAL*		●	●	●					●	●	●	208
SMT 974 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	206
SMT 975 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	208
SMT 976 *SPECIAL*			●	●	◑	◑			●	●	●	209
SMT 996 *SPECIAL*	 *		●	●				●				
SMT 996 *SPECIAL*			●	●					●	●	●	209
MST 624 *SUPRA*		●	●						●	●	●	210
MST 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	210

● = glavna primena ◑ = moguća primena *na zahtev

Količina minimalne narudžbe

Prečnik	Količina minimalne narudžbe
do 150 mm	320 komada
180 mm	160 komada

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 314
EXTRA





Klasa	EXTRA
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	◑



Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Prednosti: Dobar učinak kod obrade nelegiranih čelika - Takođe pogodan za obradu obojenih metala - Odličan učinak uklanjanja materijala pomoću ugaonih brusilica različitih klasa kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 324


EXTRA





Klasa	*EXTRA*
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu ivica i ravnih površina čelika i nerđajućeg čelika - Odličan učinak uklanjanja materijala pomoću ugaonih brusilica različitih klasa kvaliteta - Bez dodatnog zapušavanja ili pojave glaziranja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321510
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321512
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321514
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321646
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321648
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321650

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 325 EXTRA







XLOCK !

Klasa	EXTRA
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu ivica i ravnih površina čelika i nerđajućeg čelika - Odličan učinak uklanjanja materijala pomoću ugaonih brusilica različitih klasa kvaliteta - Bez dodatnog zapušavanja ili pojave glaziranja

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321660
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321662
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321664
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321654
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321656
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321658
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12200 1/min	10	351278
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12200 1/min	10	351277
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12200 1/min	10	351276

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 624

SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Prednosti: Veoma agresivno uklanjanje materijala uz laku upotrebu - Za univerzalnu upotrebu kod zahtevnije obrade ivica i ravnih površina čelika i nerđajućeg čelika - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 628
SUPRA





Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravni

Prednosti: Specijalno namenjen obradi ravnih površina čelika i nerđajućeg čelika - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage - Veoma agresivno uklanjanje materijala uz laku upotrebu

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 626

SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Veoma agresivno uklanjanje materijala - Znatno duži vek trajanja zahvaljujući jedinstvenom uglu podloge

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk, multibond

SMT 636
SUPRA





Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon multi-bond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°, ravni

Prednosti: Specijalan proizvod za obradu nerđajućeg čelika - Hladno brušenje obezbeđeno je dodatnim premazom multibond - Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Bez dodatnog zapušavanja ili pojave glaziranja

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833

Lamelasti brusni disk

SMT 644
SUPRA





Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Dug životni vek čak i kod obrade oštrih ivica - Konstantno uklanjanje materijala kod obrde površina - Bez začepljenja i glaziranja čak i kod slabijeg brusnog pritiska ili sa mašinom slabije snage (<1000W)

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007

Lamelasti brusni diskovi

PAŽNJA: Nastavak SMT 644 Supra, Lamelasti brusni disk

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003

Lamelasti brusni disk

SMT 645

SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Ravni

Prednosti: Postojanost ivica - Odličan učinak uklanjanja materijala pod niskim pritiskom - Zahvaljujući duplim lamelama produžen je vek trajanja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592

Lamelasti brusni diskovi

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION





Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Univerzalno upotrebljivo za sve zadatke brušenja u području čelika - Takođe pogodno za nerđajući čelik - Optimalan odnos cena/učinak usled keramičkog zrna - SMT 674 diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369259
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369258
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369257
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369275
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369274
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369273
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 924 *SPECIAL*





Klasa	*SPECIAL*
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Veoma agresivne abrazivne performanse dolaze do izražaja kod obrade ivica - Stabilnost ivica - Najpovoljniji učinak ostvaruje se pod velikim brusnim pritiskom i upotrebom ugaonih brusilica visoke snage

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 974 *SPECIAL* ***CEVOLUTION***





Klasa	*SPECIAL*
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Novo razvijeno brusno sredstvo za zahtevne zadatke brušenja u području čelika - Optimalan alat za obradu ivica i šavova zavarivanja - Visok stepen ekonomičnosti na jakim ugaonim brusilicama - SMT 974 diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369280
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369279
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369278

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 925
SPECIAL





Klasa	*SPECIAL*
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Značajno visoke agresivne performanse uz dug životni vek - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage uz primenu povećanog brusnog pritiska - Visok učinak uklonjenog materijala uz produženi vek upotrebe

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676

Lamelasti brusni diskovi

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION





Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	◑



Karakteristike

Zrno	Keramicki Al.Oksid
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Veoma agresivno uklanjanje materijala putem novo razvijenog brusnog sredstva sa samooštrećim keramičkim zrnom - Jednostavno stezanje preko integrisano navoja M14 - Vrlo dug vek trajanja zahvaljujući osnovnom plastičnom disku koji se može opsecati - SMT 975 diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297
125		40	80 m/s	12200 1/min	10	369301
125		60	80 m/s	12200 1/min	10	369303
125		80	80 m/s	12200 1/min	10	369304

Lamelasti brusni disk

SMT 926 SPECIAL





Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike

Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Maksimalno uklanjanje materijala i produženi vek upotrebe - Specijalno osmišljen za zahtevniju obradu nerđajućeg čelika - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage uz primenu povećanog brusnog pritiska

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk, multibond

SMT 996 SPECIAL





Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid multibond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°, ravni

Prednosti: Agresivne abrazivne performanse sa veoma malim utroškom energije - Stabilnost ivica - Hladno brušenje obezbeđeno je dodatnim premazom multibond - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage uz primenu povećanog brusnog pritiska

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk, multibond, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION





Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	◑
Aluminijum	◑



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid multibond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Novo razvijeni lamelasti brusni disk maksimalnog učinka kod brušenja nerđajućeg čelika - Hladno brušenje obezbeđeno je dodatnim premazom multibond - Pored obrade nerđajućeg čelika takođe je pogodan za obradu mekših materijala kao što su obojeni metali i aluminijum - SMT 974 diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369270
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369264
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369263

Lamelasti brusni diskovi

Mini lamelasti brusni disk

MST 624 SUPRA





Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Univerzalno upotrebljiv za zahtevne zadatke brušenja u području čelika i nerđajućeg čelika - Idealno za obradu teško dostupnih mesta - Visok stepen ekonomičnosti putem brze zamene alata

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Oblik	Granulacija	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153

Podmetač, pogledajte na strani 154 (QRC 555 firm)

Mini lamelasti brusni disk

MST 924 SPECIAL





Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Agresivni učinak skidanja putem samooštrećeg keramičkog zrna - Idealno za obradu teško dostupnih mesta - Za veoma agresivnu obradu visokolegiranih čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Oblik	Granulacija	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146

Lamelasti brusni diskovi

PAŽNJA: Nastavak MST 924 Special Mini lamelasti brusni disk

Prečnik u mm	Oblik	Granulacija	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136

Podmetač, pogledajte na strani 154 (QRC 555 firm)

Kronenflex® rezne i brusne ploče

Kronenflex® rezne ploče 0,8–1,2 mm

Tip	Debljina [mm]	Materijali primene: Čelik	Kaljeni čelici	Alatni čelici	Nerđajući čelik	Visoko legirani čelici	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Bronza	Bakar	Mesing	Pocinkovani limovi	Liveno gvožđe	Strana
A 980 TZ *SPECIAL*	0,8	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	214
A 60 *EXTRA*	1,0	●	◑	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	214
A 660 R *SUPRA*	1,0	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	215
A 60 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	216
A 960 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	216
A 60 N *SUPRA*	1,0	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	215
K 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	●	217
Z 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	217
EDGE *SPECIAL*	1,2	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	◑	218
A 660 R *SUPRA* ***Rezne ploče manjeg prečnika***	1,0–1,6	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	218

Kronenflex® rezne ploče 1,6–1,9 mm

Tip	Debljina [mm]	Materijal za primenu: Čelik	Kaljeni čelici	Alatni čelik	Nerđajući čelik	Visoko legirani čelik	Čelik otporan na vodu i koroziju	Aluminijum	Bronza	Bakar	Mesing	Legure aluminijuma	Pocinkovani lim	Strana
A 346 *EXTRA*	1,6	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	220
A 646 R *SUPRA*	1,6–1,9	●	●	◑	◑	●	●							220
A 46 TZ *SPECIAL INOX*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑		●	221
A 946 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	222

Kronenflex® rezne ploče 2,0–3,2 mm

Tip	Debljina [mm]	Materijali za primenu: Čelik	Kaljeni čelik	Alatni čelik	Nerđajući čelik	Visoko legirani čelik	Čelik otporan na koroziju i kiselinu	Aluminijum	Bronza	Bakar	Mesing	Pocinkovani lim	Liveno gvožđe	Kamen / beton	Strana
A 24 *EXTRA*	2,0–3,2	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑		223
A 24 R *SUPRA*	2,5–3,0	●	●	●	◑	◑	◑					◑	◑		224
A 24 N *SUPRA*	2,5–3,0	◑	●	◑	●	●	●	◑	◑	◑	◑				224
A 36 R *SUPRA*	2,0–2,5	◑	◑	●	●	●	●		◑	◑	◑				225
A 36 TZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●						◑		225
A 24 R/36 *SPECIAL*	2,5–3,0	◑	◑	●	●	●	●								226
A 24 TZ *SPECIAL*	2,5–3,0	◑		◑	●	●	●						◑		226
A 46 N *SUPRA*	2,5–3,0							●	●	●	●	◑			227
C 24 *EXTRA*	2,5–3,0													●	227

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

Tip	Debljina [mm]	Mašine: Ručne mašine 80m/s	Mašine: Ručne mašine 100m/s	Mašine: Benč mašine	Mašine: Stacionarne < 5KW	Materijali primene: Čelik	Kaljeni čelici	Alatni čelici	Nerđajući čelici	Visoko legirani čelici	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Liveno gvožđe	Kamen / beton	Asfalt	Strana
A 24 *EXTRA*	3,5	●				●	◑	●	◑	◑	◑		◑			228
C 24 *EXTRA*	3,5	●											◑	●	◑	228
A 624 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									229
A 924 R *SPECIAL*	4,0		●			●	●	●	●	●	●		◑			229
A 924 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									230
A 330 *EXTRA*	2,5–3,0			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			231
A 630 N *SUPRA*	2,5–3,2			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			232
A 930 N *SPECIAL*	2,5–3,5			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			232
A 24 R *SUPRA*	3,0–4,5				●	●	●	●	◑	◑	◑		◑			231

Kronenflex® brusne ploče

Tip	Debljina [mm]	Materijali primene: Čelik	Kaljeni čelik	Alatni čelik	Nerđajući čelik	Visoko legirani čelici	Čelici otporni na koroziju i kiselinu	Aluminijum	Bronza	Bakar	Mesing	Pocinkovani limovi	Liveno gvožđe	Kamen / beton	Strana
A 24 *EXTRA*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑					◑	◑		233
A 24 *EXTRA T*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑						◑		233
A 24 R *SUPRA*	4,0–10	●	●	●	◑	◑	◑						◑		234
A 24 R/01 *SPECIAL*	4,0	●	●	●	◑	◑	◑								234
A 24 N *SUPRA*	6,0–8,0	◑	●	◑	●	●	●								235
A 24 R/36 *SPECIAL*	6,0	◑	◑	◑	●	●	●								235
A 46 N *SUPRA*	6,0–8,0							●	◑	◑	◑	◑			236
A 46 VZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●					◑			236
A 624 T *SUPRA*	6,0	●	●	●	●	◑	◑					◑	●		237
C 24 R *SUPRA*	6,0												◑	●	237
A 16 R *SUPRA*	55	●											◑		238
A 30 R *SUPRA*	55	●													238
C 16 R *SUPRA*	55												◑	●	239
C 30 R *SUPRA*	55												◑	●	239

● = glavna primena ◑ = moguća primena

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 980 TZ

SPECIAL







Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Veoma kratko vreme rezanja - Veoma precizan i čist rez - Nisko termičko opterećenje - Minimalne rezne deformacije i neravnine, smanjena potreba za dodatnom finalnom obradom - Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečavaja prodor vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183

Rezna ploča

A 60

EXTRA





Klasa	*EXTRA*
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 60 N

SUPRA





Klasa	SUPRA
Vezivo	■■■□□□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Aluminijum	●
Čelik	◑

Prednosti: Specijalnim načinom proizvodnje sprečava se zapušavanje ploče - Minimalne rezne deformacije i neravnine

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	264297
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	264298

Rezna ploča

A 660 R

SUPRA







Klasa	SUPRA
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Visoke rezne performanse

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	328905
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	328906

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 60 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	202402
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	202400
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351259
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	202401
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	233742
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351258

Rezna ploča

A 960 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja - Nisko termičko opterećenje - Odlične rezne performanse - Optimizovan sastav veziva osigurava znatno dužo vreme upotrebe - Za različite aplikacije - Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečavaja prodor vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322180
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322181

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za ugaone brusilice

Keramička rezna ploča

K 960 TX SPECIAL



KERAMIČKA

Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Ugljenički čelik	●
Titanijum	●

Prednosti: Tanka rezna ploča sa keramičkim zrnom za maksimalnu agresivnost i trajanje - Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izvanredna efikasnost u svakodnevnoj primeni - Maksimalna snaga bez primene velike sile - Zapakovano po 25 komada u Kronenflex® kutiji za konstantno visoku efikasnost i zaštitu od vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328885
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	328886

Rezna ploča

Z 960 TX SPECIAL



CIRKON

Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Legure	●
Ugljenički čelik	●
Titanijum	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Idealna rezna ploča za žilave i tvrde materijale kao što su titanijum i visoko legirani čelici - Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja obezbeđuje samooštreće aluminijum cirkonijum zrno - Nisko termičko opterećenje - Odlične rezne performanse - Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečavaja prodor vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322184
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322185

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm / Kronenflex® male rezne ploče

za ugaone brusilice

Rezna ploča

EDGE
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

40%

Klasa		Primena:	
Vezivo	■■■■■■■	Nerđajući čelik	●
Agresivnost	■■■■■■□	Čelik	●
Vek trajanja	■■■■■■■	Aluminijum	●


Prednosti: Rezni disk visokog učinka sa samooštrećim brusnim zrnom - Visok učinak sečenja uz istovremeno dug vek trajanja - Širok spektar primene - Spakovano po 25 komada u Kronenflex® Box kutiji za trajno visok učinak i zaštitu od vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	355380
125 x 1,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	355379

Male rezne ploče

A 660 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*SUPRA*	Primena:	
Vezivo	■■■■■□□	Čelik	●
Agresivnost	■■■■■■□	Nerđajući čelik	●
Vek trajanja	■■■■■□□		

Prednosti: Namenjena za univerzalnu upotrebu na teško dostupnim mestima - Za sečenje limova, profila i punih materijala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 1 x 6		80 m/s	30600 1/min	40	368881
76 x 1 x 6		80 m/s	20100 1/min	40	368880
76 x 1,6 x 6		80 m/s	20100 1/min	40	368878
76 x 1 x 10		80 m/s	20100 1/min	40	368879
76 x 1,6 x 10		80 m/s	20100 1/min	40	368877
100 x 1 x 10		80 m/s	15300 1/min	25	368876

Vreteno za pričvršćavanje

Vreteno za pričvršćavanje

SD 660



Prednosti: Stezna čivija za zatezanje malih reznih ploča A 660 R na pravoj bruslici, savitljivim vratilima, bušilicama - Pogodno za otvore od 6 i 10 mm

Prečnik u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
6	Otvor 6 i 10 mm	1	337156

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 346

EXTRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*EXTRA*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	◑

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od oplemenjenih, samooštrećih zrna aluminijum oksida - Umanjeno stvaranje opiljaka, duži vek trajanja - Posebno pogodno za sečenje tanjih materijala poput profila i cevi

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340936
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340938

Rezna ploča

A 646 R

SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Univerzalna primena na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od oplemenjenih, samooštrećih zrna aluminijum oksida - Posebno visok stepen agresivnosti kod sečenja punih čeličnih materijala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340942

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 46 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

X-LOCK !

Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Prvi izbor za profesionalnu primenu i brzo sečenje zahtevnih materijala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351257
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	235379
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351256
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	241472
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	265044

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 946 TZ

SPECIAL







Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	◑
Livovi	◑

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izuzetno dug vek trajanja kod svih vrsta primene - Univerzalno primenljivo u obradi metala - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečavaja prodor vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	339109
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	339110
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	339111
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	339112
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339113
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339114

Čelična bandža

FL 76



Prednosti: Čelična bandža povećava bočnu stabilnost tankih reznih ploča prečnika 180 mm i 230 mm - Dvodelni komplet

Prečnik u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 24 EXTRA





Klasa	EXTRA
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:

Metali ●

XLOCK !

Prednosti: Proverena rezna ploča - Standardna ploča sa odličnim odnosom cene i kvaliteta - Pogodna pri radu sa metalima - Brz rez

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 24 R

SUPRA





Klasa	*SUPRA*	**Primena:**	
Vezivo	■■■■■□□	Čelik	●
Agresivnost	■■■■□□□	Nerđajući čelik	◑
Vek trajanja	■■■■■□□	Livovi	◑

Prednosti: Ploča visokih performansi za različite aplikacije pri obradi čelika - Upotrebljiva pri obradi nerđajućeg čelika - Dobrih reznih karakteristika

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478

Rezna ploča

A 24 N

SUPRA





Klasa	*SUPRA*	**Primena:**	
Vezivo	■■■□□□□	Nerđajući čelik	●
Agresivnost	■■■■■□□	Aluminijum	◑
Vek trajanja	■■■■■□□		

Prednosti: Specijalnim načinom proizvodnje sprečava se zapušenje ploče - Visok učinak pri obradi nerđajućeg čelika zahvaljujući ojačanom zrnu aluminijum oksida

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 36 R SUPRA





Klasa	SUPRA
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Odlične rezne performanse - Optimizovana agresivnost uz produženi vek trajanja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	123208
125 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	126849
150 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	10200 1/min	25	251752
180 x 2,5 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	123209
230 x 2,5 x 22,23	▬	80 m/s	6600 1/min	25	123833

Rezna ploča

A 36 TZ SPECIAL





Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	◑

Prednosti: Odlične performanse sa mirnim radom i laganim pritiskom na mašinu

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	136549
125 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	136550
180 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	136551
230 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	6600 1/min	25	136552

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm
za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 24 TZ
SPECIAL





Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	◑
Livovi	◑

Prednosti: Ploča visokih performansi namenjena obradi nerđajućeg čelika

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559

Rezna ploča

A 24 R/36
SPECIAL







Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalna ploča namenjena za rad u nuklearnoj industriji - Bez gvožđa, sumpora i hlora

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 46 N

SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■□□□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:

Aluminijum	●

Prednosti: Specijalni načinom proizvodnje sprečava se zapušenje ploče - Optimalne rezne performanse pri obradi obojenih metala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710

Rezna ploča

C 24

EXTRA

SILIKON KARBID !





Klasa	*EXTRA*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:

Kamen/Beton	●

Prednosti: Univerzalna rezna ploča namenjena sečenju svih mineralnih materijala - Šira primena omogućena je oštrim SiC zrnom

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za benzinske mašine

Rezna ploča

A 24

EXTRA





Klasa	*EXTRA*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Metali	●

Prednosti: Standardna ploča odličnog odnosa cene i kvaliteta - Namenjena univerzalnoj upotrebi u metalnoj industriji - Upotreba pomoću ručnih benzinskih mašina, 80 m/s

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 3,5 x 20	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	288221
300 x 3,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	288222

Rezna ploča

C 24

EXTRA

SILICON CARBIDE !





Klasa	*EXTRA*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Kamen/Beton	●

Prednosti: Optimalna za primenu na svim mineralnim materijalima, zahvaljujući oštrom zrnu SiC - Upotreba pomoću ručnih benzinskih mašina, 80 m/s

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 3,5 x 20	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	288223
300 x 3,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	288224

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za benzinske mašine / sa sigurnosnim priključkom

Rezna ploča

A 924 R
SPECIAL





Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	◑

Prednosti: Specijalna primena kod obrade čelika, takođe upotrebljiva i kod sečenja nerđajućeg čelika - Za primenu na ručnim mašinama na benzin sa brzinom sečenja od 100m/s - ručno sečenje cevi, šipki, profila i čvrstih materijala


Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
305 x 4 x 20		100 m/s	6400 1/min	10	354419
305 x 4 x 22,23		100 m/s	6400 1/min	10	354418
305 x 4 x 25,4		100 m/s	6400 1/min	10	354417
356 x 4 x 20		100 m/s	5500 1/min	10	354416
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 1/min	10	354415
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 1/min	10	354414
406 x 4,5 x 20		100 m/s	4800 1/min	10	384980
406 x 4,5 x 25,4		100 m/s	4800 1/min	10	369735

Rezna ploča

A 624 SX
SUPRA







Klasa	SUPRA
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:

Čelik	●

Prednosti: Namenjena univerzalnoj upotrebi pri obradi železničkih šina -Za mašine manje snage (<5kW) i sečenje šina - Veoma brz rez - Upotreba pomoću benzinskih reznih mašina sa brzinom rezanja od 100 m/s i uređajem za stezanje

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
305 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6400 1/min	10	353111
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 1/min	10	351433
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 1/min	10	340641
406 x 4 x 25,4		100 m/s	4800 1/min	10	351436

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za benzinske mašine sa sigurnosnim priključkom


Rezna ploča

A 924 SX

SPECIAL







Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●

Prednosti: Namenjena univerzalnoj upotrebi pri obradi železničkih šina -Za mašine veće snage (>5kW) i sečenje šina - Upotreba pomoću benzinskih reznih mašina sa brzinom rezanja od 100 m/s i uređajem za stezanje - Izuzetan vek upotrebe

Prečnik x širina x otvor u mm	**Oblik**	**Maksimalna brzina operacije**	**Maks. RPM**	**Pakovanje jedinica/pakovanju**	**Kataloški broj**
305 x 3,5 x 22,23	▬▭▬	100 m/s	6400 1/min	10	353093
356 x 4 x 22,23	▬▭▬	100 m/s	5500 1/min	10	352325
356 x 4 x 25,4	▬▭▬	100 m/s	5500 1/min	10	353097
406 x 4 x 25,4	▬▭▬	100 m/s	4800 1/min	10	352324

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za stacionarno sečenje / prenosive stone mašine

Rezna ploča

A 24 R
SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑
Livovi	◑

Prednosti: Optimalna upotreba pri obradi čelika - Moguća obrada nerđajućeg čelika - Odlične rezne performance - Upotreba pomoću stacionarnih 3 – 5 kW reznih mašina

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
250 x 3 x 32		100 m/s	7600 1/min	10	2465
300 x 3 x 22,23		100 m/s	6400 1/min	10	71365
300 x 3 x 25,4		100 m/s	6400 1/min	10	6793
300 x 3 x 30		100 m/s	6400 1/min	10	13524
300 x 3 x 32		100 m/s	6400 1/min	10	6807
350 x 3,5 x 25,4		100 m/s	5500 1/min	10	13528
350 x 3,5 x 32		100 m/s	5500 1/min	10	13536
400 x 4,5 x 25,4		100 m/s	4800 1/min	10	292933
400 x 4,5 x 32		100 m/s	4800 1/min	10	292932
400 x 4,5 x 40		100 m/s	4800 1/min	10	296567

Rezna ploča

A 330
EXTRA







Klasa	*EXTRA*
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑
Aluminijum	◑
Livovi	◑

Prednosti: Dobra stabilnost pri sečenju - Odlična brzina rezanja uz dug vek trajanja - Preporučeno za sečenje svih standardnih profila - Može se koristiti na svim stacionarnim reznim mašinama (Tremilicama) za zanatske radove i industriju

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
305 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	360976
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	353326
406 x 3 x 25,4		80 m/s	3800 1/min	10	353329

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za prenosive stone mašine

Rezna ploča

A 630 N

SUPRA



Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑
Aluminijum	◑
Livovi	◑

Prednosti: Agresivna rezna ploča sa dobrim vekom trajanja - Namenjena za snažnije mašine i sečenje punog materijala - Za univerzalnu primenu - Malo termičko opterećenje - Slabo stvaranje opiljaka

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	353325
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	353324
406 x 3,2 x 25,4		80 m/s	3800 1/min	10	353328

Rezna ploča

A 930 N

SPECIAL



Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑
Aluminijum	◑
Livovi	◑

Prednosti: Izuzetna agresivnost i vek upotrebe pri univerzalnoj upotrebi - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Odličan izbor za sečenje punih materijala pomoću mašina od 110 volti

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	322627
350 x 3 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	322628

Brusna ploča

A 24 *EXTRA*





Klasa	*EXTRA*	Primena:
Vezivo	■■■■□□□	Metali ●
Agresivnost	■■■■□□□	
Vek trajanja	■■■■□□□	

Prednosti: Standardna brusna ploča odličnog odnosa cene i kvaliteta - Za univerzalnu upotrebu u metalnoj industriji - Odlični rezultati dobijaju se korišćenjem svih standardnih ugaonih brusilica

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448

Brusna ploča

A 24 *EXTRA* T





Klasa	*EXTRA*	Primena:
Vezivo	■■■■■□□	Metali ●
Agresivnost	■■■□□□□	
Vek trajanja	■■■■■□□	

Prednosti: Veoma tvrda brusna ploča - Za obradu ivica i neravnina

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445

Kronenflex® brusne ploče

Brusna ploča

A 24 R
SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑
Livovi	◑

Prednosti: Specijalno osmišljena ploča za obradu čelika - Pogodna i za obradu nerđajućeg čelika - Velika proizvodna paleta ovog artikla

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	240831
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	13402
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13428
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13433
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13438

Brusna ploča

A 24 R/01
SPECIAL





Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■□□□□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑

Prednosti: Specijalna ploča za cevovode i kontejnerske konstrukcije - Za obradu zavarenih spojeva - Za doradu zavarenih šavova

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	130825
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756

Brusna ploča INOKS

A 24 N
SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■□□□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Aluminijum	◑

Prednosti: Visok učinak ulanjanja materijala nerđajućeg čelika - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432

Brusna ploča

A 24 R/36
SPECIAL







Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalna brusna ploča za rad u nuklearnoj industriji - Bez gvožđa, sumpora i hlora - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463

Kronenflex® brusne ploče

Brusna ploča

A 46 N
SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■□□□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Aluminijum	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Bez zapušenja prilikom obrade obojenih metala - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415

Brusno-rezna ploča

A 46 VZ
SPECIAL







Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	◑

Prednosti: Dug životni vek - Multifunkcionalnost: sečenje i lako brušenje pomoću jedne ploče - Veoma velika agresivnost pri rezanju - Brušenje i rezenje bez zamene alata

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177

Brusna ploča

A 624 T
SUPRA





Klasa	*SUPRA*	**Primena:**	
Vezivo	■■■■■■□	Čelik	●
Agresivnost	■■■■□□□	Nerđajući čelik	●
Vek trajanja	■■■■■■□	Livovi	●

Prednosti: Specijalna receptura za upotrebu na različitim materijalima - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218

Brusna ploča

C 24 R
SUPRA

SILIKON KARBID !





Klasa	*SUPRA*	**Primena:**	
Vezivo	■■■□□□□	Kamen/Beton	●
Agresivnost	■■■■□□□	Livovi	◑
Vek trajanja	■■■■□□□		

Prednosti: Za obradu kamena i mineralnih materijala - Visok učinak uklanjanja materijala obezbeđen je zahvaljujući oštrom i krupnom SiC zrnu

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409

Brusna šolja Kronenflex®

Brusna šolja

A 16 R
SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■□□□□

Primena:	
Čelik	●
Livovi	◑

Prednosti: Za obradu ravnih površina i šavnih varova - Grublje zrno za povećanu agresivnost

Prečnik x visina x otvor u mm	**Oblik**	**Maksimalna brzina operacije**	**Maks. RPM**	**Pakovanje jedinica/pakovanju**	**Kataloški broj**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729

Brusna šolja

A 30 R
SUPRA





Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Čelik	●

Prednosti: Za obradu ravnih površina i šavnih varova - Optimizovana agresivnost i produženi vek upotrebe

Prečnik x visina x otvor u mm	**Oblik**	**Maksimalna brzina operacije**	**Maks. RPM**	**Pakovanje jedinica/pakovanju**	**Kataloški broj**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728

Napomena: Brusni lonci se mogu koristiti samo na ugaonim brusilicama prečnika 180 mm sa zaštitom brusnih lonaca!

Brusna šolja Kronenflex®

Brusna šolja

C 16 R
SUPRA





Klasa	*SUPRA*	**Primena:**	
Vezivo	■■■■□□□	Kamen/Beton	●
Agresivnost	■■■■■□□	Livovi	◑
Vek trajanja	■■■□□□□		

Prednosti: Za obradu ravnih površina i ivica - Za primenu pri obradi kamena i mineralnih materijala - Optimizovana agresivnost obezbeđena je pomoću oštrog i grubog SiC zrna

Prečnik x visina x otvor u mm	**Oblik**	**Maksimalna brzina operacije**	**Maks. RPM**	**Pakovanje jedinica/pakovanju**	**Kataloški broj**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727

Brusna šolja

C 30 R
SUPRA





Klasa	*SUPRA*	**Primena:**	
Vezivo	■■■■□□□	Kamen/Beton	●
Agresivnost	■■■■□□□	Livovi	◑
Vek trajanja	■■■■□□□		

Prednosti: Za obradu ravnih površina i ivica - Idealne karakteristike kod obrade kamena i mineralnih materijala obezbeđene su grubim i oštrim SiC zrnom

Prečnik x visina x otvor u mm	**Oblik**	**Maksimalna brzina operacije**	**Maks. RPM**	**Pakovanje jedinica/pakovanju**	**Kataloški broj**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726

Napomena: Brusni lonci se mogu koristiti samo na ugaonim brusilicama prečnika 180 mm sa zaštitom brusnih lonaca!

Dijamantski alat


Proizvod	Mašina	Aplikacija - Materijal	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Strana
Dijamantske rezne ploče Ø 100 - 230 mm	Ugaona brusilica	Univerzalno	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	241-245
			DT 900 UT	DT 612 UT	DT 350 U	
				DT 650 UD	DT 300 UT	
					DT 310 UT	
		Beton	DT 900 B		DT 350 B	245-246
					DT 350 BT	
		Granit				247
				DT 600 GU		
		Pločice	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	247-249
			DT 900 FT			
			DT 900 FP			
		Cementne košuljice		DN 600 U	DN 300 U	251
		Skoro sve vrste metala		DT 600 ACM		250
		Građevinski materijal, beton, drvo, guma, staklo, plastika	DT 900 ACR			250
Brusne šolje	Ugaona brusilica	Beton		DS 600 B	DS 300 B	252-253
				DS 600 S		
		Asfalt, abrazivni materijali, svež beton, porozan beton i peščar		DS 600 A		253
		Adapter M14			DZ 114	255
		Epoksidna smola, lepak za pločice	DS 900 PKD	DS 650 PKD		254
Dijamantske rezne ploče Ø 250 - 500 mm	Benzinska rezna mašina, cirkular, podni benzinski sekači	Univerzalno	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	256-260
			DT 900 US	DT 612 UT	DT 310 UT	
			DT 900 UX		DT 350 U	
		Granit	DT 900 G			261
		Pločice	DT 900 FL	DT 600 F		261-262
		Građevinski materijal, beton, drvo, guma, staklo, plastika	DT 900 ACR			262
		Klinker		DT 600 KM		263
				DT 600 KMS		
		Asfalt	DT 902 A	DT 602 A	DT 350 A	264-265
				DT 612 A		
		Asfalt / beton		DT 612 AB	DT 350 AB	266
		Beton	DT 900 B	DT 602 B	DT 350 B	267-269
			DT 900 BX		DT 350 BT	
			DT 902 B			
		Redukciono prstenje			DZ 100 RR	270
Burgije	Stabilna bušilica	Beton	DR 912 B	DK 612 B		271-273
				DK 654 B		
	Bušilica	Beton		DD 600 U		274
		Pribori			ADS 200	274
	Bušilica	Pločice		DB 600 F		275
	Ugaona brusilica	Pločice		DK 600 F		276
		Adapter za brušenje			ABH 80	277

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 300 U EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■□□□□
Vek trajanja	■■■□□□□

Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Proizvod za upotrebu na opštim građevinskim materijalima - Odlične rezne performanse - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348

Dijamantska testera

DT 350 U EXTRA







XLOCK !

Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Proizvod sa laserskim zavarenim segmentima za univerzalnu primenu na svim konstrukcionim materijalima - Miran, brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta


Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 600 U SUPRA





Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Kratki segmenti
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■□□□



Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●

XLOCK !

Prednosti: Univerzalna primena - Vrhunske rezne karakteristike - Izuzetan radni vek zahvaljujući korišćenju visoko kvalitetnih dijamanata i sirovina - Čist rez

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634

Dijamantska testera

DT 612 UT SUPRA





Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■■□



Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●

Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - Dobar vek trajanja, i kod armiranog betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 650 UD SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:

Građevinski materijali	●
Stari beton/armirani	●
Univerzalni beton	●
Krečnjak	●
Tvrdi kamen	◑

Prednosti: Posebno dizajnirani turbo segmenti omogućavaju izuzetno velike brzine rezanja na skoro svim tvrdim materijalima - Niska vibracija Detenso jezgra za efikasno smanjenje buke

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061

Dijamantska testera

DT 900 U SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●
Tvrdi kamen	◑

Prednosti: Posebno dizajnirani turbo segmenti omogućavaju izuzetno velike brzine rezanja na skoro svim tvrdim materijalima - Produžen radni vek zahvaljujući titanijumom oslojenim dijamantima čak i kod sečenja armiranog betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 300 UT
EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■□□□□

Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Crep	●

Prednosti: Univerzalna primena - Dobre performanse sečenja - Odličan odnos cene i kvaliteta - Čist rez - Idealno za krovne majstore

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356

Dijamantska testera

DT 310 UT
EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Crep	●

Prednosti: Univerzalna primena - Dobar rezni učinak, dobar odnos cena-učinak - Veoma čist rez - Idealno za za rad na krovnim konstrukcijama - Za rezanje opeke i crepa

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 900 UT SPECIAL



Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Crep	●

Prednosti: Talasasto profilisano čelično jezgro - Primenljiv na građevinskim materijalima - Čist rez - Visoka agresivnost

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484

Dijamantska testera

DT 350 B EXTRA



Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Beton	●
Stari beton/armirani	◑

Prednosti: Odličan odnos cene i kvaliteta - Pogodan za sečenje betona - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izutetnim vekom trajanja


Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 350 BT
EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Beton	●
Stari beton/armirani	◑

Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izutetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794

Dijamantska testera

DT 900 B
SPECIAL







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Stari beton/armirani	●
Univerzalni beton	●
Krečnjak	◑
Građevinski materijali	◑

Prednosti: Titanijumom oslojeni dijamanti za prvoklasni efekat sečenja - Velika brzina rezanja čak i armiranog betona - Radni vek bez konkurencije - Dizajniran za profesionalnu obradu betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 600 GU
SUPRA



Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Granit	●
Teraco	●

Prednosti: Visok stepen uklanjanja materijala - Odličan radni vek - Čist rez - Veoma dobar odnos cene i kvaliteta - Pogodan za obradu svih tipova granita

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617

Dijamantska testera

DT 300 F
EXTRA



Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Neprekidni rub
Agresivnost	■■■□□□□
Vek trajanja	■■■□□□□

Primena:	
Podne ploče	●
Ploče za peć	●

Prednosti: Čist rez tokom obrade pločica - Isplativa i kvalitetna dijamantska ploča

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 600 F
SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Neprekidni rub
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:

Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●

Prednosti: Profesionalni alat za pločice i ploča za peć - Za veoma precizan rad - Brzo odsecanje - Čist rez

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372

Dijamantska testera

DT 900 FL
SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Zatvoreni obod sa laserski prosečenim otvorima
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:

Zidne pločice	●
Podne pločice	●
Porcelan	●
Keramika	●
Mermer	●
Keramika	●

Prednosti: Visoko precizan alat za sečenje tvrdih zidnih i podnih pločica - Laserski prosečeni otvori omogućavaju miran i precizan rad

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 900 FT SPECIAL







Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●
Granit	●

Prednosti: Dijamantska ploča sa 1,4 mm tankim segmentima za ekstremno zahtevne aplikacije - Vrhunski kvalitet rezultira savršenim radnim rezultatom - Kontinuirani turbo obod - Veoma čist rez

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629

Dijamantska testera

DT 900 FP SPECIAL







Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Zatvoreni obod posebne geometrije
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Tvrde podne pločice	●
Porcelan	●
Tvrde zidne pločice	●
Tvrda opeka	●
Keramika	●

Prednosti: Ekstra tanka ploča za sečenje tvrdih pločica i porcelana - Specijalna geometrija obezbeđuje superiornu brzinu rezanja i perfektne ivice reza

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 600 ACM SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Vakum lemljeno
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:			
Čelik	●	Livovi	●
Nerđajući čelik	●	Aluminijum	◑
Metali	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Dijamantska ploča namenjena sečenju skoro svih vrsta metalnih materijala - Rezna ploča produženog veka trajanja - Veoma tanka rezna ploča odličnih reznih performansi

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721

Dijamantska testera

DT 900 ACR SPECIAL







Karakteristike	
Dizajn	Vakum lemljeno
Segmentacija	Uski razmak
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:			
Građevinski materijali	●	Plastika	●
Univerzalni beton	●	Guma	●
Staklo	●	Metal	◑
Materijali na bazi drveta	●		

Prednosti: Dijamantska ploča namenjena sečenju skoro svih vrsta materijala - Vrli širok spektar primene usled specijalnog postupka proizvodnje - 10 mm visoka dijamantska obloga za jedan dobar vek trajanja i agresivno sečenje pri vrlo različitim i zahtevnim materijalima - Idealno za spasilačke službe

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Brusna dijamantska ploča

DN 300 U
SUPRA

NOVO !





Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Košuljice	●
Malter	●
Zasićeni beton	●

Prednosti: Specijalna ploča robusnog dizajna za uklanjanje maltera - Odličan odnos cene i kvaliteta - Specijalno osmišljeni hamer segmenti - Optimalna zaštita čeličnog jezgra

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280

Brusna dijamantska ploča

DN 600 U
SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Cementni spojevi	●
Malter	●
Zasićeni beton	●

Prednosti: Specijalna ploča robusnog dizajna za uklanjanje maltera sa cigli, prirodnog kamena i klinker fasada - Specijalno osmišljeni hamer segmenti - Optimalna zaštita čeličnog jezgra

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381

Dijamantske šolje za primenu pomoću ugaonih brusilica

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 300 B
EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Lončasto
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Beton	●
Košuljice	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Dvoredna brusna šolja za izvaredan učinak uklanjanja materijala - Visoka agresivnost ostvariva sa minimalnim naporom - Odličan odnos cene i kvaliteta - M14 pogodan adapter, pogledajte DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 600 B
SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Lončasto
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Beton	●
Košuljice	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Dvoredna brusna šolja za obradu betona i abrazivnih materijala - dobra ekstrakcija prašine - Agresivne brusne performance - Dug radni vek - M14 pogodan adapter, pogledajte DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379

Dijamantske šolje za primenu pomoću ugaonih brusilica

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 600 S
SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Lončasto
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:		
Beton	●	Cigla ●
Opeka	●	
Prirodni kamen	●	
Zidovi	●	

Prednosti: Izuzetno odvođenje prašine omogućeno je pomoću specijalno osmišljenih otvora - Mala težina dobijena je pomoću izuzetno lakog čeličnog nosača - Agresivne performanse i rad sa minimalnim vibracijama - M14 dostupan adapter, pogledajte DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 600 A
SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Lončasto
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:		
Asfalt	●	Peščar ●
Abrazivni materijali	●	
Svež beton	●	
Porozan beton	●	

Prednosti: Idealan alat za sve vrste abraziva - Izvanredne brusne performanse kombinovane sa produženim radnim vekom - Brzo i lako brušenje obezbeđuju dvoredni segmenti - Izvanredan radni vek obezbeđen je zahvaljujući optimizovanom odnosu dijamanata i ispunjivača - Lako odvođenje prašine kroz otvore na čeličnom nosaču - M14 dostupan adapter, pogledajte DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029

Dijamantske šolje za primenu pomoću ugaonih brusilica

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 650 PKD
SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Lončasto
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:

Epoksidna smola	●	Bitumen	●
Lepak	●	Boje	●
Obloge	●	Lepak	●
Gitovi	●		

Prednosti: Dijamantska šolja odličnih karakteristika kod uklanjanja tvrdih smola i ostataka lepka - Dobro odvođenje prašine - Agresivan učinak brušenja - potporni segmenti obezbeđuju miran proces brušenja bez vibracija - Dostupan M14 adapter, vidi DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 900 PKD
SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Lončasto
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Lepak	●	Bitumen	●
Epoksidna smola	●	Boje	●
Gitovi	●	Lepak	●
Obloge	●		

Prednosti: Ultra agresivni polikristalni dijamantski rezni klinovi omogućavaju brusnoj šolji uklanjanje tvrdih i čvrstih obloga - potporni segmenti obezbeđuju miran proces brušenja bez vibracija - Dostupan M14 adapter, vidi DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948

Adapter

Adapter M14

DZ 114





Prednosti: Za konvertovanje otvora brusnih šolja od Ø 22.23 mm do M14 navoja; pogodan adapter za sve tipove Klingspor brusnih šolja


Dimenzije u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
navoj M14	1	331332

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 300 U
EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■□□□□
Vek trajanja	■■■□□□□

Primena:	
Građevinski materijali	●


Prednosti: Proizvod za upotrebu na opštim građevinskim materijalima - Odlične rezne performanse - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352

Dijamantska testera

DT 310 UT
EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Univerzalno primenljive - Dobar rezni učinak, dobar odnos cena-učinak - Turbo ozubljenje sa zatvorenim rubom za čiste ivice bez odlamanja - 10 mm visoka rezna ivica

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumske sekače spojeva i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 350 U EXTRA





Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●


Prednosti: Proizvod sa laserskim zavarenim segmentima za univerzalnu primenu na svim konstrukcionim materijalima - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486

Dijamantska testera

DT 600 U SUPRA





Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Kratki segmenti
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■□□□□

Primena:	
Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●

Prednosti: Vrhunske rezne karakteristike - Izuzetan radni vek zahvaljujući korišćenju visoko kvalitetnih sirovina i dijamanata - Čist rez - Jednostavno sečenje zahvaljujući kratkim nazubljenim segmentima

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumske sekače spojeva i za stone mašine


▸▸ PAŽNJA: Nastavak DT 600 U Supra, Dijamantska testera

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202

Dijamantska testera

DT 612 UT SUPRA





Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - dobar vek trajanja, i kod armiranog betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 900 U SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Uska / široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●
Granit	●

Prednosti: Univerzalni alat visokih performansi - Izuzetna brzina rezanja - Specijalna segmentna veza za dug radni vek i čist rez - Osmišljen za profesionalnu upotrebu


Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumske sekače spojeva i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 900 UX SPECIAL







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Stari beton/armirani	●

Prednosti: Poseban raspored dijamanata osigurava vrlo veliku brzinu sečenja i dug vek trajanja - Idealno pogodno za skoro sve materijale na gradilištu

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613

Dijamantska testera

DT 900 US SPECIAL







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Uski razmak
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:		
Stari beton/armirani	●	Granit ●
Univerzalni beton	●	
Građevinski materijali	●	
Krečnjak	●	

Prednosti: Univerzalno primenljiv alat visokog učinka - Izuzetno velika brzina rezanja - Specijalan spoj segmenata u svrhu dugog veka trajanja i čistog reza - Projektovano za profesionalnu upotrebu - Zahvaljujući sendvič-jezgru posebno pogodno za rad sa niskim nivoom buke

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 900 G SPECIAL



Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Uski razmak
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Granit	●
Porfir, Kvarc	●
Teraco	●

Prednosti: Zahvaljujući uskom rastojanju između segmenata dobijamo izvanredne rezne osobine - Niska vibracija Detenso jezgra za efikasno smanjenje buke - Tih i lak rez - Dug radni vek - Savršen izbor za sečenje svih tipova granita uključujući porfir i kvarc

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080

Dijamantska testera

DT 600 F SUPRA



Karakteristike	
Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Neprekidni rub
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●

Prednosti: Profesionalni alat za pločice i feldspat - Za veoma precizan rad - Redukciono prstenje sa 30 mm na 25,4 mm je priloženo

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 900 FL SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Zatvoreni obod sa laserski prosečenim otvorima
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:

Zidne pločice	●	Mermer	●
Podne pločice	●	Keramika	●
Porcelan	●		
Keramika	●		

Prednosti: Visoko precizan alat za sečenje tvrdih zidnih i podnih pločica - Laserski prosečeni otvori omogućavaju miran i precizan rad - Redukciono prstenje sa 30 mm na 25,4 mm je priloženo

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050

Dijamantska testera

DT 900 ACR SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Vakum lemljeno
Segmentacija	Uski razmak
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Građevinski materijali	●	Plastika	●
Univerzalni beton	●	Guma	●
Staklo	●	Metal	◑
Materijali na bazi drveta	●		

Prednosti: Dijamantska ploča namenjena sečenju skoro svih vrsta materijala - Vrli širok spektar primene usled specijalnog postupka proizvodnje - 10 mm visoka dijamantska obloga za jedan dobar vek trajanja i agresivno sečenje pri vrlo različitim i zahtevnim materijalima - Idealno za spasilačke službe

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728

Dijamantske ploče za stone mašine

Dijamantska testera

DT 600 KM SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Kratki segmenti
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:

Srednje tvrda klinker cigla	●
Meka klinker cigla	◑

Prednosti: Velika brzina sečenja zahvaljujući kratkom ozubljenju - Vrlo dobar vek trajanja zahvaljujući segmentu visokom 15 mm - Posebno pogodno za srednje tvrdu do mekanu klinker ciglu

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933

Dijamantska testera

DT 600 KMS SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Kratki segmenti
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:

Srednje tvrda klinker cigla	●
Tvrda klinker cigla	◑

Prednosti: Velika brzina sečenja zahvaljujući kratkom ozubljenju - Vrlo dobar vek trajanja zahvaljujući segmentu visokom 15 mm - Posebno pogodno za rad sa smanjenom bukom zahvaljujući sendvič-jezgru


Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva

Dijamantska testera

DT 350 A
EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■□□□□

Primena:	
Asfalt	●
Peščar	●


Prednosti: Dijamantski rezni disk sa izvanrednim odnosom cena-kvalitet za opšte radove popravke - Specijalno razvijen za primenu na asfaltu - Segment sa kosom zaštitom za sprečavanje naknadnog brušenja i optimalnom zaštitom matičnog lista

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735

Dijamantska testera

DT 602 A
SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Asfalt	●
Peščar	●

Prednosti: Prvoklasne rezne osobine - Dug radni vek - Zaštitni segmenti za očuvanje ploče - Odličan odnos cene i kvaliteta - Specijalno osmišljen za obradu asfalta - Takođe upotrebljiv na električnim mašinama za sečenje


Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva

Dijamantska testera

DT 612 A SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Asfalt	●
Peščar	●

Prednosti: Velika brzina rezanja kombinovana sa izuzetnim radnim vekom - Zaštitni segmenti za očuvanje ploče - Specijalno osmišljen proizvod za obradu asfalta - Takođe upotrebljiv na električnim reznim mašinama

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Dijamantska testera

DT 902 A SPECIAL







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Asfalt	●
Peščar	●
Svež beton	●
Košuljice	●

Prednosti: Vrlo velika brzina sečenja - 12 mm iznosi visina segmenata - Zaštitni segmenti za očuvanje ploče

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173


Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva

CEVOLUTION

Dijamantska testera CEVOLUTION

DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Asfalt	●
Beton	●


Prednosti: Kombinovani proizvod za sve radove popravke na asfaltu i betonu zahvaljujući laserski zavarenim blok segmentima, turbo segmentima i kosim zaštitnim segmentima - Može se koristiti na benzinskim brusilicama za sečenje i sekačima fugni do 10 kW - DT 350 AB dijamantska testera uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717

Dijamantska testera

DT 612 AB SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Asfalt	●
Beton	●

Prednosti: Pogodan alat za asfalt i beton - Specijalno osmišljen za primenu na oba materijala - Visoka brzina rezanja, izuzetan radni vek

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumske sekače spojeva i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 350 B EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Beton	●
Stari beton/armirani	◑


Prednosti: Dijamantska rezna ploča sa odličnim odnosom cene i kvaliteta za rad na betonu i građevinskim materijalima - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izutetnim vekom trajanja

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133

Dijamantska testera

DT 350 BT EXTRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Beton	●
Stari beton/armirani	◑

Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izutetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva

Dijamantska testera

DT 602 B
SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:	
Stari beton	●
Stari beton/armirani	●

Prednosti: Prvorazredne rezne performanse - Velika brzina rezanja - Posebno pogodna ploča za sečenje osrednje armiranog betona - Takođe upotrebljiv na električnim mašinama za sečenje

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167

Dijamantska testera

DT 900 B
SPECIAL







Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Stari beton/armirani	●
Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Krečnjak	◑

Prednosti: Titanijumom oslojeni dijamanti za prvoklasni efekat sečenja - Velika brzina rezanja čak i armiranog betona - Radni vek bez konkurencije - Dizajniran za profesionalnu obradu betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva

Dijamantska testera

DT 900 BX SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Stari beton/armirani	●
Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Krečnjak	●

Prednosti: Zahvaljujući turbo segmentima omogućene su visoke performanse i ultra visoke brzine rezanja - Specijalno osmišljen za lako sečenje betona - Produžen radni vek zahvaljujući titanijumom oslojenim dijamantima

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575

Dijamantska testera

DT 902 B SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:

Stari beton	●
Stari beton/armirani	●

Prednosti: Prvorazredne rezne performanse - Veoma velika brzina sečenja - Takođe vrlo pogodna ploča za sečenje veoma armiranog betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169

Redukciono prstenje

Redukciono prstenje

DZ 100 RR





Prednosti: Redukciono prstenje za bolje prijanjanje

Prečnik x širina x otvor u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
22,23 x 1,2 x 15,88	Otvor 22,23 mm	1	337148
22,23 x 1,2 x 20	Otvor 22,23 mm	1	337282
25,4 x 2 x 20	Otvor 25,4 mm	1	328933
25,4 x 2,5 x 20	Otvor 25,4 mm	1	328934
25,4 x 9 x 20	Otvor 25,4 mm	1	339133
25,4 x 2 x 22,23	Otvor 25,4 mm	1	353265
30 x 2 x 25,4	Otvor 30,00 mm	1	337344
30 x 2,5 x 25,4	Otvor 30,00 mm	1	353266
30 x 2,5 x 20	Otvor 30,00 mm	1	353267
30 x 2 x 22,23	Otvor 30,00 mm	1	353268
30 x 2 x 20	Otvor 30,00 mm	1	353269

Kruna sa R ½“ prihvatom

Krune R ½“ BSP Male prihvat

DK 612 B

SUPRA



Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Univerzalni beton	●

Prednosti: Dijamantska kruna za univerzalnu primenu - Velika rezna brzina i radni vek - Segmentni vrh za brz početni rez - Pogodna za primenu pomoću ručnih bušilica

Prečnik u mm	Držac	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
51	Nit 1/2``	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720
56	Nit 1/2``	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721
61	Nit 1/2``	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722
71	Nit 1/2``	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724
81	Nit 1/2``	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755
91	Nit 1/2``	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756
101	Nit 1/2``	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757
111	Nit 1/2``	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758
121	Nit 1/2``	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759
131	Nit 1/2``	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761
141	Nit 1/2``	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762
151	Nit 1/2``	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763
161	Nit 1/2``	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764
171	Nit 1/2``	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765
180	Nit 1/2``	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766
201	Nit 1/2``	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768

Kruna sa 1 ¼“ UNC prihvatom

Krune 1 ¼“ UNC Female prihvat

DK 654 B

SUPRA



Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Univerzalni beton	●

Prednosti: Dijamantska kruna za univerzalnu primenu - Velika rezna brzina i radni vek - Segmentni vrh kao kod DK 612 B - Pogodna za primenu pomoću električnih i hidrauličnih mašina

Prečnik u mm	Držac	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
52	Nit 11/4``	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769
56	Nit 11/4``	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770
61	Nit 11/4``	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771
62	Nit 11/4``	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772
66	Nit 11/4``	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773
72	Nit 11/4``	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774
82	Nit 11/4``	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775
92	Nit 11/4``	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776
102	Nit 11/4``	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777
112	Nit 11/4``	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778
122	Nit 11/4``	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779
132	Nit 11/4``	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781
142	Nit 11/4``	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782
152	Nit 11/4``	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783
162	Nit 11/4``	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784
172	Nit 11/4``	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785
182	Nit 11/4``	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786
202	Nit 11/4``	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787
225	Nit 11/4``	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788
250	Nit 11/4``	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789
300	Nit 11/4``	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790

Kruna sa prstenastim segmentima, R ½“ prihvat

Krune R ½“ BSP Male prihvat

DR 912 B
SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Univerzalni beton	●

Prednosti: Brz rez - Dug radni vek čak i kod armiranog betona - Pogodan alat za stone i ručne bušilice

Prečnik u mm	Držac	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8	Nit 1/2``	300	1 / 2 / 10	1	325791
10	Nit 1/2``	300	1 / 2 / 10	1	325792
12	Nit 1/2``	300	1 / 2 / 10	1	325793
14	Nit 1/2``	300	1 / 2 / 10	1	325794
15	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325795
16	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325796
18	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325797
20	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325798
22	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325799
24	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325800
25	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325801
26	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325802
28	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325803
30	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325804
32	Nit 1/2``	300	1 / 2,5 / 10	1	325805
35	Nit 1/2``	300	1 / 3 / 10	1	325806
40	Nit 1/2``	300	1 / 3 / 10	1	325807
42	Nit 1/2``	300	1 / 3,5 / 10	1	325808
52	Nit 1/2``	300	1 / 3,5 / 10	1	325811

Kruna za isecanje ležišta i pribori

Kruna za isecanje ležišta za električne kutije

DD 600 U
SUPRA



Karakteristike	
Dizajn	Laserski var
Sečivo	Segmentno
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Zidovi	●
Građevinski materijali	●
Krečnjak	●

Prednosti: Za obradu mekših i srednje tvrdih cigli, klinkera i vatrostalnih opeka - Posebno je dostupan šestougaoni adapter sa centralnom burgijom 8mm (ADS 200)

Prečnik u mm	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
68	navoj M16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390
82	navoj M16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391

Pribori

ADS 200



Prednosti: SDS / šestougaoni adapter sa centralnom burgijom 8 mm; pogodan za DD 600 U

Dimenzije u mm	Držac	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	šestougaoni	DD 600 U	1	236442
115	SDS držeći uređaj	DD 600 U	1	236588

Dijamantska burgija za suvo bušenje-isecanje

Dijamantska burgija

DB 600 F SUPRA



Karakteristike	
Dizajn	Vakum lemljeno
Sečivo	Zatvoreno
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●

Prednosti: Burgija za precizno i suvo bušenje tvrdih materijala kao što su: granitne podne ploče, keramičke ploče i vatrostalna opeke - Čist i precizan otvor - Bez pojave pucanja, loma i otkidanja parčića - Nije potrebno vodeno hlađenje - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik u mm	Držac	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
6	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382
8	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527
10	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383
12	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384
14	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528

Dijamantski set burgija

DB 600 F SUPRA **Set**



Karakteristike	
Dizajn	Vakum lemljeno
Sečivo	Zatvoreno
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●

Karakteristike: 7-komada dijamantskih burgija u Klingspor koferu

Sadrži: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x adapter za bušenje (313807)

Prednosti: Na jednom mestu imaćete set burgija sa adapterom za bušenje od nerđajućeg čelika u aluminijumsom koferu

Dimenzije u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021

Dijamantska kruna za suvo bušenje-isecanje

Dijamantske krune za suvo bušenje-isecanje

DK 600 F

SUPRA







Karakteristike	
Dizajn	Vakum lemljeno
Sečivo	Zatvoreno

Primena:	
Keramika	●
Podne ploče	●
Ploče za peć	●

Prednosti: Dijamant za suvo bušenje namenjen upotrebi pomoću standardnih ugaonih brusilica - Pogodana alat za obradu tvrđih pločica, cigli i vatrostalnih opeka - Slobodno ručno centriranje - Precizno i tačno bušenje - Čist i precizan otvor - Bez pojave pucanja, loma i otkidanja parčića - Nije potrebno vodeno hlađenje

Prečnik u mm	Držac	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
6	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670
8	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671
10	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672
12	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673
14	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674
20	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675
22	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676
25	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677
26	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385
30	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678
35	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679
38	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386
40	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680
45	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681
50	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682
58	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387
65	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388
68	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683
70	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389
82	navoj M14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685
112	navoj M14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684

Set burgija za suvo bušenje

DK 600 F SUPRA **Set**



Karakteristike	
Dizajn	Vakum lemljeno
Sečivo	Zatvoreno

Primena:	
Keramika	●
Podne ploče	●
Ploče za peć	●

Karakteristike: 6-komada dijamantskih burgija u Klingspor koferu

Sadržaj: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Prednosti: Dijamantske burgije za suvo bušenje u praktičnom i snažnom aluminijumskom koferu

Dimenzije u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076

Adapter za brušenje

ABH 80



Prednosti: Adapter za profesionalnu dijamantsku burgiju za suvo brušenje DB 600 F

Širina u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
55	DB 600 F	1	313807

Elastični brusevi

Opis	Tip	Upotreba u odnosu na materijale												Strana
		Metal	Čelik	Nerdajući čelik	Obojeni metali	Drvo	Boje / Lakovi	Staklo / Kamen	Plastika	Koža	Papir	Keramika	Porculan	
R-Flex	***RFS 651 vrsta veziva E***			●	●									**279**
	RFM 652 vrsta veziva E				●									**279**
	RFR 654 vrsta veziva Z/E	●	●	●	●	◑	◑	◑	●			◑	◑	**281**
Sandflex	***SFM 656 vrsta veziva W***			●										**280**
	SFM 656 vrsta veziva T			●										**280**
	SFK 655 kocka za ručnu upotrebu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**280**

● = glavna primena ◑ = moguća primena

Dimenzije R-Flex cilindra RFS 651

Ø [mm]	Moguće širine [mm]	Veličina zrna	Minimalna količina za naručivanje	Željena vrsta/ veličina zrna
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 komada
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 komada
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 komada
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 komada
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 160 komada
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 110 komada
60	30, 40	60, 120, 240	10	od 90 komada

Dimenzije R-Flex kotura RFS 654

Ø [mm]	Moguće širine [mm]	Veličina zrna	Minimalna količina za naručivanje	Željena vrsta/ veličina zrna
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 15 komada
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 12 komada
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada

Druge veličine zrna na zahtev

R-Flex brusni valjak

RFS 651





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Umetna masa
Zrno	SiC

Primena:	
Aluminijum	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Veoma svestrani abrazivni alat namenjen za čišćenje i finalnu obradu površina - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog valjka

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x visina x osovina u mm	Granulacija	Vezivno sredstvo	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 1/min	10	14006
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 1/min	10	14007
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 1/min	10	14008
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031

R-Flex valjak za ornamente

RFM 652





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Umetna masa
Zrno	SiC

Primena:	
Aluminijum	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Stvara ravnomerno obrađenu satiniranu površinu - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog valjka - Dostupne u dve verzije: sa žljebom na osovini, za sigurno i jednostavno pričvršćavanje (dostupnost po zahtevu) i sa punom osovinom (standardna izvedba, na lageru)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x visina x osovina u mm	Granulacija	Vezivno sredstvo	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038

Elastični brusevi

Valjci za ornamente, Ručni blok

Sandflex valjak za ornamente

SFM 656





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Umetna masa
Zrno	SiC

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Stvara sjajnu površinu na nerđajućem čeliku - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog valjka - Dostupne u dve verzije: sa žljebom na osovini, za sigurno i jednostavno pričvršćavanje (standardna izvedba, na lageru) i sa punom osovinom (dostupnost po zahtevu)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x visina x osovina u mm	Granulacija	Vezivno sredstvo	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865

Ručni blok

SFK 655





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Umetna masa
Zrno	SiC

Primena:			
Boje/Lakovi	●	Koža	●
Staklo/Kamen	●	Metali	●
Drvo	●		
Plastika	●		

Prednosti: Univerzalni ručni blok za čišćenje i finiširanje - Upotrebljiv na različitim materijalima - Performanse čišćenja su značajno poboljšane upotrebom aditiva - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog bloka

Raspoložive granulacije:

16 24 **30** 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
80 x 50 x 20	30	18	13800
80 x 50 x 20	60	18	13801
80 x 50 x 20	120	18	13802
80 x 50 x 20	240	18	13803

Elastični brusevi

Ručni blok, R-Flex disk

▸▸ PAŽNJA: Nastavak SFK 655, Ručni blok

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150 x 80 x 20	30	1	13804
150 x 80 x 20	60	1	13805
150 x 80 x 20	120	1	63231
150 x 80 x 20	240	1	13807

Ručni blok

SFK 655 Set





Karakteristike		Primena:			
Vezivno sredstvo	Umetna masa	Boje/Lakovi	●	Koža	●
Zrno	SiC	Staklo/Kamen	●	Metali	●
		Drvo	●		
		Plastika	●		

Prednosti: Univerzalni ručni blok za čišćenje i finiširanje - Upotrebljiv na različitim materijalima - Performanse čišćenja su značajno poboljšane upotrebom aditiva - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog bloka

Sadržaj: 18 komada / po 6 komada sa zrnom od 60, 120, 240

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x dužina x visina u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
80 x 50 x 20	1	72129

R-Flex disk

RFR 654





Karakteristike		Primena:			
Vezivno sredstvo	Umetna masa	Nerđajući čelik	●	Plastika	●
Zrno	Al. oksid/SiC	Čelik	●	Staklo	◑
		Obojeni metali	●		
		Aluminijum	●		

Prednosti: Prilagodljivo tocilo - Brušenje, mat-finiš i završna obrada pomoću jednog alata - Dobra adaptacija konturi obradka - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog diska - Dostupno sa zrnom od aluminijum oksida (vezivno sredstvo Z) i silicijum karbida (vezivno sredstvo E i W)

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Karbidna glodala

Tip			Oblik	Strana
HF 100 A	(ZYA)		Cilindrično	**283**
HF 100 B	(ZYAS)		Cilindrično sa čeonim ozubljenjem	**283**
HF 100 C	(WRC)		Cilindrično sa kuglastom glavom	**284**
HF 100 D	(KUD)		Kuglasti oblik	**285**
HF 100 E	(TRE)		Kapljičast oblik	**285**
HF 100 F	(RBF)		Konusni oblik	**286**
HF 100 G	(SPG)		Oblik špicastog luka	**286**
HF 100 H			Oblik plamena	**287**

Tip			Oblik	Strana
HF 100 J	(KSJ)		Oblik upuštenog konusa (60°)	**287**
HF 100 K	(KSK)		Oblik upuštenog konusa (90°)	**288**
HF 100 L	(KEL)		Oblik okruglog konusa	**288**
HF 100 M	(SKM)		Ovlik šiljastog konusa	**289**
HF 100 N	(WKN)		Lastin rep	**289**

Kompleti glodala


HF 100	Set od 40 karbidnih glodala	**290**
HF 100	Set od 5 karbidnih glodala	**290**
HF 100 Steel	Set od 5 karbidnih glodala	**291**
HF 100 Inox	Set od 5 karbidnih glodala	**291**

	Materijali																								
	Čelik							Meki obojeni metali				Tvrdi obojeni metali				Materijali otporni na istezanje		Livovi		Plastika				
Sečivo	Ugljenični čelik	Alatni čelik	Nelegirani čelici	Kaljeni čelik	Liveni čelik	Legirani čelik	Tvrdi čelik	Aluminijum	Mesing	Bakar	Cink	Bronza	Titanijum	Legura titanijuma	Legura aluminijuma (visok sadržaj SiC)	Legura na bazi nikla	Legura na bazi kobalta	Sivi liv	Beli liv	GRP	CFRP	Tvrdo vulkanizovana guma	Termootporna plastika	Termosetovi
2	◑	◑	●	●	●	◑	◑		●	●	◑	●	●	◑	●	◑	◑	◑	◑					●
3								●	◑	◑	●											◑	◑	
6	●	●	●	●	●	●	●		◑	◑		◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑			◑
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = glavna primena ◑ = moguća primena

Karbidna glodala

HF 100 A






Karakteristike: Cilindrično glodalo bez čeone obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: ZYA
Prednosti: Za univerzalnu upotrebu - Za obradu ravnih površina



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	295482
12,7	25	70	6	3	1	295604
6	18	50	6	6	1	295531
8	19	64	6	6	1	295552
9,6	19	64	6	6	1	295568
12,7	19	64	6	6	1	295594
12,7	25	70	6	6	1	295609
16	25	70	6	6	1	295621
8	19	64	6	11	1	334119

Karbidna glodala

HF 100 B





Karakteristike: Cilindrično glodalo, mogućnost čeone obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: ZYAS
Prednosti: Mogućnost čeone obrade, čini ga pogodnim za obradu slepih rupa i površina sa unutrašnjim konturama



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	295483
6,3	12,7	55	3	6	5	295507
6	18	50	6	2	1	295522
12,7	25	70	6	2	1	295603
6	18	50	6	3	1	295526
9,6	19	64	6	3	1	295564
12,7	25	70	6	3	1	295605
6	18	50	6	6	1	295532


Karbidna glodala

PAŽNJA: Nastavak HF 100 B Karbidna glodala

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8	19	64	6	6	1	295553
9,6	19	64	6	6	1	295569
12,7	19	64	6	6	1	295595
12,7	25	70	6	6	1	295610
16	25	70	6	6	1	295622
6	18	50	6	10	1	334124
8	19	64	6	10	1	334125
9,6	19	64	6	10	1	334131
12,7	25	70	6	10	1	334132


Karbidna glodala

HF 100 C



Karakteristike: Cilindrično glodalo sa oblim krajem - Označavanje u skladu sa DIN 8032: WRC
Prednosti: Za univerzalnu upotrebu pri obradi kontura i radijusa






Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	2	5	295649
3	14	38	3	6	5	295654
6	18	50	6	2	1	295686
12,7	25	70	6	2	1	295747
6	18	50	6	3	1	295688
9,6	19	63	6	3	1	295725
12,7	25	70	6	3	1	295750
6	18	50	6	6	1	295694
8	19	63	6	6	1	295713
9,6	19	63	6	6	1	295727
12,7	19	64	6	6	1	295741
12,7	25	70	6	6	1	295753
16	25	70	6	6	1	295763
6	18	50	6	10	1	334133
8	19	64	6	10	1	334135
9,6	19	64	6	10	1	334137
12,7	25	70	6	10	1	334140
6	18	50	6	11	1	334134
8	19	64	6	11	1	334136
9,6	19	64	6	11	1	334138
12,7	25	70	6	11	1	334139

Karbidna glodala

HF 100 D






Karakteristike: Oblo glodalo - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KUD
Prednosti: Za obradu kontura i otvora - Posebno pogodno za obradu teško dostupnih mesta



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	2,5	38	3	6	5	295784
9,6	8	54	6	3	1	300054
6	4,7	50	6	6	1	295819
8	6	52	6	6	1	295831
9,6	8	54	6	6	1	295843
12,7	11	56	6	6	1	295859
6	4,7	50	6	11	1	334142

Karbidna glodala

HF 100 E





Karakteristike: Ovalno glodalo - Označavanje u skladu sa DIN 8032: TRE
Prednosti: Za obradu ugaonih šavnih varova - Pogodan za izradu kalupa




Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8	15	60	6	6	1	295909
9,6	16	60	6	6	1	295916
12,7	22	67	6	6	1	295925
12,7	22	67	6	11	1	334150

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 F



Karakteristike: Glodalo sa oblim završetkom - Označavanje u skladu sa DIN 8032: RBF
Prednosti: Posebno pogodno glodalo za obradu uskih kontura






Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	295951
9,6	19	64	6	3	1	295985
12,7	25	70	6	3	1	296007
6	18	50	6	6	1	295971
9,6	19	64	6	6	1	295987
8	20	65	6	6	1	295978
12,7	25	70	6	6	1	296010
9,6	19	64	6	10	1	334155
12,7	25	70	6	10	1	334157
9,6	19	64	6	11	1	334156

Karbidna glodala

HF 100 G



Karakteristike: Glodalo oštrog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: SPG
Prednosti: Idealan za obradu naglašenih ugaonih površina i uskih kontura - Za obradu ugaonih šavnih varova





Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	2	5	296043
3	14	38	3	6	5	296047
6,3	12,7	45	3	6	5	296055
6	18	50	6	6	1	296062
8	19	64	6	6	1	296066
9,6	19	64	6	6	1	296074
12,7	19	64	6	6	1	296079


Karbidna glodala

PAŽNJA: Nastavak HF 100 G, Karbidna glodala

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
12,7	25	70	6	6	1	296086
8	19	64	6	10	1	334161
12,7	25	70	6	10	1	334165
8	19	64	6	11	1	334162


Karbidna glodala

HF 100 H






Karakteristike: Glodalo bakljastog oblika - Bez označavanja u skladu sa DIN 8032
Prednosti: Posebno pogodno glodalo za obradu kalupa



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8	19	64	6	6	1	296193
9,6	19	65	6	6	1	297074
12,7	32	77	6	6	1	296194

Karbidna glodala

HF 100 J





Karakteristike: Glodalo konusnog vrha - Ugao 60° - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KSJ
Prednosti: Namenjeno obradi žljebova




Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 K



Karakteristike: Glodalo konusnog vrha - Ugao 90° - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KSK
Prednosti: Namenjeno obradi žljebova - Za obradu ugaonih šavnih varova






Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Karbidna glodala

HF 100 L



Karakteristike: Konusno glodalo okruglog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KEL
Prednosti: Za rad na teško dostupnim mestima






Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	296199
9,6	30	76	6	3	1	300055
12,7	32	77	6	3	1	297470
6	18	50	6	6	1	296200
8	25,4	70	6	6	1	296205
9,6	30	76	6	6	1	296201
12,7	32	77	6	6	1	296192
9,6	30	76	6	10	1	334172
12,7	32	77	6	10	1	334173
12,7	32	77	6	11	1	334174

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 M






Karakteristike: Kupasto glodalo tačkastog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: SKM
Prednosti: Za obradu ugaonih šavnih varova - Za obradu konusnih rupa i žljebova - Idealan pri izradi kalupa



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	11	38	3	6	5	296114
6	20	50	6	6	1	296136
8	18	64	6	6	1	300052
9,6	16	64	6	6	1	296144
12,7	22	71	6	6	1	296148

Karbidna glodala

HF 100 N





Karakteristike: Konusno glodalo bez čeone obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: WKN
Prednosti: Pogodno za obradu teško dostupnih konusnih površina




Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 Set






Karakteristike: 40 karbidnih glodala u izložbenom panou sa mogućnošću zaključavanja - Sadrži po 2 komada od svakog najprodavanijeg oblika (B, C, F, G, L) u 4 različite dimenzije: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Prednosti: Svi top proizvodi na jednom mestu

Dimenzije u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
335 x 225 x 380	6	6	1	300627

Karbidna glodala

HF 100 Set






Karakteristike: 5 najprodavanijih karbidnih glodala iz našeg programa i to tip sečiva 6 u ručno prenosivom pakovanju - HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

Prednosti: Top proizvodi - Praktično i sigurno odlaganje glodala

Dimenzije u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
70 x 70 x 100	6	6	1	336927

Karbidna glodala

HF 100 Steel






Karakteristike: 5-del. komplet glodala, ozubljenje 10, u Klingspor kutiji za zavrtnje-sadržaj: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Prednosti: Prezentacija ozubljenja visokog učinka Steel (Cut 10), praktično i bezbedno skladištenje glodala - Optimizovano ozubljenje za obradu čelika i čeličnog liva - Značajno veći učinak glodanja u poređenju sa standardno ukrštenim ozubljenjem

Dimenzije u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
70 x 70 x 100	6	10	1	337154

Karbidna glodala

HF 100 Inox





Karakteristike: 5 najprodavanijih karbidnih glodala iz našeg programa i to tip sečiva 11 u ručno prenosivom pakovanju - HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Prednosti: Prezentacija karbidnih glodala visokih performansi za obradu inoxa - Praktično i sigurno odlaganje glodala - Optimizovan rez kod obrade austenitnih i kiselootpornih nerđajućih čelika - Značajno veći učinak uklanjanja materijala u poređenju sa glodalima standardnog nazubljenja

Dimenzije u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
70 x 70 x 100	6	11	1	334221

Žičane četke

Mašine	Vrsta žičane četke	Vrsta žice	Materijal obloge	Upotreba u odnosu na materijale: Građevinski čelik	Ugljenični čelik	Legirani čelici	Liv	Nerđajući čelik	Aluminijum	Bakar	Mesing	Drvo	Tip	Strana
	Okrugla četka	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●						*BR 600 Z*	293
			INOX žica					●	●	●	●			
	Četka za cevovode	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●						*BRP 600 Z*	293
	Konusna četka	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●						*BK 600 Z*	294
			INOX žica					●	●	●	●			
		talasasto	Čelična žica	●	●	●	●						*BK 600 W*	294
	Lončasta četka	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●						*BT 600 Z*	295
			INOX žica					●	●	●	●			
		talasasto	Čelična žica	●	●	●	●						*BT 600 W*	295
			INOX žica					●	●	●	●			
	Okrugla četka	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●						*BR 600 W*	296
			INOX žica					●	●	●	●			
	Okrugla četka sa drškom Ø 6 mm	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●						*BRS 600 Z*	296
			INOX žica					●	●	●	●			
	Okrugla četka sa drškom Ø 6 mm	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●						*BRS 600 W*	297
			INOX žica					●	●	●	●			
	Okrugla četka sa drškom Ø 6 mm	brusna čekinja	SiC	●		●		●	●	●	●	●	*BRS 600 P*	297
	Lončasta četka sa drškom O 6 mm	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●						*BTS 600 W*	298
			INOX žica					●	●	●	●			
	Četkica sa drškom Ø 6 mm	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●						*BPS 600 Z*	298
			INOX žica					●	●	●	●			
	Četkica sa drškom Ø 6 mm	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●						*BPS 600 W*	299
			INOX žica					●	●	●	●			
	Ručna četka sa drvenom drškom	ravna	Čelična žica	●	●	●	●						*BH 600*	300
			INOX žica					●	●	●	●			
			Mesingana žica						●	●	●	●		
	Ručna četka sa plastičnom drškom	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●						*BHP 600*	300
			INOX žica					●	●	●	●			
			Mesingana žica						●	●	●	●		
	Ručna četka za čeone šavove	ravna	Čelična žica	●	●	●	●						*BHK 600*	301
			INOX žica					●	●	●	●			
	Četka za svećice	talasasto	INOX žica					●	●	●	●		*BHZ 600*	301
			Mesingana žica						●	●	●			

● = Glavna primena

Okrugla četka, pletena žica

BR 600 Z





Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Okrugla četka za pripremu i naknadnu obradu šavova zavarivanja - Za agresivno uklanjanje kamenca, rđe, šljake - Za teške radove četkanja i skidanja opiljaka

Prečnik x širina x otvor u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311
115 x 14 x 22,23		Nerđajući čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342
115 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717
115 x 14	navoj M14	Nerđajući čelik	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718
125 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312
125 x 14 x 22,23		Nerđajući čelik	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343
125 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719
178 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313
178 x 14 x 22,23		Nerđajući čelik	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720
178 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720

Četka ua cevovode, pletena žica

BRP 600 Z





Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za profesionalnu obradu U/V šavova na konstrukcijama cevovoda, cevi i posuda - Zahvaljujući maloj radnoj širini je takođe pogodna za obradu teško dostupnih područja (npr. koreni šavovi ili uski čeoni šavovi) - Čišćenje svih šavova zavarivanja na spojevima cevi

Prečnik x širina x otvor u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314
125 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315
125 x 6 x 22,23	Nerđajući čelik	0,50	22	36	12500 1/min	1	363992
178 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319

Žičane četke

Konusna četka sa navojem, pletena žica

BK 600 Z





Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za obradu teško dostupnih područja, unutrašnjih uglova i kosih rezova - Veliki učinak četkanja zahvaljujući pletenom izvođenju žica - Odlično za čišćenje većih površina - Za uklanjanje kamenca, rđe, laka, šljake itd.

Prečnik x Širina u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327
100 x 14	navoj M14	Nerđajući čelik	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329
115 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328
115 x 14	navoj M14	Nerđajući čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330

Konusna četka sa navojem, talasasta žica

BK 600 W





Primena:

Čelik	●

Prednosti: Idealan alat za čišćenje teško dostupnih mesta, teško dostupnih područja, i kosih rezova - Efekat četkanja koji čuva materijal zahvaljujući talasastom izvođenju žica - Odlično za čišćenje većih površina - Za uklanjanje rđe, nečistoće, ostataka boje, itd.

Prečnik u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115	navoj M14	Čelik	0,30	26	12500 1/min	1	364822
125	navoj M14	Čelik	0,30	26	12500 1/min	1	370724

Četka za lonce sa navojem, pletena žica

BT 600 Z





Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Za agresivno četkanje velikih, ravnih površina - Za pripremu metalnih površina pre lakiranja - Stabilna izvedba u obliku pletene žice olakšava čišćenje i uklanjanje šljake, rđe, kamenca i ostataka betona

Prečnik u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
65	navoj M14	Čelik	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334
65	navoj M14	Čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335
65	navoj M14	Nerđajući čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340
80	navoj M14	Čelik	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337
100	navoj M14	Čelik	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338

Lončasta četka, talasasta žica

BT 600 W





Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●


Prednosti: Idealan alat za čišćenje i sređivanje profilisanih ili neravnih površina, npr. talasasti lim - Za srednje teške radove četkanja, uklanjanja rđe i uklanjanja boje, nečistoća i ostataka boje - Bez oštećenja osnovnog materijala prilikom rada - Za radove na vrlo tankim limenim pločama, npr. u auto radionicama i preduzećima za restauraciju

Prečnik u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
65	navoj M14	Čelik	0,30	21	12500 1/min	1	358372
65	navoj M14	Nerđajući čelik	0,30	21	12500 1/min	1	358377
80	navoj M14	Čelik	0,30	24	8500 1/min	1	358373
80	navoj M14	Nerđajući čelik	0,30	24	8500 1/min	1	358326
100	navoj M14	Čelik	0,30	27	8500 1/min	1	358375

Žičane četke

Okrugla četka, talasasta žica

BR 600 W





Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Pogodno za lagane i srednje teške radove četkanja i uklanjanja opiljaka na ivicama sečenja, cevima ili malim delovima - Upotreba na stacionarnim mašinama - Velika gustina žica, što donosi dug vek trajanja
Uključuje komplet adaptera za prečnike vratila 12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm

Prečnik x širina x otvor u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 15	navoj M14	Čelik	0,30	24	15000 1/min	1	370722
125 x 15	navoj M14	Čelik	0,30	29	15000 1/min	1	370723
150 x 25 x 32		Čelik	0,30	30	6000 1/min	1	363997
150 x 25 x 32		Nerđajući čelik	0,30	30	6000 1/min	1	364000
178 x 25 x 32		Čelik	0,30	42	6000 1/min	1	363998
178 x 25 x 32		Nerđajući čelik	0,30	42	6000 1/min	1	364001
200 x 25 x 32		Čelik	0,30	45	4500 1/min	1	363999
200 x 25 x 32		Nerđajući čelik	0,30	45	4500 1/min	1	364002

Okrugla četka sa drškom, pletena žica

BRS 600 Z





Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Pletena izvedba za grube radove četkanja i sa dugim vekom trajanja - Za efikasnu obradu teško dostupnih područja kao što su žlebovi, urezi, udubljenja - Skidanje opiljaka sa ivica sečenja, uklanjanje kamenca, boje, šljake

Prečnik x širina x osovina u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
75 x 12 x 6	37	Čelik	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320
75 x 12 x 6	37	Nerđajući čelik	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321

Okrugla četka sa drškom, talasasta žica

BRS 600 W





Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Talasasta izvedba žice za čišćenje i sređivanje srednje teških površina pri kojem se čuva materijal - Izvanredno pogodno za komponente sa otežanim pristupom kao što su dna žleba, prirubne ivice - Dobar učinak četkanja i pri profilisanim radnim komadima

Prečnik x širina x osovina u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
30 x 9 x 6	40	Čelik	0,20	6	20000 1/min	20	358346
30 x 9 x 6	40	Nerđajući čelik	0,20	6	20000 1/min	20	358357
40 x 9 x 6	40	Čelik	0,20	11	18000 1/min	20	358348
40 x 9 x 6	40	Nerđajući čelik	0,20	11	18000 1/min	20	358358
50 x 9 x 6	40	Čelik	0,30	13	15000 1/min	10	358354
50 x 9 x 6	40	Nerđajući čelik	0,30	13	15000 1/min	10	358359
60 x 14 x 6	44	Čelik	0,30	18	15000 1/min	10	358355
60 x 14 x 6	44	Nerđajući čelik	0,30	18	15000 1/min	10	358360
70 x 16 x 6	48	Čelik	0,30	20	15000 1/min	10	358356
70 x 16 x 6	48	Nerđajući čelik	0,30	20	15000 1/min	10	358362

Okrugle četke sa drškom, čekinje od poliamida

BRS 600 P





Primena:	
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Abrazivne čekinje izrađene od poliamida prošarane silikonskim zrnom za rad sa laganim pritiskom - Idealno za strukturiranje i skidanje laka sa drvenih komponenata - Uklanjanje oksidnih slojeva na obojenim metalima ili boja koje se pojave na komponentama od nerđajućeg čelika, npr. prečke na ogradama od nerđajućeg čelika

Prečnik x širina x osovina u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC granulacija 120	10	6000 1/min	10	358364
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC granulacija 320	10	6000 1/min	10	358366
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC granulacija 120	14	4500 1/min	10	358367
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC granulacija 320	14	4500 1/min	10	358369

Žičane četke

Lončasta četka sa drškom, talasasta žica

BTS 600 W





Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za čišćenje malih i srednjih površina - Talasasta žica idealna za finu obradu ili pripremu površine čelika ili nerđajućeg čelika - Uklanja boju, rđu, skoreli materijal

Prečnik x Osivine u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 6	70	Čelik	0,30	24	13000 1/min	20	358331
50 x 6	70	Nerđajući čelik	0,30	24	13000 1/min	20	358332

Četkica sa drškom, pletena žica

BPS 600 Z





Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Prečnik alata se menja u zavisnosti od broja obrtaja - Savršeno pogodan za obradu unutrašnjih površina cevi ili otvora - Visok efekat četkanja zahvaljujući pletenoj izvedbi žice

Prečnik x Osivine u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 6	70	Čelik	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333
19 x 6	70	Nerđajući čelik	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336
22 x 6	70	Čelik	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339
22 x 6	70	Nerđajući čelik	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341
30 x 6	72	Čelik	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344
30 x 6	72	Nerđajući čelik	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345

Četkica sa drškom, talasasta žica

BPS 600 W





Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Za finu obradu i uklanjanje laganih opiljaka u cevima ili otvorima - Pogodan za obradu i čišćenje kalupa i livenih delova - Veoma mekan i prilagodljiv alat

Prečnik x Osivine u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
12 x 6	70	Čelik	0,30	25	20000 1/min	30	358350
12 x 6	70	Nerđajući čelik	0,30	25	20000 1/min	30	358351
25 x 6	75	Čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358347
25 x 6	75	Nerđajući čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358352
30 x 6	75	Čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358349
30 x 6	75	Nerđajući čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358353

Žičane četke

Ručna četka sa drvenim telom

BH 600





Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Ručna četka sa drvenom drškom za ručno uklanjanje rđe, prljavština, boja

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Dužina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
290	125	25	Čelik	glatko	2	0,35	12	358361
290	125	25	Čelik	glatko	3	0,35	12	358376
290	125	25	Čelik	glatko	4	0,35	12	358365
290	125	25	Čelik	glatko	5	0,35	12	358363
290	125	25	Nerđajući čelik	glatko	3	0,30	12	358368
290	125	25	Nerđajući čelik	glatko	4	0,30	12	358370
290	125	25	Mesing	talasasto	3	0,35	12	358371
290	125	25	Mesing	talasasto	4	0,35	12	358374

Ručna četka sa plastičnom drškom

BHP 600





Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Prijatno rukovanje ergonomski oblikovanom plastičnom drškom - Tlasasta izvedba žice za neinvazivno čišćenje čelika, nerđajućeg čelika ili obojenih metala

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Dužina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Debljina žice u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
265	140	25	Čelik	talasasto	0,30	24	358323
265	140	25	Nerđajući čelik	talasasto	0,30	24	358324
265	140	25	Mesing	talasasto	0,30	24	358325

Četka za čeone časove

BHK 600





Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Žičana obloga oblika V idealna za čišćenje i sređivanje čeonih i V šavova - Pogodna za obradi teško dostupnih mesta, npr. ćoškova ili uglova

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Dužina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
290	125	25	Čelik	glatko	3	0,35	12	358378
290	125	25	Nerđajući čelik	glatko	3	0,30	12	358379

Četka za svećice

BHZ 600





Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Meka žica od mesinga ili nerđajućeg čelika pogodna za sve fine radove četkanja - Idealno za neinvazivno čišćenje dodirnih površina, npr. svećica ili elektroda

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Dužina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
145	45	17	Mesing	talasasto	3	0,17	25	358322
145	45	17	Nerđajući čelik	talasasto	3	0,17	25	358463

Listovi ubodne testere

Tip			Drvo														Metal							Plastika i ostalo					Strana
			Meko drvo	Tvrdo drvo	HPL ploče*	Drvena građa	obložene ploče	Kuhinjske radne ploče	Pločasti materijal	Multipleks	Stolarske ploče	MDF	Ploče od iverice	Trespa® ploče	Drvo sa ekserima	Laminat	Limovi	Čelik	Nerđajući čelik	Čelični limovi	Obojeni metal	Aluminijum	Sendvič materijal	Plastika	vlaknima ojačani plastični materijali	GFK	Epoxy	PC ploče	
JS 302 WQ	EXTRA	Drvo	●			●		●	●	●	●	●	●																**304**
JS 352 WQ	EXTRA	Drvo	●			●		●	●	●	●	●	●																**304**
JS 601 WF	SUPRA	Drvo	●			●			●	●	●	●	●																**305**
JS 601 WQ	SUPRA	Drvo	●			●			●	●	●	●	●																**305**
JS 941 WF	SPECIAL	Drvo	●			●			●	●	●	●	●																**306**
JS 931 WF	SPECIAL	Drvo	●			●			●	●	●	●	●																**306**
JS 901 WQ	SPECIAL	Drvo		●	●				●		●		●	●															**307**
JS 661 WF	SUPRA	Drvo	●			●	●	●	●	●	●																		**307**
JS 971 WF	SPECIAL	Drvo	●			●	●	●	●	●	●																		**308**
JS 951 WF	SPECIAL	Drvo	●			●	●		●							●													**308**
JS 901 WF	SPECIAL	Drvo	●			●			●	●	●	●																	**309**
JS 981 WA	SPECIAL	Drvo	●			●		●		●	●	●	●																**310**
JS 941 LF	SPECIAL	Laminat					●									●								●				●	**309**
JS 601 LF	SUPRA	Laminat					●									●								●				●	**310**
JS 994 MT	SPECIAL	Metal															●	●	●	●									**311**
JS 904 MF	SPECIAL	Metal													●		●	●	●	●	●	●							**311**
JS 994 MF	SPECIAL	Metal															●	●	●	●									**312**
JS 993 MF	SPECIAL	Metal															●	●	●	●	●	●							**312**
JS 904 MT	SPECIAL	Metal																●				●	●		●				**313**
JS 993 MT	SPECIAL	Metal																●	●		●	●			●				**313**
JS 993 AX	SPECIAL	All Cut		●											●			●	●		●	●			●	●	●		**314**

● = Glavne primene * High Pressure Laminate

Sabljasti listovi testere

Tip			Drvo											Metal					Plastika i ostalo					Strana
			Meko drvo	Tvrdo drvo	Zeleno drvo	Drvo za ogrev	Drvena grada	Pločasti materijal	Multipleks	Stolarske ploče	Ploče od iverice	Drvo sa ekserima	Palete	Limovi	Čelik	Nerđajući čelik	Obojeni metal	Aluminijum	Plastika	vlaknima ojačani plastični materijali	Epoxy	Gasbeton	Zidana konstrukcija/Zid	
RS 652 WF	SUPRA	Drvo	●				●	●	●	●	●													315
RS 603 WF	SUPRA	Drvo	●				●	●			●								●					315
RS 603 WR	SUPRA	Drvo	●		●	●	●																	316
RS 902 WF	SPECIAL	Drvo	●						●	●	●								●					316
RS 902 WQ	SPECIAL	Drvo	●		●	●	●																	317
RS 903 MF	SPECIAL	Metal												●	●	●	●	●						318
RS 903 MQ	SPECIAL	Metal												●	●	●								319
RS 993 MA	SPECIAL	Metal												●	●	●								319
RS 983 MS	SPECIAL	Metal												●	●									321
RS 993 PQ	SPECIAL	Palete										●	●		●	●	●	●		●	●			320
RS 915 CX	SPECIAL	Mineralni materijali																				●	●	322
RS 953 AQ	SPECIAL	All Cut									●	●								●	●			317
RS 903 AF	SPECIAL	All Cut										●					●	●						318
RS 993 AQ	SPECIAL	All Cut										●	●		●	●	●	●		●	●			320
RS 983 AS	SPECIAL	All Cut	●	●																●	●			321

● = Glavne primene

Listovi ubodne testere

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, set

JS 302 WQ EXTRA

NOVO !



Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:			
Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Blok ploča	●
Kuhinjske radne ploče	●	Multipleks ploče	●
Šperploča	●	MDF ploče	●

Prednosti: Veoma brzi, grubi rezovi u skoro svim materijalima na bazi drveta - Najviše prodavan, sa veoma dobrim odnosom cene i učinka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, set

JS 352 WQ EXTRA

NOVO !



Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:			
Meko drvo	●	Blok ploča	●
Građevinsko drvo	●	Iverica	●
Kuhinjske radne ploče	●	Multipleks ploče	●
Šperploča	●		

Prednosti: Veoma brzi, grubi rezovi u gotovo svim drvenim materijalima - Najviše prodavan, sa veoma dobrim odnosom cene i učinka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549

Listovi ubodne testere

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 601 WF SUPRA



NOVO !

Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:			
Građevinsko drvo	●	Iverica	●
Meko drvo	●	Multipleks ploče	●
Šperploča	●	MDF ploče	●
Blok ploča	●		

Prednosti: Veoma čisti, ravni rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 601 WQ SUPRA



NOVO !

Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:			
Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Multipleks ploče	●
Šperploča	●	MDF ploče	●
Blok ploča	●		

Prednosti: Veoma čisti, ravni i brzi rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581

Listovi ubodne testere


CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 941 WF SPECIAL









NOVO !

Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:			
Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Multipleks ploče	●
Šperploča	●	MDF ploče	●
Blok ploča	●		

Prednosti: List testere sa zadnjim ozubljenjem za čiste zakrivljene rezove u drvetu i svim vrstama drvenih materijala - fine, veoma čiste ivice sečenja

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544


CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 931 WF SPECIAL









NOVO !

Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:			
Meko drvo	●	Blok ploča	●
Građevinsko drvo	●		
Iverica	●		
Šperploča	●		

Prednosti: Vrhunski proizvod sa dvostranim ozubljenjem za ekstremno zakrivljene rezove u drvetu i materijalima na bazi drveta - Fine i čiste ivice sečenja - Pogodno za tanke i debele materijale

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541

Listovi ubodne testere

Bl metal Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 901 WQ SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Bl metal

Primena:	
Tvrdo drvo	●
HPL paneli	●
Šperploča	●
Blok ploča	●
Iverica	●

Prednosti: Veoma brzi, ravni i čisti rezovi u tvrdim materijalima kao što su tvrdo drvo, laminat i HPL paneli - Posebno dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 661 WF SUPRA

NOVO !



Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Obložene ploče	●
Kuhinjske radne ploče	●
Šperploča	●
Multipleks ploče	●

Prednosti: Veoma čisti, ravni rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta - Čiste ivice sečenja na vidljivoj strani zahvaljujući udarnom ozubljenju - Posebno za obložene ploče i kuhinjske radne ploče

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546

Listovi ubodne testere


CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 971 WF *SPECIAL*









NOVO !

Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Kuhinjske radne ploče	●
Obložene ploče	●
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●

Prednosti: Bez krhotina i čist rez sa obe strane zahvaljujući vrhovima zubaca koji su radijalno poravnati sa središtem lista testere - Ekstra dugačak list, stoga posebno pogodan za kuhinjske radne ploče

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 951 WF *SPECIAL*









NOVO !

Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Obložene ploče	●
Laminat	●

Prednosti: Fini i čisti zakrivljeni rezovi u mekom drvetu i obloženim pločama zahvaljujući šiljatom ozubljenju - Takođe idealno za sečenje laminata

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537

Listovi ubodne testere

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 901 WF SPECIAL







NOVO !

Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Šperploča	●
Blok ploča	●
Multipleks ploče	●
MDF ploče	●

Prednosti: Veoma čisti,ravni i brzi rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta - Posebno čisti rezovi zahvaljujući specijalnoj geometriji zubaca oštrih sa tri strane - Pogodno i za debele materijale do 65 mm

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 941 LF SPECIAL







NOVO !

Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Laminat	●
Obložene ploče	●
Plastika	●

Prednosti: Vrhunski proizvod sa zadnjim ozubljenjem za zakrivljene rezove u laminatu, vinilnom parketu, plastici i plastikom obloženim pločama - Fino ozubljenje za čiste ivice sečenja bez odlamanja sa svih strana

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543


Listovi ubodne testere

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 601 LF *SUPRA*







NOVO !

Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Laminat	●
Plastika	●
Obložene ploče	●

Prednosti: Veoma čisti, ravni obostrani rezovi bez ivera na plastici i plastikom obloženim materijalima - Najviše prodavan, za laminat i vinilni parket

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 981 WA *SPECIAL*







NOVO !

Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:			
Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Multipleks ploče	●
Kuhinjske radne ploče	●	MDF ploče	●
Blok ploča	●		

Prednosti: Veoma čisti, ravni i brzi rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta - Posebno čisti rezovi zahvaljujući specijalnoj geometriji zubaca oštrih sa tri strane - Ekstra jak list za precizne ugaone rezove

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545

Listovi ubodne testere

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, talasasto ozubljenje

JS 994 MT SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, talasasto
Materijal	Bl metal

Primena:	
Limovi	●
Metal	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalan list sa Vario ozubljenjem za čelične i nerđajuće čelične limove - Finije ozubljenje (nego JS 994 MF) za manje debljine materijala - Ravni rezovi - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, talasasto ozubljenje

JS 904 MF SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, talasasto
Materijal	Bl metal

Primena:			
Limovi	●	Obojeni metali	●
Metal	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Drvo sa ekserima	●
Nerđajući čelik	●		

Prednosti: Najviše prodavan, za obradu metala - Ravni rezovi u limovima i metalima svih vrsta, uključujući nerđajući čelik - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417

Listovi ubodne testere

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, talasasto ozubljenje

JS 994 MF SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, talasasto
Materijal	Bl metal

Primena:	
Limovi	●
Metal	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalan list sa Vario ozubljenjem za čelične i nerđajuće čelične limove - Ravni rezovi - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, set

JS 993 MF SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:	
Limovi	●
Metal	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Specijalan list sa progresivnim ozubljenjem za profile i limove od nerđajućeg čelika, čelika i drugih metala - Za tanke i debele materijale (do 10 mm debljine) - Veoma brzi i ravni rezovi - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530

Listovi ubodne testere

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, talasasto

JS 904 MT SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	brušeno, talasasto
Materijal	Bl metal

Primena:	
Metal	●
Sendvič paneli	●
Aluminijum	●
Plastike ojačane vlaknima	●


Prednosti: Posebno dug list za cevi i veće poprečne preseke profila od metala - Posebno pogodno za profile sa tankim zidovima zahvaljujući finom ozubljenju - Ravan rez

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, set

JS 993 MT SPECIAL

NOVO !

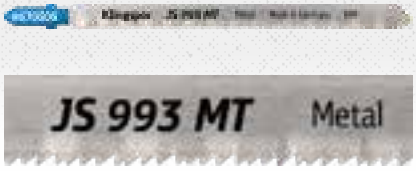

Karakteristike	
Držač	T-drškom
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:			
Aluminijum	●	Obojeni metali	●
Plastike ojačane vlaknima	●		
Čelik	●		
Nerđajući čelik	●		

Prednosti: Univerzalno primenljiv list sa Vario ozubljenjem za obradu metala i plastike - Za sečenje cevi, profila, limova male do srednje debljine materijala - Idealno i za plastične i sendvič materijale - Ravno, brzo sečenje - Ekstra dugačak list za veće poprečne preseke obradaka - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi


Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505

Listovi ubodne testere

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, set

JS 993 AX SPECIAL





NOVO !





Karakteristike	
Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:			
Tvrdo drvo	●	Metal	●
Plastike ojačane vlaknima	●	Nerđajući čelik	●
Epoksidna smola	●	Obojeni metali	●
Čelik	●	Drvo sa ekserima	●

Prednosti: Univerzalno primenljiv list testere sa Vario ozubljenjem u bimetalnoj izvedbi, pogodan za sečenje svih materijala, uključujući drvo sa ekserima - Ekstra debeo, stabilan i dugačak list za velike poprečne preseke obradaka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527

Listovi sabljaste testere

CV List sabljaste testere, unakrsno naoštreni zupci, set

RS 652 WF *SUPRA*

NOVO !



Karakteristike	
Držač	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	unakrsni zupci, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:			
Meko drvo	●	Blok ploča	●
Građevinsko drvo	●	Iverica	●
Šperploča	●		
Multipleks ploče	●		

Prednosti: Univerzalno primenljiv list testere za drvene grede i drvenu građu debljine do 100 mm - Fine rezne ivice - Takođe za zakrivljene rezove u materijalima na bazi drveta i kuhinjskim radnim pločama - Dobar odnos cene i učinka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493

CV List sabljaste testere, brušeno, set

RS 603 WF *SUPRA*

NOVO !



Karakteristike	
Držač	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Šperploča	●
Iverica	●

Prednosti: Univerzalno primenljiv list testere za drvene grede i konstrukcijsko drvo sa većim poprečnim presecima materijala - Fine rezne ivice - Takođe za zakrivljene rezove u materijalima na bazi drveta i kuhinjskim radnim pločama - Takođe pogodno za sečenje plastičnih cevi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476

Listovi sabljaste testere

CV List sabljaste testere, brušeno, set

RS 603 WR *SUPRA*

NOVO !



Karakteristike	
Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Sveže drvo	●
Ogrevno drvo	●

Prednosti: CV list testere sa grubim ozubljenjem - Za brze, grube rezove u drvetu, materijalima na bazi drveta i kuhinjskim radnim pločama - Takođe pogodno za zeleno drvo i ogrevno drvo

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472

CV List sabljaste testere, unakrsni naoštreni zupci, konusan

RS 902 WF *SPECIAL*

NOVO !



Karakteristike	
Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Šperploča	●
Multipleks ploče	●
Blok ploča	●
Iverica	●

Prednosti: CV list testere sa specijalnim ozubljenjem trostrano naoštrenim zupcima - Čisti rezovi u drvetu, materijalima na bazi drveta i kuhinjskim radnim pločama - Takođe veoma pogodno za sečenje plastičnih cevi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469

Listovi sabljaste testere

CV List sabljaste testere, unakrsno naoštreni zupci, set

RS 902 WQ SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držač	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	unakrsni zupci, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:	
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Sveže drvo	●
Ogrevno drvo	●

Prednosti: Dugačak list testere sa specijalnim, grubim ozubljenjem - Posebno pogodno za meko drvo, zeleno drvo i ogrevno drvo - Veoma brzi rezovi - Bez zaglavljivanja u debljim granama i komadima drveta

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 240 x 1,2	210	4-5	15 - 190	5	670475

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 953 AQ SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držač	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:	
Drvo sa ekserima	●
Iverica	●
Plastike ojačane vlaknima	●
Epoksidna smola	●

Prednosti: Univerzalno primenljiv bimetalni list testere za drvo, drvo sa metalom (ekseri, šrafovi, okovi) i plastiku - Idealno za radove rušenja, renoviranje starih zgrada - Brzi rezovi - Pogodno i za grube zakrivljene rezove

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421

Listovi sabljaste testere

Bi metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 903 AF *SPECIAL*

NOVO !



Karakteristike	
Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bi metal

Primena:	
Drvo sa ekserima	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Bimetalni list sa finijim ozubljenjem za drvo sa ekserima i za limove, cevi i profile od raznih metala - Za otvorene profile i čelične cevi srednje debljine

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362

Bi metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 903 MF *SPECIAL*

NOVO !



Karakteristike	
Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bi metal

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Bimetalni list testere od čelika, nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala - Zbog finog ozubljenja, posebno je pogodno za tanke limove, profile i cevi - Najviše prodavan, za sektor grejanja i sanitarija

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434

Listovi sabljaste testere

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 903 MQ SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:	
Limovi	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Bimetalni list za sečenje svih vrsta metala, uključujući nerđajući čelik - Posebno pogodno za srednje debele i debele limove i profile - Vrhunski proizvod za sektor grejanja i sanitarija


Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 993 MA SPECIAL

NOVO !





Karakteristike	
Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:	
Limovi	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Bimetalni list sa Vario ozubljenjem za sve vrste metala, uključujući nerđajući čelik - Posebno pogodno za srednje debele do debele limove i profile - Širok list za ugaono precizne, ravne rezove - Posebno pogodno za upotrebu u sektoru grejanja i sanitarija

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338

Listovi sabljaste testere

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 993 AQ *SPECIAL*

NOVO !



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Plastike ojačane vlaknima	●
Epoksidna smola	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo sa ekserima	●

Prednosti: Bimetalni list testere sa Vario ozubljenjem - Univerzalno primenljiv za metal, obojene metale, drvo i plastiku - Brzi rezovi - Veoma pogodno za drvo sa ekserima

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 993 PQ *SPECIAL*

NOVO !



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Plastike ojačane vlaknima	●
Epoksidna smola	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●
Drvo sa ekserima	●

Prednosti: Bimetalni list testere sa Vario ozubljenjem - Univerzalno primenljiv za metal, obojene metale, drvo i plastiku - Brzi rezovi - Najviše prodavan, za palete (drvo sa ekserima)


Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359

Listovi sabljaste testere

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 983 MS SPECIAL

NOVO !

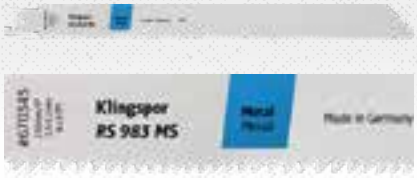

Karakteristike	
Držač	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:	
Limovi	●
Čelik	●

Prednosti: Specijalni list u bimetalnoj izvedbi i sa Vario ozubljenjem za nerđajući čelik, čelik i druge metale - Posebno pogodno za cevi, profile i limove sa velikim poprečnim presecima materijala (npr. čelični nosači) - Ravno i ugaono precizni rezovi zahvaljujući povećanoj debljini lista testere

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 983 AS SPECIAL

NOVO !



Karakteristike	
Držač	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:	
Tvrdo drvo	●
Meko drvo	●
Plastike ojačane vlaknima	●
Epoksidna smola	●

Prednosti: Bimetalni list za radove rušenja i renoviranje starih zgrada - Rezovi bez napora u drvetu, drvetu s ekserima, materijalu na bazi drveta i plastici svih vrsta - Ravno i ugaono precizni rezovi zahvaljujući povećanoj debljini lista testere

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324

Listovi sabljaste testere

HM-om opremljeni list krive testere

RS 915 CX *SPECIAL*

NOVO !



Karakteristike	
Držac	Univerzalna osovina ½"
Dizajn	Poseban oblik
Materijal	Hard metal



Primena:	
Zasićeni beton	●
Zidovi	●

Prednosti: Specijalni list testere sa zupvima obloženim tvrdim metalom specijalno za abrazivne materijale - Dug radni vek i agresivno sečenje u gas-betonu i opeci

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319

Beleške

Maloprodajni asortiman

Mašina	Primena/Materijal	Tip proizvoda	Strana
		FP 77 K T-ACT	**328**
		PS 77 CK T-ACT	**328**
		PS 21 FK	**329**
		PS 18 EK	**330**
		AN 400	**332**
		PS 33 B/C K	**333**
		PS 22 K	**335**
	Ručni jastučići koji prianjaju na čičak traku za brusne diskove 125/150 mm	HBD 125/150	**337**
	Zaštitna podloga koja prianja na čičak traku za brusne diskove	PP 555	**337**
		PS 21 FK	**329**
		AN 400	**339**
		PS 33 B/C K	**340**
		PS 22 K	**342**
		AN 400	**339**
		PS 33 B/C K	**340**
		PS 22 K	**342**

 Nerđajući čelik

 Metal

 Drvo

 Boja

 Špahtla

 Plastika

 Čelik

 Neželjezni metali

 Tvrdo drvo

 Lak

 Staklo

 Aluminijum

 Kamen





 Beton

 Titanijum

 Ugljenični čelik

 Visokolegirani čelici

*Kompleti sadrže 3 različite veličine zrna

Mašina	Primena/Materijal	Tip proizvoda	Strana
		AN 400	**343**
		PS 33 B/C K	**344**
		PS 22 K	**345**
		AN 400	**333**
		PS 33 B/C K	**346**
		PS 22 K	**347**
		PS 19 E/F K	**331**
		PS 33 B/C K	**333**
		AN 400	**332**
		LS 309 XH	**348**
		CS 310 XF	**349**
		KM 613	**350**
		CS 561	**350**

 Zamajna brusilica

 Faust-Vibraciona brusilica

 Brusilica sa dugim vratom

 Ravna brusilica

 Ručno brušenje

 Ugaona brusilica

 Miš brusilica

 Ručna trakasta mašina

 Bušilica

 Ručna kocka

 Orbitalna brusilica



 Trougaona brusilica

 Ručna trakasta turpija

 Savitljivo vratilo

 Stona brusilica

Maloprodajni asortiman

Mašina	Primena/Materijal	Tip proizvoda	Strana
		KL 375 J	**351**
		PL 31 B	**352**
		PS 33 B/C	**352**
		PS 30 D	**353**
		KL 371 X	**354**
		PL 31 B	**354**
		PS 33 B/C	**355**
		PS 11 A	**356**
		PS 11 C	**356**
		NPA 400	**357**
		SK 500	**357**
		SK 700 A	**358**
		SW 501	**358**

 Nerđajući čelik

 Metal

 Drvo

 Boja

 Špahtla

 Plastika

 Čelik

 Neželjezni metali

 Tvrdo drvo

 Lak

 Staklo

 Aluminijum

 Kamen

 Beton

 Titanijum

 Ugljenični čelik

 Visokolegirani čelici

*Kompleti sadrže 3 različite veličine zrna

Mašina	Debljina u mm	Primena/Materijal	Tip proizvoda	Strana
	0,8	INOX, Fe	A 980 TZ Special	**359**
	1,0	INOX	A 60 Extra	**359**
		INOX	A 660 R Supra	**360**
		INOX	A 60 TZ Special	**361**
		INOX	A 960 TZ Special	**361**
		INOX, Ti, CS, HS	K 960 TX Special	**362**
		INOX, Ti, CS, HS	Z 960 TX Special	**362**
	1,2	INOX, Al	EDGE	**363**
	1,6	INOX	A 346 Extra	**363**
			A 646 R Supra	**364**
		INOX	A 46 TZ Special	**364**
		INOX	A 946 TZ Special	**365**

 Zamajna brusilica

 Faust-Vibraciona brusilica

 Brusilica sa dugim vratom

 Ravna brusilica

 Ručno brušenje

 Ugaona brusilica

 Miš brusilica

 Ručna trakasta mašina

 Bušilica

 Ručna kocka

 Orbitalna brusilica

 Trougaona brusilica

 Ručna trakasta turpija

 Savitljivo vratilo

 Stona brusilica

Maloprodajni asortiman

Abrazivni film, samopričvršćavajući, vodootporno

FP 77 K T-ACT

Maloprodajno pakovanje Set





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Grundiranje	●
Punilo	●
Obloge od gela	●
Kompozitni materijali	●
Plastika	●

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade - **Diskovi:** Asortiman čine dva kom granulacije 240, dva kom. granulacije 320 i dva kom. granulacije 400

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	Vise granulacija	GLS 5	367314
150	Vise granulacija	GLS 74	368446

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Grundiranje	●
Punilo	●
Obloge od gela	●
Kompozitni materijali	●
Plastika	◑

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	80	GLS 27	360318
125	100	GLS 27	360319
125	120	GLS 27	360321
125	150	GLS 27	360322
125	180	GLS 27	360323
150	80	GLS 47	360349
150	100	GLS 47	360347
150	120	GLS 47	360351
150	150	GLS 47	360350
150	180	GLS 47	360348

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT
Maloprodajno pakovanje Set





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Grundiranje	●
Punilo	●
Obloge od gela	●
Kompozitni materijali	●
Plastika	◑

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan - **Diskovi:** Asortiman čine dva kom granulacije 80, dva kom. granulacije 120 i dva kom. granulacije 180

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	Vise granulacija	GLS 5	367315
150	Vise granulacija	GLS 47	383215
150	Vise granulacija	GLS 74	367316

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 21 FK
Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Visoku agresivnost omogućava samooštreće zrno aluminijum cirkonijuma - Namenjen za grubo i završno brušenje nerđajućeg čelika - Dug vek upotrebe

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	40	◯ 0	367263
125	60	◯ 0	367262
125	80	◯ 0	367261
125	120	◯ 0	367260
125	180	◯ 0	367259
125	240	◯ 0	367257
125	320	◯ 0	367255
125	400	◯ 0	367254
150	40	◯ 0	367098
150	60	◯ 0	367097

Maloprodajni asortiman

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PS 21 FK Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
150	80	◯ 0	367095
150	40	⦾ GLS 3	367096
150	60	⦾ GLS 3	367100
150	80	⦾ GLS 3	367099

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 18 EK

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Plastika	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑

Prednosti: Specijalan proizvod za drvo i delove obrađene na strugu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	40	⦾ GLS 5	315546
125	60	⦾ GLS 5	315547
125	80	⦾ GLS 5	315548
125	120	⦾ GLS 5	315550
125	180	⦾ GLS 5	367253
150	40	⦾ GLS 3	315553
150	60	⦾ GLS 3	315554
150	80	⦾ GLS 3	315555
150	120	⦾ GLS 3	315557
150	180	⦾ GLS 3	315559

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 EK

Maloprodajno pakovanje





NOVO !

Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdo i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Otporan disk visokih performansi, na stabilnoj E papirnoj podlozi za: grubo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 | **24** | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
225	24	GLS 55	665096

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 FK

Maloprodajno pakovanje





NOVO !

Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir + platno

Primena:			
Zidovi	●	Plastika	●
Malter	●	Drvo	●
Beton	●		
Boje/lakovi/gitovi	●		

Prednosti: Veoma robustan disk visokih performansi sa kombinovanom podlozi otpornom na kidanje za grubo brušenje - Tvrdo i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Za ekstremne primene

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
225	16	GLS 55	665097

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Maloprodajni asortiman

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	80	mrežica	360234
125	120	mrežica	360235
125	180	mrežica	360237
125	240	mrežica	360238
125	320	mrežica	360251
150	80	mrežica	360261
150	120	mrežica	360262
150	180	mrežica	360263
150	240	mrežica	360264
150	320	mrežica	360265
225	80	mrežica	360278
225	120	mrežica	360279
225	180	mrežica	360282
225	240	mrežica	360280
225	320	mrežica	360281

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400
Maloprodajno pakovanje Set





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno - **Diskovi:** Asortiman čine dva kom granulacije 80, dva kom. granulacije 120 i dva kom. granulacije 180

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	Vise granulacija	mrežica	367459
125	Vise granulacija	mrežica	367328
150	Vise granulacija	mrežica	367327
150	Vise granulacija	mrežica	383201

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK
Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	60	GLS 27	360312
125	80	GLS 27	360313
125	120	GLS 27	360314
125	60	GLS 5	360250
125	80	GLS 5	360248
125	120	GLS 5	360249
150	60	GLS 1	360266
150	80	GLS 1	360267
150	120	GLS 1	360268

Maloprodajni asortiman

PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
150	60	GLS 3	360324
150	80	GLS 3	360325
150	120	GLS 3	360326
150	60	GLS 47	368440
150	80	GLS 47	368445
150	120	GLS 47	368444
150	60	GLS 51	360272
150	80	GLS 51	360273
150	120	GLS 51	360274
150	60	GLS 74	360330
150	80	GLS 74	360331
150	120	GLS 74	360334
225	60	GLS 55	366980
225	80	GLS 55	366979
225	120	GLS 55	366984

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	180	GLS 27	360315
125	240	GLS 27	360316
125	320	GLS 27	360317
125	180	GLS 5	360247
125	240	GLS 5	360246
125	320	GLS 5	360245
150	180	GLS 1	360269
150	240	GLS 1	360270
150	320	GLS 1	360271
150	180	GLS 3	360327
150	240	GLS 3	360328
150	320	GLS 3	360329
150	180	GLS 47	368443
150	240	GLS 47	368442
150	320	GLS 47	368441

▸▸ PAŽNJA: Nastavak PS 33 BK Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
150	180	GLS 51	360275
150	240	GLS 51	360276
150	320	GLS 51	360277
150	180	GLS 74	360335
150	240	GLS 74	360336
150	320	GLS 74	360337
225	150	GLS 55	366977
225	180	GLS 55	366976

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:			
Drvo	●	Plastika	◑
Metali	●		
Nerđajući čelik	◑		
Boje/lakovi/gitovi	◑		

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
115	40	○ 0	278805
115	60	○ 0	278806
115	80	○ 0	278807
115	120	○ 0	278808
115	180	○ 0	278809
115	40	GLS 4	243219
115	60	GLS 4	241608
115	80	GLS 4	243220
115	120	GLS 4	241610
115	180	GLS 4	241611
125	40	GLS 5	241614
125	60	GLS 5	241625
125	80	GLS 5	241626
125	120	GLS 5	241627
125	180	GLS 5	241628
150	40	GLS 1	371811
150	60	GLS 1	367094
150	80	GLS 1	367093
150	120	GLS 1	367092
150	180	GLS 1	371812
150	40	GLS 3	241649
150	60	GLS 3	241650

Maloprodajni asortiman

⏩ PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
150	80	GLS 3	241651
150	120	GLS 3	241652
150	180	GLS 3	241653
150	60	GLS 47	669620
150	80	GLS 47	669621
150	120	GLS 47	669622
150	180	GLS 47	669623
150	240	GLS 47	669625
150	320	GLS 47	669624
150	40	GLS 51	319068
150	60	GLS 51	319069
150	80	GLS 51	319070
150	120	GLS 51	319071
150	180	GLS 51	319073
150	60	GLS 74	669628
150	80	GLS 74	669629
150	120	GLS 74	669630
150	180	GLS 74	669631
150	240	GLS 74	669626

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Zaštitna podloga, sa čičak trakom

PP 555
Maloprodajno pakovanje





Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu

Prečnik u mm	Pogodan za	Kataloški broj
125	Ekscentrična brusilica	370652
150	Ekscentrična brusilica	358148
225	Brusilica sa dugim vratom	370662

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 1 pak. po 2 komada

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 125

NOVO !





Prednosti: Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajuće diskove prečnika 125 mm

Prečnik u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	1	387039

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 150



NOVO !



Prednosti: Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajuće diskove prečnika 150 mm

Prečnik u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	1	387044

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
70 x 125	80	mrežica	360204
70 x 125	120	mrežica	360205
70 x 125	180	mrežica	360206
70 x 125	240	mrežica	360207
70 x 125	320	mrežica	360208
80 x 133	80	mrežica	360197
80 x 133	120	mrežica	360198
80 x 133	180	mrežica	360199
80 x 133	240	mrežica	360200
80 x 133	320	mrežica	360201
93 x 178	80	mrežica	360223
93 x 178	120	mrežica	360224
93 x 178	180	mrežica	360225
93 x 178	240	mrežica	360226
93 x 178	320	mrežica	360227
103 x 115	80	mrežica	367138
103 x 115	120	mrežica	367137
103 x 115	180	mrežica	367136
103 x 115	240	mrežica	367135
103 x 115	320	mrežica	367134
115 x 230	80	mrežica	360217
115 x 230	120	mrežica	360218
115 x 230	180	mrežica	360219
115 x 230	240	mrežica	360220
115 x 230	320	mrežica	360222

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
70 x 125	60	GL 0	360209
70 x 125	80	GL 0	360210
70 x 125	120	GL 0	360213
80 x 133	40	GL 18	367118
80 x 133	60	GL 18	360293
80 x 133	80	GL 18	360294
80 x 133	120	GL 18	360295
93 x 178	60	GL 17	360228
93 x 178	80	GL 17	360230
93 x 178	120	GL 17	360231
103 x 115	40	GL 19	367214
103 x 115	60	GL 19	367215
103 x 115	80	GL 19	367216
103 x 115	120	GL 19	367217
115 x 230	60	GL 15	360300
115 x 230	80	GL 15	360301
115 x 230	120	GL 15	360302
115 x 115	60	GL 20	360306
115 x 115	80	GL 20	360307
115 x 115	120	GL 20	360308
115 x 105	40	GL 43	367222
115 x 105	60	GL 43	367221
115 x 105	80	GL 43	367220
115 x 105	120	GL 43	367227

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
70 x 125	180	GL 0	360214
70 x 125	240	GL 0	360215
70 x 125	320	GL 0	360216
80 x 133	180	GL 18	360303
80 x 133	240	GL 18	360296
80 x 133	320	GL 18	360297
93 x 178	180	GL 17	360252
93 x 178	240	GL 17	360232
93 x 178	320	GL 17	360233
103 x 115	180	GL 19	367218
103 x 115	240	GL 19	367219
103 x 115	320	GL 19	367223
115 x 230	180	GL 15	360304
115 x 230	240	GL 15	360305
115 x 230	320	GL 15	360320
115 x 115	180	GL 20	360309
115 x 115	240	GL 20	360310
115 x 115	320	GL 20	360311
115 x 105	180	GL 43	367226
115 x 105	240	GL 43	367225
115 x 105	320	GL 43	367224

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Stvara homogenu izbrušenu površinu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
70 x 125	60	GL 0	367130
70 x 125	80	GL 0	367132
70 x 125	120	GL 0	367131
70 x 125	180	GL 0	367133
80 x 133	40	GL 18	367125
80 x 133	60	GL 18	367126
80 x 133	80	GL 18	367129
80 x 133	120	GL 18	367127
80 x 133	180	GL 18	367128
103 x 115	40	GL 19	367240
103 x 115	60	GL 19	367239
103 x 115	80	GL 19	367238
103 x 115	120	GL 19	367235
103 x 115	180	GL 19	367237
115 x 230	40	GL 15	369725
115 x 230	60	GL 15	369726
115 x 230	80	GL 15	369724
115 x 230	120	GL 15	369723
115 x 230	180	GL 15	369722
115 x 105	40	GL 43	367234
115 x 105	60	GL 43	367233
115 x 105	80	GL 43	367232
115 x 105	120	GL 43	367231

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Papir za finalnu obradu

PL 31 B
Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
93 x 230	40	GL 9	382745
93 x 230	60	GL 9	382746
93 x 230	80	GL 9	382747
93 x 230	120	GL 9	382748
93 x 230	180	GL 9	382749
93 x 230	240	GL 9	382750

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400
Maloprodajno pakovanje Set





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:			
Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno - Asortiman čine dva kom granulacije 80, dva kom. granulacije 120 i dva kom. granulacije 180

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
99 x 148	Vise granulacija	GLS81	367745

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 listova

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
98 x 148	40	GLS 24	366849
98 x 148	60	GLS 24	360333
98 x 148	80	GLS 24	360338
98 x 148	120	GLS 24	360339

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
98 x 148	180	GLS 24	360340
98 x 148	240	GLS 24	360341
98 x 148	320	GLS 24	360342

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
98 x 148	40	GLS 24	366848
98 x 148	60	GLS 24	366847
98 x 148	80	GLS 24	366846
98 x 148	120	GLS 24	366845
98 x 148	180	GLS 24	366844
102 x 150	40	GLS 67	665436
102 x 150	60	GLS 67	665437
102 x 150	80	GLS 67	665438
102 x 150	120	GLS 67	665439
102 x 150	180	GLS 67	665440

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK
Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	40	GLS 15	366850
96	60	GLS 15	360241
96	80	GLS 15	360244
96	120	GLS 15	360243

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK
Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	180	GLS 15	360242
96	240	GLS 15	360240
96	320	GLS 15	360239

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K
Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	40	GLS 15	241656
96	60	GLS 15	241657
96	80	GLS 15	241658
96	120	GLS 15	241659
96	180	GLS 15	241660

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K
Maloprodajno pakovanje Set





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	◑
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija - **Diskovi:** Asortiman čine dva kom granulacije 40, dva kom. granulacije 80 i dva kom. granulacije 120

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	Vise granulacija	GLS 15	241662
125	Vise granulacija	GLS 5	241630
150	Vise granulacija	GLS 51	319072

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 komada

Maloprodajni asortiman

Brusno platno

LS 309

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	◑

Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj
75 x 457	40	F5	9189
75 x 457	60	F5	9176
75 x 457	80	F5	9172
75 x 457	100	F5	9171
75 x 457	120	F5	7138
75 x 533	40	F5	7018
75 x 533	60	F5	7019
75 x 533	80	F5	7020
75 x 533	100	F5	7021
75 x 533	120	F5	7022
75 x 533	150	F5	7023
75 x 533	180	F5	7077
100 x 560	40	F5	7036
100 x 560	60	F5	7037
100 x 560	80	F5	7038
100 x 560	100	F5	7039
100 x 560	120	F5	7040
100 x 610	40	F5	7080
100 x 610	60	F5	7081
100 x 610	80	F5	7082
100 x 610	100	F5	7083
100 x 610	120	F5	7084

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake

Brusno platno

LS 309 XH

Maloprodajno pakovanje Set





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	◑

Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina - Asortiman čine 1 komad granulacije 40, 1 komad granulacije 80 i 1 komad granulacije 120

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj
75 x 457	Vise granulacija	F5	367035
75 x 533	Vise granulacija	F5	367034
100 x 560	Vise granulacija	F5	367036
100 x 610	Vise granulacija	F5	367037

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake

Brusno platno

CS 310 XF

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	●

Prednosti: Fleksibilno impregnirano brusno platno za profilisane metalne delove

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj
10 x 330	40	F4G	367104
10 x 330	60	F4G	367105
10 x 330	120	F4G	367106
13 x 457	40	F4G	248820
13 x 457	60	F4G	248821
13 x 457	120	F4G	248822
13 x 610	40	F4G	367101
13 x 610	60	F4G	367102
13 x 610	120	F4G	367103

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake


Maloprodajni asortiman

Mali lepezasti Brus

KM 613

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	◑
Plastika	◑

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu čelika i nerđajućeg čelika - Dobar učinak obrade - Pogodan za obradu teško dostupnih mesta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Kataloški broj
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = Ø 40 mm 36 komada, Ø 60 mm 24 komada, Ø 80 mm 20 komada

Brusni fiber disk

CS 561

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:			
Čelik	●	Nerđajući čelik	◑
Obojeni metali	●	Drvo	◑
Metali	●		
Plastika	◑		

Prednosti: Fiber disk za univerzalnu primenu - Najveći izbor prečnika, granulacija i oblika otvora

Raspoložive granulacije:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Kataloški broj
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	255905
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	255906
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	255907
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	255908

▸▸ PAŽNJA: Nastavak CS 561 Maloprodajno pakovanje Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Kataloški broj
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	255909
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	255910
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	255911
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	255912
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	255913
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	255914

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusno platno

KL 375 J

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	J-pamuk

Primena:	
Drvo	●
Metali	●

Prednosti: Veoma fleksibilan standardni proizvod za obradu metalnih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	40	301050
115 x 5000	60	266533
115 x 5000	80	266538
115 x 5000	120	266548
115 x 5000	180	301052

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 10 Rol

Maloprodajni asortiman

Papir za finalnu obradu

PL 31 B

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Proizvod sa dobrim odnosom cene i kvaliteta - Namenjen ručnom brušenju i brušenju pomoću ručnih mašina za brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	40	241817
115 x 5000	60	241818
115 x 5000	80	241819
115 x 5000	120	241820
115 x 5000	180	241821

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rol

Brusni papir

PS 33 C

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrebni vek - Dobra izdržljivost i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	60	366985
115 x 5000	80	366990
115 x 5000	120	366989

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rol

Brusni papir

PS 33 B

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visok učinak ukljanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrebni vek - Dobra izdržljivost i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	180	366987
115 x 5000	240	366986
115 x 5000	320	366988

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rol

Brusni papir

PS 30 D

Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	D-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Oštro zrno i visoka agresivnost omogućavaju obradu boja, lakova i gitova - Fleksibilan i na kidanje otporan material - Proizvod sa dobrim odnosom cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	40	294308
115 x 5000	60	280588
115 x 5000	80	280589
115 x 5000	100	267048
115 x 5000	120	267059
115 x 5000	150	267070
115 x 5000	180	279733
115 x 5000	220	294229

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 10 Rol

Maloprodajni asortiman

Brusno platno

KL 371 X

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:	
Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Povoljan proizvod za ručno brušenje površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	40	241781
230 x 280	60	241783
230 x 280	80	241784
230 x 280	120	241785
230 x 280	240	241786

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Papir za finalnu obradu

PL 31 B

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◑

Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	40	241776
230 x 280	60	241777
230 x 280	80	241778
230 x 280	120	241779
230 x 280	240	241780

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusni papir

PS 33 C

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	80	371919
230 x 280	120	371918

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusni papir

PS 33 B

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	180	371916
230 x 280	240	371922
230 x 280	320	371923

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, vodootporan

PS 11 C

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	◑
Metali	◑

Prednosti: Odličan proizvod za auto reparaciju i farbare - Idealan za tvrde i teške površine - Odlična prilagodljivost diska obezbedjuje visoku stabilnost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	120	241787
230 x 280	180	241789

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusni papir, vodootporan

PS 11 A

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	◑
Metali	◑

Prednosti: Odličan proizvod za auto reparaciju i farbare - Idealan za tvrde i teške površine - Odlična prilagodljivost diska obezbedjuje visoku stabilnost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	240	241790
230 x 280	400	241791

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusno runo, vodootporno

NPA 400
Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	●
Boje/Lakovi	◑
Plastika	◑

Prednosti: Izvanredan za završnu obradu, dobra prilagodljivost materijalu - Koristi se za mokro i suvo brušenje

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Kataloški broj
152 x 229	crvenkasto braon	very fine	367350

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 28 pak. po 2 araka

Brusni Blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporno

SK 500
Maloprodajno pakovanje



Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑
Metali	◑

Prednosti: Može da se koristi sa sve četiri strane - Koristi se i za ravne i profilisane površine zbog fleksibilnog jezgra pene - Za višekratnu upotrebu, može se prati

Raspoložive granulacije:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | **100** | 120 | **150** | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Kataloški broj
70 x 100 x 25	60	hard	braon	siv	367346
70 x 100 x 25	80	hard	braon	siv	670005
70 x 100 x 25	100	hard	braon	siv	367347
70 x 100 x 25	120	hard	braon	siv	670006
70 x 100 x 25	150	hard	braon	siv	367348
70 x 100 x 25	220	hard	braon	siv	367349

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 32 komada

Maloprodajni asortiman

Brusni Blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporno

SK 700 A
Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑
Metali	◑

Prednosti: Mogućnost korišćenja sa četiri strane brusnog bloka - Zahvaljujući jednoj strani koja je pod uglom od 45 stepeni, omogućena je primena kod obrade uskih kontura i žljebova - Dobro prilagođavanje i raspodela pritiska zahvaljujući savitljivom jezgru od pene - Za višekratnu upotrebu, može se prati

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Kataloški broj
89 x 125 x 25	60	hard	braon	siv	367321
89 x 125 x 25	80	hard	braon	siv	670008
89 x 125 x 25	100	hard	braon	siv	367322
89 x 125 x 25	120	hard	braon	siv	670007
89 x 125 x 25	150	hard	braon	siv	367324
89 x 125 x 25	220	hard	braon	siv	367323

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 18 komada

Brusni fleksibilni sunđeri, oslojeni sa obe strane, vodootporan

SW 501
Maloprodajno pakovanje





Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:	
Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◑
Metali	◑

Prednosti: Pogodan za poliranje - Za mele i veoma profilisane površine, može se koristiti sa obe strane - Otporan na gužvanje i cepanje - Može se prati i ponovo upotrebljavati

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Kataloški broj
96 x 123 x 12,5	120	soft	braon	žuto	367320
96 x 123 x 12,5	220	soft	braon	žuto	367319

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 14 pak. po 2 komada

Rezna ploča

A 980 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Veoma kratko vreme rezanja - Posebno precizni i čisti rezovi usled male debljine - Nisko termičko opterećenje - Minimalne rezne deformacije i neravnine, smanjena potreba za dodatnom finalnom obradom - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362548
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362549

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 60
EXTRA





Klasa	*EXTRA*
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Odličan odnos cene i kvaliteta - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 ploča	310499
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 ploča	310500

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Maloprodajni asortiman

Rezna ploča

A 60
EXTRA





Klasa	*EXTRA*
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Odličan odnos cene i kvaliteta - 5 limenki u displeju

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/displeju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	5 limenki po 10 diskova	312030
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	5 limenki po 10 diskova	312031

Rezna ploča

A 660 R
SUPRA







Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Visoke rezne performanse - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362677
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362678

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 60 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	SPECIAL	Primena:	
Vezivo	■■■■■■□	Nerđajući čelik	●
Agresivnost	■■■■■□□	Čelik	●
Vek trajanja	■■■■■■□	Obojeni metali	◑

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	310503
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	310504

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 960 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	SPECIAL	Primena:	
Vezivo	■■■■■■■	Nerđajući čelik	●
Agresivnost	■■■■■■□	Čelik	●
Vek trajanja	■■■■■■■		

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja - Nisko termičko opterećenje - Odlične rezne performanse - Optimizovan sastav veziva osigurava znatno dužo vreme upotrebe - Za različite aplikacije - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362554
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362553

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Maloprodajni asortiman

Keramička rezna ploča

K 960 TX
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Ugljenički čelik	●
Titanijum	●

Prednosti: Tanka rezna ploča sa keramičkim zrnom za maksimalnu agresivnost i trajanje - Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izvanredna efikasnost u svakodnevnoj primeni - Maksimalna snaga bez primene velike sile - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362590
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362589

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

Z 960 TX
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Legure	●
Ugljenički čelik	●
Titanijum	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Idealna rezna ploča za žilave i tvrde materijale kao što su titanijum i visoko legirani čelici - Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja obezbeđuje samooštreće aluminijum cirkonijum zrno - Nisko termičko opterećenje - Odlične rezne performanse - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362588
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362587

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

EDGE *SPECIAL*





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa		Primena:	
Vezivo	■■■■■■■	Nerđajući čelik	●
Agresivnost	■■■■■■□	Čelik	●
Vek trajanja	■■■■■■■	Aluminijum	●

Prednosti: Pregradni disk visokog učinka sa samooštrećim brusnim zrnom - Visok učinak sečenja uz istovremeno dug vek trajanja - Širok spektar primene - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362578
125 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362579

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 346 *EXTRA*





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*EXTRA*	Primena:	
Vezivo	■■■■□□□	Nerđajući čelik	●
Agresivnost	■■■■□□□	Čelik	●
Vek trajanja	■■■■■□□	Aluminijum	◑

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Disk od kalcifikovanog, kubnog korunda, samooštreći - Slabo stvaranje opiljaka, duži vek trajanja - Posebno pogodno za sečenje tanjih materijala poput profila i cevi - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	347566
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362583

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Maloprodajni asortiman

Rezna ploča

A 646 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*SUPRA*
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	◑

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Univerzalna primena na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od oplemenjenih, samooštrećih zrna aluminijum oksida - Posebno visok stepen agresivnosti kod sečenja punih čeličnih materijala - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362582
125 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362581

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 46 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	*SPECIAL*
Vezivo	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Prvi izbor za profesionalnu primenu i brzo sečenje zahtevnih materijala - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362580
125 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362585

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 946 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	◑
Livovi	◑

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izuzetno dug vek trajanja kod svih vrsta primene - Univerzalno primenljivo u obradi metala - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362584
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	342227

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia